

BTICINO


D45-322011


**DEVREYE ALMA
AYARLARI**

322011 hangi üründür?

322011, daire sakinlerini hem daire adresi hem de daire sahibi ismiyle arayabileceğiniz **Bticino** ürün portföyünde olan bir zil panelidir.

322011 Nasıl devreye alınır?

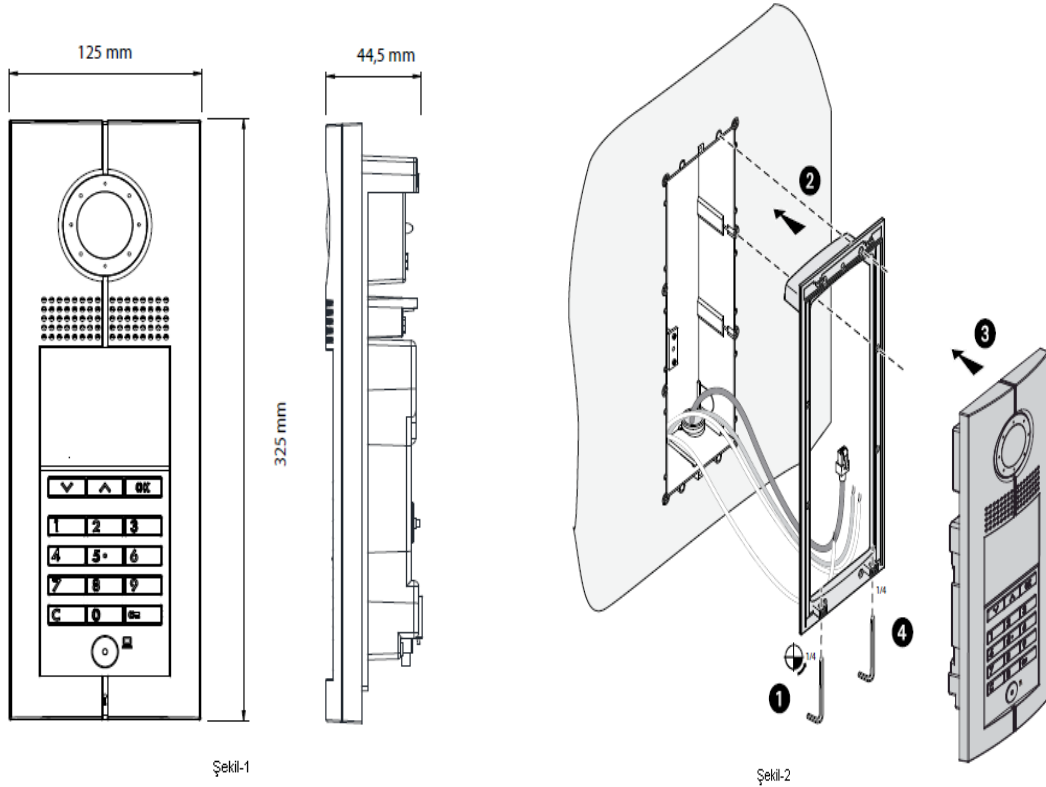

Kilit tuşuna () 10 saniyeden fazla basılı tutunuz.

- Şifreyi 1234 olarak giriniz.
- Konfigürasyon menüsünden "Language" tıklayarak "Turkey"i seçiniz. Diliniz Türkçe olmuştur.

- "Adres Defteri" > "Arama Modu" > "Kod tipi" > "Arama Kodu" nu seçiniz.
- "Yeni Kişi" > "ID Numarası" > "ID Numarası zzzz"
- "Soyadı" > "xxxx" giriniz.
- "Adı" > "yyyy" giriniz.
- "Daire Adresi" > "zzzz" olarak giriniz.
- "Arama Kodu" > "zzzz+1" olarak giriniz.
- "Ses Modülü Ayarı" > "Hırsız Alarmı" > "AÇIK"
- "Ses Modülü Ayarı" > "Buton Sesi" > "AÇIK"/"KAPALI"

ÖRNEK DAİRE:

AD : BTICINO
SOYAD : LEGRAND
ID numarası : 0000
DAİRE ADRESİ : 0000
ARAMA KODU : 01



Şekil-3

Şekil-4

Şekil-5

5 dairelik örnek bina				
X	ID NO	Daire Adres	Arama Kod	İç ünite
Daire1	0	0	1	101
Daire2	1	1	2	102
Daire3	2	2	3	103
Daire4	3	3	4	104
Daire5	4	4	5	105

Şekil-6