
Bir grup markasıdır | legrand

KATALOG

bticino CONCEPT

SEÇİN, KARŞILAŞTIRIN, KARARINIZI KOLAYCA VERİN.

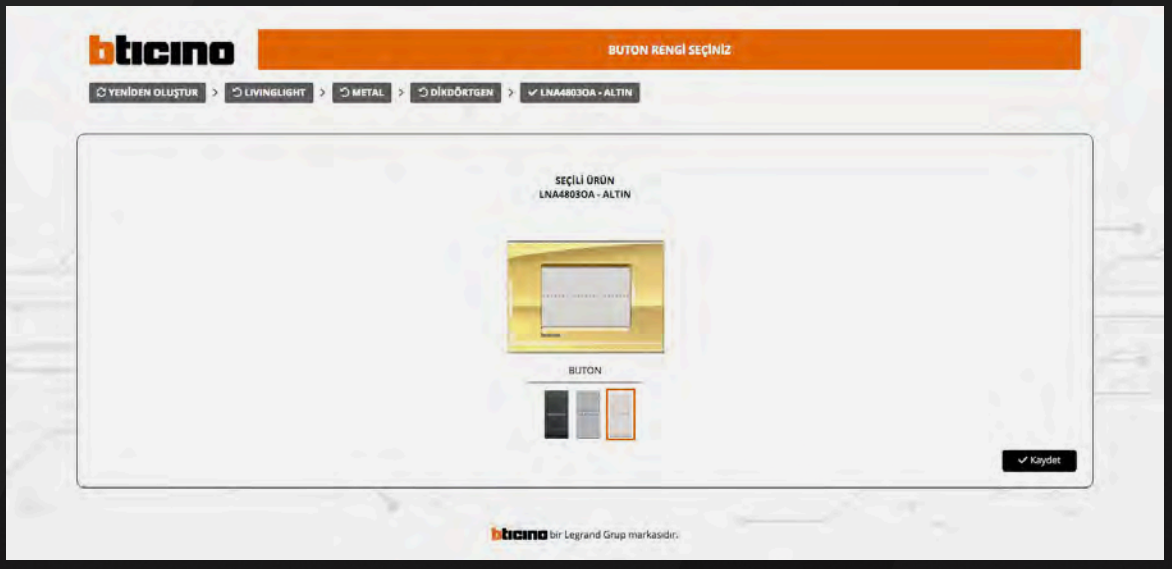

www.bticino.com.tr adresinden seçim sihirbazına erişebilirsiniz.
Çerçeve ve mekanizmalara göre renk kombinasyonları oluşturabilir, isterseniz kaydedebilir veya yazıcınızdan baskı alabilirsiniz.

Ürün listenizi hızlı hazırlayın!

→ Katalog ürünlerini seçin ve sepete atın.
→ Seçiminizi excel veya pdf olarak kaydedin.
BTicino ile seçim yapmak işte bu kadar kolay.

Livinglight

Anahtarlar	11
Diğer anahtarlar	12
Prizler	13
TV prizleri	14
Data ve telefon prizleri	14
Elektronik prizler	15
Dimmerler	16
Hareket sensörleri	17
Termostatlar	17
Otel çözümleri	18
İkaz ve sinyal lambaları	19-20
LED'ler	21
Tuş kapakları	22
Boşluk kapakları	22
Axial tuş kapakları	23
Kaideler	24
Aksesuarlar	25
IP korumalı buatlar ve kapaklar	26
Çerçeveler	27
AIR çerçeveler	28-31
Dikdörtgen modüler çerçeveler	32-34
Living International	35-36

Axolute

Anahtarlar	49
Diğer anahtarlar	50
Prizler	51
TV prizleri	52
Data ve telefon prizleri	52
Elektronik prizler	53
Dimmerler	54
Hareket sensörleri	55
Termostatlar	56
Otel çözümleri	57
İkaz ve sinyal lambaları	58
LED'ler	59
Tuş kapakları	60
Boşluk kapakları	60
Kaideler ve buatlar	61-64
Çerçeveler	65
AIR çerçeveler	66-67
Dikdörtgen modüler çerçeveler	68-70
Eliptik çerçeveler	71-72

Teknik bilgiler 73-96
Boyutlar 97-103



LIVING·LIGHT AIR


Kusursuzluğun zarif eseri

Zarafet ve teknoloji, bir LIVINGLIGHT yeniliği olan AIR'in kusursuz tasarımında bir araya geldi.





5mm'den ince tasarımı ve
şık görünümü ile LIVINGLIGHT AIR,
LIVINGLIGHT inovasyonunun
tasarımdaki zirvesi.

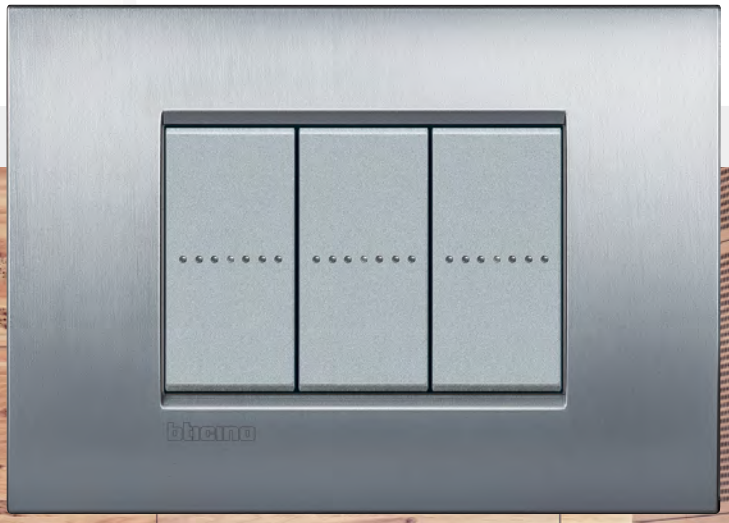



SATİNE ÇELİK - **ACS**

LIVINGLIGHT
DİKDÖRTGEN
ÇERÇEVELER





PARK - **PK**



TOPRAK - **SQ**



CEVİZ AĞACI - **LNC**



KİRAZ AĞACI - **LCA**

Yenilenen klasiklerin modası asla geçmez

Sadece gerçek klasikler onları eşsiz yapan tarzı koruyup aynı zamanda kendilerini yenileyebilirler. LIVINGLIGHT dikdörtgen çerçeveler zamana karşı koyan tasarımı, etkileyici stili ve sunduğu işlevlerle klasikler arasında.



ALTIN - **OR**

Living International
yaşam tarzınızı tamamlamak için
yepyeni çerçevelerle geri döndü.

LIVING INTERNATIONAL



SATİNE ÇELİK - **ACS**

İTALYAN TASARIMINDAKİ MÜKEMMELLİĞİ HİSSEDİN.

OTELDE EVDE GİBİ



YENİ
KAPI DIŞI ÜNİTESİ: "DO NOT DISTURB" –"MAKE UP ROOM" SEÇENEKLİ UYARICI LAMBA, KAPI ZİLİ ve KART OKUYUCU

YENİ
ODA İÇİNDE: "DO NOT DISTURB" "MAKE UP THE ROOM" UYARI DÜĞMELERİ, KART OKUYUCU



MyHOME
Otomasyon

Müşteri ihtiyaçlarına maksimum özen:
Ulaşılabilir servis, rahatlık, kolay kullanımlı ürünler



LIVINGLIGHT
KATALOG ÜRÜNLERİ

STANDART ANAHTAR


N4001A


N4001M2A


NT4001A


NT4001M2A


L4001A


L4001M2A


LN4001A

		ANAHTAR MEKANİZMALARI	
		1 MODÜL	**2 MODÜL**
AÇIKLAMA	Renk	REF.	REF.
ANAHTAR 1 KUTUP 16 AX 250 V AC.	□	N4001A	N4001M2A
	■	NT4001A	NT4001M2A
	■	L4001A	L4001M2A
	○	LN4001A	-
VAVİEN 1 KUTUP 16AX 250V AC.	□	N4003A	N4003M2A
	■	NT4003A	NT4003M2A
	■	L4003A	L4003M2A
	○	LN4003A	-
PERMÜTATÖR 1 KUTUP 16AX 250V AC.	□	N4004N	N4004M2N
	■	NT4004N	NT4004M2N
	■	L4004N	L4004M2N
	○	LN4004N	-
LİHT BUTONU 1 KUTUP (NO) 10A 250 V AC.	□	N4005A	N4005M2A
	■	NT4005A	NT4005M2A
	■	L4005A	L4005M2A
	○	LN4005A	-

Not: ○ tuş kapağı olmadan satılır. İlerleyen sayfalarda listelenen tuş kapaklarıyla ya da diğer kontrol mekanizmalarının tuş kapaklarıyla tamamlanabilirler.

AXIAL ANAHTAR


N4051AN


N4051M2AN


NT4051AN


NT4051M2AN


L4051AN


L4051M2AN

		ANAHTAR MEKANİZMALARI	
		1 MODÜL	**2 MODÜL**
AÇIKLAMA	Renk	REF.	REF.
ANAHTAR 1 KUTUP 16 AX 250 V AC.	□	N4051AN	N4051M2AN
	■	NT4051AN	NT4051M2AN
	■	L4051AN	L4051M2AN
VAVİEN 1 KUTUP 16AX 250V AC.	□	N4053AN	N4053M2AN
	■	NT4053AN	NT4053M2AN
	■	L4053AN	L4053M2AN
PERMÜTATÖR 1 KUTUP 16AX 250V AC.	□	N4054	N4054M2
	■	NT4054	NT4054M2
	■	L4054	L4054M2
LİHT BUTONU 1 KUTUP (NO) 10A 250 V AC	□	N4055AN	N4055M2AN
	■	NT4055AN	NT4055M2AN
	■	L4055AN	L4055M2AN

vidalı bağlantılı ürünler



otomatik bağlantılı ürünler



Not: Axial anahtarlar ilerleyen sayfalarda listelenen Axial anahtar için tuş kapaklarıyla tamamlanabilirler.

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

DİĞER ANAHTARLAR


N4002N


N4012


N4011


NT4027


NT4391


NT4016


L4037


LN4040



26108L


NT4022


NT4033


L4038R


L4038V

REF.

16 AX 250 V AC ANAHTARLAR

☐ N4002N ■ NT4002N ■ L4002N	2 kutup anahtar
☐ N4012 ■ NT4012 ■ L4012	2 kutup kilitli anahtar. Kilit anahtarı hem AÇIK hem KAPALI konumunda çıkarılabilir. Kilit anahtarları her cihaz için farklıdır.
☐ N4012C* ■ NT4012C* ■ L4012C*	2 kutup kilitli anahtar – yukarıdaki gibi – Kilit anahtarları her cihaz için aynıdır.

***NOT:** Sipariş vermek için lütfen tedarikçinizle irtibata geçiniz.

32 A İKİ KUTUP ANAHTAR

☐ N4011 ■ NT4011 ■ L4011	32 A – 250 V AC 2 kutup anahtar

16 AX 250 V AC VAVİEN

☐ N4022 ■ NT4022 ■ L4022	1 kutup kilitli VAVİEN. Kilit anahtarı hem AÇIK hem KAPALI konumunda çıkarılabilir. Kilit anahtarları her cihaz için farklıdır.
☐ N4022C* ■ NT4022C* ■ L4022C*	1 kutup kilitli VAVİEN– yukarıdaki gibi – Kilit anahtarları her cihaz için aynıdır.

***NOT:** Sipariş vermek için lütfen tedarikçinizle irtibata geçiniz.

16 A 250 V AC JALUZI ANAHTAR

☐ N4037 ■ NT4037 ■ L4037	1 kutup, 1-0-2 iki tuşlu enversör anahtar
☐ N4037 ■ NT4037 ■ L4037	1 kutup (NA) + 1 kutup (NA) otomatik çift tuşlu lith butonu

FAN ANAHTARI

☐ N4027 ■ NT4027 ■ L4027	Yukarıdaki gibi fan sembollü

JAK BAĞLANTISI

☐ N4391 ■ NT4391 ■ L4391	2 kontaklı 48 V 10 A jak bağlantısı (2124N kodlu ürün için)
○ 2124N	L/N/NT4391 için fiş/jak

HIZ KONTROL ANAHTARI

☐ N4016 ■ NT4016 ■ L4016	4 kademeli fan kontrol anahtarı 3 A 250 V AC

REF.

10 A 250 V AC LİHT BUTONLARI

☐ N4034N ■ NT4034N ■ L4034N	Tek kutuplu (NK) değiştirilebilir tuş kapaklı LİHT butonu
☐ N4036 ■ NT4036 ■ L4036	1 kutup (NA) + 1 kutup (NA) Çift tuşlu LİHT butonu
☐ N4033 ■ NT4033 ■ L4033	1 kutup (NA) kordonlu LİHT butonu
☐ N4038R ■ NT4038R ■ L4038R	1 kutup (NA) LİHT butonu + LN4742V12T – LN4742V230T LED'ler için, kırmızı renk göstergeli
☐ N4038V ■ NT4038V ■ L4038V	yukarıdaki gibi – yeşil renk göstergeli
☐ N4044N ■ NT4044N ■ L4044N	2 kutup NA geleneksel hastane sistemleri için bağımsız kontaklı LİHT butonu
○ LN4040	1 kutup (NA) LİHT butonu + LN4742V12 TLN4742V230T LED'ler için ışıklı etiket plakalı
☐ N4042N ■ NT4042N ■ L4042N	1 kutup (NA) ışıklı ve zil sembollü LİHT butonu
☐ N4042M2N ■ NT4042M2N ■ L4042M2N	1 kutup (NA) ışıklı ve zil sembollü LİHT butonu – 2 MODÜL
☐ N4043N ■ NT4043N ■ L4043N	1 kutup (NA) ışıklı ve lamba sembollü LİHT butonu
☐ N4043M2N ■ NT4043M2N ■ L4043M2N	1 kutup (NA) ışıklı ve lamba sembollü LİHT butonu – 2 MODÜL
☐ 26108N ■ 26108T ■ 26108L	-IP55 etiketli lith butonu- aydınlatmalı LED teknolojisi-503E ve 502E örme duvar buatları ile uyumlu

TUŞ KAPAKLARI

☐ N4916DP ■ NT4916DP ■ L4916DP	nötr tuş kapakları. ref: N / NT / L4036, N / NT / L4038R, N / NT / L4038V - 10 adetlik paket
☐ N4916DPA ■ NT4916DPA ■ L4916DPA	ok sembollü tuş kapakları. ref: N/NT/L4027, N/NT/L4037 10 adetlik paket.

NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak


N4141PW


NT4142


L4141R


L4141V


L4139


L4142

REF.		ALMAN STANDARDI
☐ N4141 ■ NT4141 ■ L4141		2P+T 16 A 250V Çocuk korumalı, schuko topraklı priz
☐ N4141PW ■ NT4141PW ■ L4141PW		Kapaklı topraklı priz Çocuk korumalı, schuko topraklı priz Vidalı bağlantı

		ALMAN STANDARDI (OTOMATİK)
☐ N4141AN ■ NT4141AN ■ L4141AN		2 P + E 16 A topraklı priz – otomatik – 2 MODÜL

		ÖZEL PRİZLER
○ L4141R		2P+T 16A 250V - çocuk korumalı - topraklı - Alman standardı priz, kırmızı
○ L4141A		2P+T 16A 250V - çocuk korumalı, - topraklı, - Alman standardı priz - turuncu
L4141V		2P+T 16A 250V - çocuk korumalı, - topraklı, - Alman standardı priz - yeşil

		İTALYAN STANDARDI
☐ N4113 ■ NT4113 ■ L4113		2 Kutup+T 10 A 250 V a.c. priz merkez uzaklık 19 mm

REF.		FRANSIZ STANDARDI (UPS)
☐ N4142 ■ NT4142 ■ L4142		2P+T 16A 250 V AC Çocuk korumalı, topraklı priz
○ L4142AR		2P+T 16A 250 V AC Çocuk korumalı, topraklı priz - vidalı - kırmızı
☐ N4142AN ■ NT4142AN ■ L4142AN		2P+T 16A 250 V AC Çocuk korumalı, topraklı priz, otomatik

		İNGİLİZ STANDARDI
☐ N4150 ■ NT4150 ■ L4150		2 MODÜL - 13 AMP (BS 1363)
N4151 / NT4151		1 gang anahtarlı priz 13A
N4152 / NT4152		2 gang anahtarlı priz 13A
N4153 / NT4153		3 gang anahtarlı priz 15A

		TIRAŞ
☐ N4177* ■ NT4177 * ■ L4177*		izoleli trafolu tıraş prizi - giriş 230V a.c. 50/60Hz - çıkış 115/230V a.c. 20VA - 3 MODÜL

***Not**: LIVINGLIGHT AIR çerçevelerle birlikte kullanılırken kolay kablolama için buat genişletme aksesuarı kullanılması önerilir.

		MULTISTANDARD
☐ N4139 ■ NT4139 ■ L4139		2 P+T 5/6/10/13 A 230 V AC. ve 127 V AC. priz - 2 MODÜL

Not: diğer uluslararası standartlara uygun prizler için satış ofislerimize danışınız.

NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

TV PRİZLERİ


LN4202D


NT4210D


LN4214D


LN4202F


NT4202M2D


S2133

REF.

YILDIZ BAĞLANTILI TV PRİZİ

○ LN4202D*		Yıldız TV prizi, 1 MODÜL
○ LN4202M2D*		Yıldız TV prizi, 2 MODÜL

GEÇİŞLİ TV PRİZİ

○ LN4202P14*		Geçişli TV prizi, 14 dB

TV BAĞLANTI TERMİNALİ

○ LN4202P10*		Sonlu TV prizi, 10 dB

F TİPİ TV SAT PRİZİ

○ LN4202F*		F tipi yıldız uydu prizi

TV SAT PRİZİ

○ LN4214D*		TV SAT prizi, 1 MODÜL
○ LN4214M2D*		TV SAT prizi, 2 MODÜL

TV/R/SAT PRİZLER

○ LN4210M2D*	TV/R/SAT prizi, 2 MODÜL

***Not:** ürün ambalajında 3 renk tuş kapağı mevcuttur.

TV PRİZ VE SOKETİ

○ S2133		Beyaz TV soketi

SONLANDIRMA DİRENCİ

○ 75RTN		Hat sonunda görüntü eşitlemek için 75 Ohm sonlandırma sağlar.

DATA VE TELEFON PRİZLERİ


N4261AT5
N4261AT6


NT4262C5E
N4262C6


L4279C5E
L4279C6


L4262C6S


N4258/11D

REF.

RJ45 PRİZLER

RJ45 data iletimi/telefon bağlantısı. Özel olarak data iletimi ve telefon bağlantısı için tasarlanmıştır. Yaygın olarak 4 çift kablo ile bilgisayar ağları için kullanılmaktadır.

		Kategori	Bağlantı tipi
□ N4279C5E ■ NT4279C5E ■ L4279C5E		5E UTP	ALETSİZ IDC
□ N4279C5F ■ NT4279C5F ■ L4279C5F		5 FTP	ALETSİZ IDC
□ N4279C6 ■ NT4279C6 ■ L4279C6		6 UTP	ALETSİZ IDC
□ N4279C6F ■ NT4279C6F ■ L4279C6F		6 FTP	ALETSİZ IDC
□ N4279C6S ■ NT4279C6S ■ L4279C6S		6 STP	ALETSİZ IDC
□ N4279C6A ■ NT4279C6A ■ L4279C6A		6A STP	ALETSİZ IDC
□ N4262C5E ■ NT4262C5E ■ L4262C5E		5E UTP	110 IDC
□ N4262C6 ■ NT4262C6 ■ L4262C6		6 UTP	110 IDC
□ N4262C6S ■ NT4262C6S ■ L4262C6S		6 STP	110 IDC
□ N4261AT5 ■ NT4261AT5 ■ L4261AT5		5E UTP	110 IDC
□ N4261AT6 ■ NT4261AT6 ■ L4261AT6		6 UTP	110 IDC

RJ11 – RJ12 PRİZLER

Bu konnektörler telefon bağlantılarının gereksinimlerini karşılamak üzere dizayn edilmiştir.

		Jack tipi	Bağlantı tipi
□ N4258/11D ■ NT4258/11D ■ L4258/11D		RJ11	K10 2 MODÜL
□ N4258/11N ■ NT4258/11N ■ L4258/11N		RJ11	K10
□ N4258/12D ■ NT4258/12D ■ L4258/12D		RJ12	K10 2 MODÜL

(1) Bağlantı tipi 110

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak


LN4285CW2


L4285C2


L4285C1


L4269R


L4284


N4294

REF.		USB ŞARJ PRİZİ
□ N4285C1 ■ NT4285C1 ■ L4285C1		USB prizi 5 V DC akıllı telefon, tablet ve benzeri elektronik aletleri şarj etmek için kullanılır. 1.1A- 230 V AC.
□ N4285C2 ■ NT4285C2 ■ L4285C2		USB prizi 5 V DC 1 veya 2 cihaz şarjı için kullanılır 1 cihaz 2.4A - 2 cihaz 1.2A - 230 V AC. içinden 3 farklı renkte tuş kapağı çıkar
□ N4287C2 ■ NT4287C2 ■ L4287C2		USB prizi A-C tipi 3A 2M
□ N4286C1 ■ NT4286C1 ■ L4286C1		USB prizi C tipi 1.5A 1M
□ N4286C2 ■ NT4286C2 ■ L4286C2		USB prizi C tipi 3A 2M

		İNDÜKTİF ŞARJ CİHAZI
○ LN4285CW2		İndüktif yapı ile hızlı ve kablosuz şarj sağlar Yatak başı, sehpalar, masalar ve WPCQI (Dünya Güç Konsorsiyumu) ve EN standardı 62479 (CEM emisyonları) standardına uygundur. Kablosuz yayılım değeri düşük olduğundan diğer haberleşme bantlarını etkilemez. Enerji verimliliği>% 85. 2.4A Boyut 136,5 x 70 x 56,5 mm

REF.		AUDIO VIDEO PRİZLER
□ N4269R ■ NT4269R ■ L4269R		çift RCA konnektör – kırmızı, sarı - kaynak yapılabilecek şekilde sonlandırılmıştır
□ N4294 ■ NT4294 ■ L4294		ev sinema sistemi için hoparlör konnektörü
□ N4280 ■ NT4280 ■ L4280		konnektör –jack 3.5
□ N4281 ■ NT4281 ■ L4281		konnektör – RCA x 2
□ N4282 ■ NT4282 ■ L4282		konnektör – HD15
□ N4283 ■ NT4283 ■ L4283		RCA x 3 konnektör
□ N4284 ■ NT4284 ■ L4284		HDMI konnektör

		DATA PRİZİ
□ N4285 ■ NT4285 ■ L4285		USB prizi

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

DİMMERLER


N4402N


NT4406


NT4408N
NT4410N
NT4411N


L4581

REF.

ROTATİF DİMMER

REF.		
□ N4402N* ■ NT4402N* ■ L4402N*		rotatif VAVİEN anahtarlı dimmer - rezistif 60-500W - TRIAC/IGBT teknoloji, dahili sigorta - 1 MODÜL
□ N4406* ■ NT4406* ■ L4406*		rezistif rotatif dimmer -100-500W, 1 MODÜL
□ N4581 ■ NT4581 ■ L4581		rezistif rotatif dimmer -100-500W, 1 MODÜL

*NOT: dimmerlerin AIR ÇERÇEVELERLE kullanımında, estetik bir görünüm ve düzlemsel bir aydınlatma için yeni dimmer liht butonlarının kullanımı önerilir. Alternatif olarak, L/N/NT4002N ve L/N/NT4406 kurulumu yapılıyorsa, kurulumda kolaylık açısından buat genişletme aksesuarı kullanımı tavsiye edilir.


REF.

DOKUNMATİK DİMMERLER

REF.		
□ N4408N ■ NT4408N ■ L4408N		rezistif/endüktif elektronik korumalı dokunmatik dimmer 300/600W – 2 MODÜL
□ N4410N ■ NT4410N ■ L4410N		elektronik korumalı, 0-10V çıkışlı, dokunmatik dimmer
□ N4582N ■ NT4582N ■ L4582N		rezistif/kapasitif dokunmatik dimmer 400/700 W - 2 MODÜL

ÜNİVERSAL DİMMER

□ N4411N ■ NT4411N ■ L4411N		üniversal dimmer (rezistif/endüktif, kapasitif, kompakt floresan ve dimlenebilir LED) 150/200/400W elektronik korumalı- 2 MODÜL



Yükler

REF.	yük tipi	gerilim/ frekans	gerilim standardı	akkor filamanlı/ halojen	Ferromanyetik trafolu halojen	Elektronik trafolu ELV halojen	Dimlenebilir kompakt floresan	Dimlenebilir LED lamba	0-10 V balastlı floresan lamba
N4402N **NT4402N** **L4402N**	Rezistif	230 V AC. 50 Hz	230 V AC.	60 - 500 W					
N4406 **NT4406** **L4406**	Rezistif	230 V AC. 50 - 60 Hz	230 V AC.	100 - 500 W					
N4408N **NT4408N** **L4408N**	Rezistif Endüktif	100 - 240 V AC. 50 - 60 Hz	240 V AC. 100 V AC.	20 - 600 W 20 - 300 W	20 - 600 VA 20 - 300 VA				
N4410N **NT4410N** **L4410N**	0 - 10 V	100 - 240 V AC. 50 - 60 Hz	240 V AC. 100 V AC.						20 - 600 VA 20 - 300 VA
N4411N **NT4411N** **L4411N**	Universal	100÷240 V AC. 50÷60 Hz	240 V AC. 100 V AC.	3 ÷ 400 W 3 ÷ 200 W	3 ÷ 400 VA 3 ÷ 200 VA	3 ÷ 400 VA 3 ÷ 200 VA	3 - 150 VA 3 - 75 VA	3 - 150 VA 3 - 75 VA	
N4581 **NT4581** **L4581**	Rezistif	110 - 230 V AC. 50 - 60 Hz	230 V AC. 127 V AC.	50 - 800 W 50 - 400 W					
N4582N **NT4582N** **L4582N**	Rezistif Kapasitif	110 - 230 V AC. 50 - 60 Hz	127 V AC. 230 V AC.	50 - 400 W 50 - 700 W	50 - 400 W 50 - 700 W		50 - 300 W 50 - 300 W		100 - 300 W 100 - 500 W

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak


N4433N


N4434N


NT4431N


N4003ES


NT4003ES


L4003ES


L4432


N4451


N4441


L4450


NT4442

REF.

HAREKET DEDEKTÖRLERİ

REF.		
☐ N4433N ■ NT4433N ■ L4433N		Dual Sensör (PIR+Ultrasonik): Ultrasonik ses dalgaları ve kızılötesi ile birlikte çalışır. Ön düğmeyi kullanarak ışık açılır ve parlaklık seviyesi otomatik olarak hareket sensörleri sayesinde ayarlanır. Parlaklık seviyesi uzaktan kumanda edilebilir ya da manuel olarak da ayarlanabilir. – 2 MODÜL
☐ N4434N ■ NT4434N ■ L4434N		Dual Sensör (PIR+Ultrasonik): Ultrasonik ses dalgaları ve kızılötesi ile birlikte çalışır. Ön düğmeyi kullanarak ışık açılır ve parlaklık seviyesi otomatik olarak hareket sensörleri sayesinde ayarlanır. Parlaklık seviyesi uzaktan kumanda edilebilir ya da manuel olarak da ayarlanabilir. – 2 MODÜL
☐ N4431N ■ NT4431N ■ L4431N		pasif IR hareket dedektörü anahtarı, ayarlanabilen karanlık algılama devresi – istenirse hariç tutulabilir – gecikmeli kapatma devresi – 3 sn ile 10 dk arasında ayarlanabilir – röle çıkışlı 2A rezistif / 2A endüktif – 230 V AC güç kaynağı – 1 MODÜL
☐ N4432 ■ NT4432 ■ L4432		yukarıdaki gibi – istenirse harici düğmeler ile kumanda edilebilir. Röle çıkışlı 6A rezistif / 2A endüktif 0-A-I selektörlü, 230 V AC güç kaynağı – 2 MODÜL
☐ N4003ES ■ NT4003ES ■ L4003ES		Varlık dedektörü içeren hareket dedektörü, normal bir VAVİEN gibi manuel olarak ON-OFF yapma imkanı sunmasının yanı sıra 10 dakika hareket algılamazsa otomatik olarak ışığı kapatır. IR hareket dedektörü 8 metreye kadar 160°'lik alanı kapsar. Aynı hatta taşınabilen her yük tipi için kullanıma uygundur. - 12-150W: halojen ve rezistif yükler - 2-150VA: elektronik ya da ferromanyetik balastlı lambalar - 8-30W (veya 650 mA): LED ve CFL Özellikle ışığın uzun süre açık kalabileceği çocuk odası, garaj gibi alanlarda kullanılmak için uygundur. Nötr hattına ihtiyaç yoktur, 127-230V, 2 MODÜL.

REF.

ELEKTRONİK ORTAM TERMOSTATI

REF.		
☐ N4441 ■ NT4441 ■ L4441		elektronik ortam termostatı – tek çıkışlı röle 2A 250 V AC ve 230 V AC güç kaynağı
☐ N4441FH ■ L4441FH ■ NT4441FH		elektronik ortam termostatı – tek çıkışlı röle 2A 250 V AC ve 230 V AC güç kaynağı - harici sensör bağlantısı
☐ N4442 ■ NT4442 ■ L4442		"yaz/kış" seçimli elektronik ortam termostatı O-NA 2A 50 V AC enversör kontaklı 230 V AC güç kaynağı

KRONOTERMOSTAT

☐ N4451 ■ NT4451 ■ L4451		ısıtma ve iklimlendirme sistemleri için günlük/haftalık programlanabilir sıva altı kronotermostat. 24 saatlik zaman diliminde seçilebilir 3 sıcaklık ayarı – otomatik, manuel, tatil, donmaya karşı koruma- aydınlatmalı ekran. 2 adet 1,5V güç kaynağı ile çalışır. Uzaktan kumanda ile kontrol – harici sensör kullanılarak uzaktan aktivasyon olanağı.

HAREKET DEDEKTÖRÜ - ÖZELLİKLERİ

REF.	V			NÖTR BAĞLANTI									
N4433N NT4433N L4433N	100-240 V~	50/60 Hz	2x2.5 mm²	EVET	(-5)-(+45)°C	300 lux	15 dakika	2000 W - 230 V~ 1000 W - 110 V~	1000 VA - 230 V~ - 4,3 A 500 VA - 110 V	10 x (2x36 W) - 230 V~ 5 x (2x36 W) - 110 V~	500 VA - 230 V~ 250 VA - 110 V~	1000 VA - 230 V~ 500 VA - 110 V~	500 VA - 230 V~ 250 VA - 110 V~
N4434N NT4434N L4434N				HAYIR				40÷400 W - 230 V~ 20÷200 W - 110 V~	40÷400 VA - 230 V~ 20÷200 VA - 110 V~				

NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

OTEL ÇÖZÜMLERİ

Bu sayfadaki aygıtlar otel odalarının kullanımı içindir. Otel odaları ve resepsiyonlarda ihtiyaç duyulabilecek farklı uygulamalar için BTicino'nun zengin çözüm seçenekleri bulunmaktadır.


LN4549



L4177


NT4915TN


N4915SETBL


N4373H


NT4915DD



NT4915MR


N4547



N4028H


N4033


L4362

REF.

ENERGY SAVER

○ LN4549		30 sn gecikmeli, 230 V AC, 2 MODÜL, istenilen renkteki tuş kapakları ile tamamlanır.
○ LN4548		RFID Energy saver 30 sn gecikmeli, 230V AC, 2 MODÜL istenilen renkteki tuş kapakları ile tamamlanır.

ENERGY SAVER TUŞ KAPAĞI

□ N4547 ■ NT4547 ■ L4547		geleneksel energy saver'lar ya da MyHOME energy saver'lar için tuş kapağı - kurulum sadece 2 MODÜL buatlar ile yapılabilir.
□ N4551 ■ NT4551 ■ L4551		Energy saver'lar için 3 MODÜL tuş kapağı

SEMBOLLÜ TUŞ KAPAKLARI

□ N4915DD ■ NT4915DD ■ L4915DD		"Do not disturb" sembollü tuş kapağı
□ N4915MR ■ NT4915MR ■ L4915MR		"Rearrange the room" sembollü tuş kapağı
□ N4915M2DD ■ NT4915M2DD ■ L4915M2DD		"Do not disturb" sembollü 2 MODÜL tuş kapağı

OTEL ÇAĞRI GÖSTERGE LAMBASI VE BUTONU

□ N4373H ■ NT4373H ■ L4373H		"Do not disturb" ve "Make-up the room" etiketli otel çağrı gösterge lambası – LN4742V12T (12 V) referanslı 2 adet Led ile kullanılır
□ N4028H ■ L4028H		1P 16A - 250V AC enversör LIHT butonu 1-0-2 şeklinde çalışabilir - "PLEASE DO NOT DISTURB" ve "PLEASE MAKE UP THE ROOM" tuşları oda için istenilen durum doğrultusunda kullanılır.

REF.


KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN TUŞ KAPAKLARI VE KİTLER

□ N4915TN ■ NT4915TN ■ L4915TN		kişiselleştirilebilir tuş kapağı - 1 MODÜL
□ N4915SETBL ■ NT4915SETBL ■ L4915SETBL		yatak başı ışık sembolü (50 adetlik kit)


TIRAŞ PRİZİ

□ N4177 ■ NT4177 ■ L4177		tıraş prizi 230 V AC. @ 50/60 Hz - 115/230 V AC 20 VA

LİHT BUTONU, KORDONLU

□ N4033 ■ NT4033 ■ L4033		kordonlu LIHT butonu 1 K NA 10 A


DİMLENEBİLİR OKUMA LAMBASI

□ N4362 ■ NT4362 ■ L4362		istenen açıyla başucundan yatağa doğru konumlandırılabilir. Aydınlatılmak istenen noktaya uzanabilmesi için esnek gövdeli olarak tasarlanmıştır. Aydınlatmayı istenen yoğunluğa getirmek için kontrol mekanizması aracılığıyla dimlenebilir. Aynı zamanda istendiği takdirde uzaktan kumanda ile de 30 sn basılarak uzaktan yönetilebilir. -Led ışıklı. -3W tüketim. - 110 lümen ışık yayılımı (15W akkora eşittir) - 40.000 saat süreklilik. -1 MODÜL.

USB ŞARJ PRİZLERİ

□ N4285C1 ■ NT4285C1 ■ L4285C1		USB prizi 5 V DC akıllı telefon, tablet ve benzeri elektronik aletleri şarj etmek için kullanılır. 1.1A- 230 V AC.
□ N4285C2 ■ NT4285C2 ■ L4285C2		USB prizi 5 V DC akıllı telefon, tablet ve benzeri elektronik aletleri şarj etmek için kullanılır. Tek cihazda 2400mA, iki cihazda ise cihaz başına 1200mA şarj akımı sağlar.

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak


N4351/12


NT4355/12


L4357/12


L4371V


N4371R


L4385/..


L4374V12V24

REF.		ZİLLER
□ N4351/12 ■ NT4351/12 ■ L4351/12		mekanik zil 12 V AC – 5VA - 80db
□ N4351/230 ■ NT4351/230 ■ L4351/230		mekanik zil 230 V AC – 8VA - 80db -50 ve 60Hz
□ N4355/12 ■ NT4355/12 ■ L4355/12		3 melodi seçenekli, ses ayarlı, elektronik zil – 12 V AC –d.c – 2 MODÜL
		BAZERLER
□ N4356/12 ■ NT4356/12 ■ L4356/12		bazer 12 V AC – 5VA – 74db
□ N4356/230 ■ NT4356/230 ■ L4356/230		bazer 230 V AC – 8VA – 75db- 50 ve 60 Hz
		KILAVUZ LAMBALAR
□ N4371T ■ NT4371T ■ L4371T		transparan gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için
□ N4371R ■ NT4371R ■ L4371R		kırmızı gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için
□ N4371V ■ NT4371V ■ L4371V		yeşil gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için
□ N4372AV ■ NT4372AV ■ L4372AV		turuncu ve yeşil gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için

REF.		IŞIKLI SİNYALİZASYON MEKANİZMALARI
		Not: Tüm ürünlerin 160 ile 205 cm arası yüksekliğe sahip duvarlara montajlanması önerilir.
■ L4385/12R ■ L4385/12V ■ L4385/12B		12 V – kırmızı, yeşil, beyaz
■ L4385/24R ■ L4385/24V ■ L4385/24B		24 V kırmızı, yeşil , beyaz
■ L4385/230R ■ L4385/230V ■ L4385/230B		230 V – kırmızı, yeşil, beyaz
○ L4745/12		tasarruflu lamba E10 12 V – 5 W
○ L4745/24		tasarruflu lamba E10 24 V – 5 W
○ L4745/230		tasarruflu lamba E10 230 V – 5 W
		SİNYAL LAMBASI
○ L4374V12V24		beyaz LED'li sinyal lambası – 12/24 V AC.
○ L4374/230		beyaz LED'li sinyal lambası – 230 V AC

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

İKAZ VE SİNYAL MEKANİZMALARI


NT4362


LN4361


L4382/230


L4384/1


L4784/1 - L4784/3


L4386/1 - L4386/3

MERDİVEN BASAMAĞI LAMBASI

○ L4382V12V24		Beyaz LED'li merdiven basamağı lambası – 12/24 V AC
○ L4382/230		Beyaz LED'li merdiven basamağı lambası – 230 V AC

360° ODAKLI LAMBA

○ LN4360		mutfak, yatak odası, masa gibi kullanılacağı alanın üzerine monte edilir. Alanın ihtiyacı olan en iyi aydınlatma için çözüm sunan 360° odaklı lamba. - anahtar, nötrsüz elektronik anahtarlar, dimmer ve nötrlü hareket dedektörleri ile kontrol edilebilir. - nötr tabanı ve 3 farklı renkteki ön kapakları ile birlikte temin edilir. - 2 MODÜL


YÖNLÜ ZEMİN LAMBASI

○ LN4361		yönlü ve dekoratif aydınlatma yaratmanıza olanak verir. Zeminden 30 cm yukarıya monte edilmesi önerilir. - anahtar, nötrsüz elektronik anahtarlar, dimmer ve nötrlü hareket dedektörleri ile kontrol edilebilir. - nötr tabanı ve 3 farklı renkteki ön kapakları ile birlikte temin edilir. - 2 MODÜL

DİMLENEBİLEN MOBİL LAMBA

○ LN4380N		mobil, el feneri, 3 farklı tuş kapağı ile birlikte tedarik edilir.
4380NB		LN4378ON için batarya

DİMLENEBİLEN OKUMA LAMBASI

□ N4362 ■ NT4362 ■ L4362 	sıva altı okuma lambası, dimlenebilir, LED, 1 MODÜL

REF.

ACİL DURUM LAMBALARI

○ L4384/1		enerji kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren ışıklı acil durum lambası – LİHT butonu ile manuel olarak devre dışı bırakılabilir - Ni-Cd bataryalarla şarj edilir. - 1 saat çalışma rezervi 230 V AC besleme, 50 ve 60 Hz – 1W lamba – 4 MODÜL

*NOT: eğer AIR çerçeveler ile kullanılacaksa, montaj kolaylığı için buat genişletme aksesuarı kullanınız.

YEDEK BATARYALAR

○ L4784/1		REF. L4384/1 için
○ L4786/1		REF. L4386/1 ve L4386/1L için

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak



LN4742V12T




LN4742V230







LN4743/230A

REF.

STANDART ANAHTARLAR İÇİN LED'ler

○ LN4742V230		LED - kehribar
○ LN4742V12		LED 12 /24 V - kehribar
○ LN4742V230V		LED 230 V - yeşil
○ LN4742V12V		LED 12 /24 V - yeşil
○ LN4742V230T		pilot lambalar - beyaz - LED
○ LN4742V12T		pilot lambalar - beyaz - LED

AXIAL ANAHTARLAR İÇİN LED'ler


○ LN4743/230A		LED 230 V - kehribar
○ LN4743/12A		LED 12 /24 V - kehribar
○ LN4743/230V		LED 230 V - yeşil
○ LN4743/12V		LED 12 /24 V - yeşil
○ LN4743/230T		LED 230 V - beyaz
○ LN4743/12T		LED 12 /24 V - beyaz
○ H4743/230B		LED 230 V - mavi
○ H4743/12B		LED 12 /24 V - mavi

LED SEÇİM TABLOSU


Işıklandırılabilir anahtar		LED
Standart anahtar mekanizmaları Vidalı bağlantı		
1 MODÜL	2 MODÜL	
LN4004		
N/NT/L4004N	N/NT/L4004M2N	
N/NT/L4044N	N/NT/L4044M2N	
		LN4742V12 (12/24 V) LN4742V230 (230 V) LN4742V12V (12/24 V) LN4742V230V (230 V)
Otomatik bağlantı		
1 MODÜL	2 MODÜL	
LN4001A		
LN4003A		
LN4005A		
N/NT/L4001A	N/NT/L4001M2A	
N/NT/L4003A	N/NT/L4003M2A	
N/NT/L4005A	N/NT/L4005M2A	
Axial anahtar mekanizmaları		
1 MODÜL	2 MODÜL	
N/NT/L4051AN	N/NT/L4051M2AN	LN4743/12A (12/24 V) LN4743/230A (230 V) LN4743/12V (12/24 V) LN4743/230V (230 V)
N/NT/L4053AN	N/NT/L4053M2AN	
N/NT/L4054AN	N/NT/L4054M2AN	
N/NT/L4055AN	N/NT/L4055M2AN	
Işıklı LİHT butonları		
1 MODÜL		
N/NT/L4038R		
N/NT/L4038V		
LN4040		LN4742V12T (12/24 V) LN4742V230T (230 V)
Klavuz lambalar		LN4742V12T (12/24 V) LN4742V230T (230 V)
1 MODÜL		LN4742V12T (12/24 V)
N/NT/L4371T		
N/NT/L4371R		
N/NT/L4371V		
N/NT/L4372AV (2 LED)		
N/NT/L4373H (2 LED)		

ÖRNEK LED BAĞLANTI ŞEMALARI

fonksiyon: lokasyon belirtici



fonksiyon: yük durumu



ANAHTAR LED BAĞLANTISI

LED anahtara enerji tasarruflu lamba ya da floresan lamba bağlandığı durumlarda seri bağlanamaz. LED faz ve nötr arasına doğrudan bağlanmalıdır.

NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

TUŞ KAPAKLARI

TEK FONKSİYON



		IŞIKLANDIRILABİLİR TUŞ KAPAKLARI		
		1 MODÜL	2 MODÜL	3 MODÜL
AÇIKLAMA		REF.	REF.	REF.
ALT KISMI IŞIKLI, DEĞİŞTİRİLEBİLİR TUŞ KAPAĞI	☐	N4915N	N4915M2N	N4915M3N
	■	NT4915N	NT4915M2N	NT4915M3N
	■	L4915N	L4915M2N	L4915M3N
YÜKSEK PARLAKLIĞA SAHİP TUŞ KAPAĞI	☐	N4915LN	N4915M2LN	N4915M3LN

Not: değiştirilebilir tuş kapakları, tuş kapaksız temin edilen mekanizmalarla yapılan kuruluma uygundur.

		IŞIKLANDIRILABİLİR SEMBOLLÜ TUŞ KAPAKLARI	
		1 MODÜL	2 MODÜL
AÇIKLAMA		REF.	REF.
LAMBA SEMBOLLÜ	☐	N4915AN	N4915M2AN
	■	NT4915AN	NT4915M2AN
	■	L4915AN	L4915M2AN
MERDİVEN BOŞLUĞU LAMBASI SEMBOLLÜ	☐	N4915BN	N4915M2BN
	■	NT4915BN	NT4915M2BN
	■	L4915BN	L4915M2BN
ZİL SEMBOLLÜ	☐	N4915DN	N4915M2DN
	■	NT4915DN	NT4915M2DN
	■	L4915DN	L4915M2DN
KİLİT SEMBOLLÜ	☐	N4915FN	N4915M2FN
	■	NT4915FN	NT4915M2FN
	■	L4915FN	L4915M2FN
DİMMER SEMBOLLÜ	☐		N4915M2ADN
	■		NT4915M2ADN
	■	s	L4915M2ADN
"DO NOT DISTURB" SEMBOLLÜ	☐	N4915DD	N4915M2DD
	■	NT4915DD	NT4915M2DD
	■	L4915DD	L4915M2DD
"REARRANGE THE ROOM" SEMBOLLÜ	☐	N4915MR	
	■	NT4915MR	
	■	L4915MR	

BOŞLUK KAPAKLARI



N4950 L4951

REF.		BOŞLUK KAPAKLARI
☐ N4950 ■ NT4950 ■ L4950		1 MODÜL boşluk kapağı
☐ N4951 ■ NT4951 ■ L4951		Açma çıkıntısı olan 2 MODÜL boşluk kapağı
☐ N4952 ■ L4952		1 MODÜL boşluk kapağı, klemens
☐ N4953 ■ NT4953 ■ L4953		9 mm çaplı 1 MODÜL çıkışlı boşluk kapağı
☐ N4954 ■ NT4954 ■ L4954		9 mm çaplı 2 MODÜL çıkışlı boşluk kapağı



N4915N



NT4915N



L4915N



N4915LN



NT4915AN



NT4915BN



NT4915DN



NT4915FN



NT4915M2ADN



NT4915DD



NT4915MR

NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

		IŞIKLANDIRILABİLİR SEMBOLSÜZ TUŞ KAPAKLARI	
		1 MODÜL	2 MODÜL
AÇIKLAMA		REF.	REF.
IŞIKLANDIRILABİLİR TUŞ KAPAĞI	☐	N4916	N4916M2
	■	NT4916	NT4916M2
	■	L4916	L4916M2


NT4916

		IŞIKLANDIRILABİLİR SEMBOLLÜ TUŞ KAPAKLARI	
		1 MODÜL	2 MODÜL
AÇIKLAMA		REF.	REF.
LAMBA SEMBOLLÜ	☐	N4916A	N4916M2A
	■	NT4916A	NT4916M2A
	■	L4916A	L4916M2A
MERDİVEN BOŞLUĞU LAMBASI SEMBOLLÜ	☐	N4916B	N4916M2B
	■	NT4916B	NT4916M2B
	■	L4916B	L4916M2B
ZİL SEMBOLLÜ	☐	N4916D	N4916M2D
	■	NT4916D	NT4916M2D
	■	L4916D	L4916M2D
KİLİT SEMBOLLÜ	☐	N4916F	N4916M2F
	■	NT4916F	NT4916M2F
	■	L4916F	L4916M2F


NT4916A


NT4916B



NT4916D


NT4916F

Not: bu tuş kapakları mekanizmayla birlikte temin edilebilen orijinal tuş kapaklarının yerine de kullanılabilir.


		İŞARET KİTLERİ KULLANILARAK KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN TUŞ KAPAKLARI	
		1 MODÜL	2 MODÜL
AÇIKLAMA		REF.	REF.
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN TUŞ KAPAKLARI	☐	N4916T	N4916M2T
	■	NT4916T	NT4916M2T
	■	L4916T	L4916M2T


NT4916T


NT4916M2T

Not: bu tuş kapakları mekanizmayla birlikte temin edilebilen orijinal tuş kapaklarının yerine de kullanılabilir.


		İŞARET KİTLERİ
AÇIKLAMA		REF.
YAN TARAFTA GÖSTERİLEN İŞARETLER KULLANILARAK OLUŞTURULAN KİTLER (HER TİPTEN 5 ADET)	☐	N4916KIT
	■	NT4916KIT
	■	L4916KIT

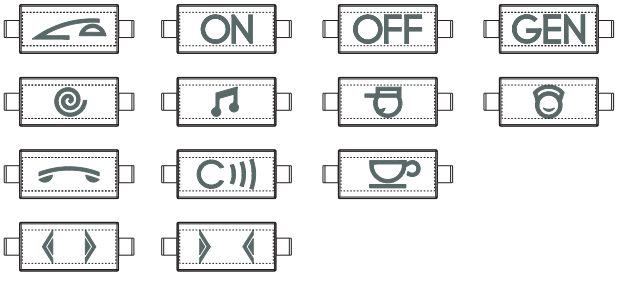



NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak


KAİDELER

GEÇMELİ KURULUM


LN4702MG



LN4702M



LN4702G



LN4702

MODÜLER KURULUM


L4702G


L4702


LN4719G*


LN4719*

* (Sadece LNA4819 çerçeve ile kurulum yapılır)


LN4703


LN4704


LN4707


LN4726

REF.	2 MODÜL METAL KAİDELER
○ LN4702MG	Dikdörtgen çerçeveler için 2 MODÜL kaide – tırnaklı
○ LN4702M	Dikdörtgen çerçeveler için 2 MODÜL kaide – vidalı

	2 MODÜL POLİKARBON KAİDELER
○ LN4702G	Dikdörtgen çerçeveler için 2 MODÜL kaide – tırnaklı
○ LN4702	Dikdörtgen çerçeveler için 2 MODÜL kaide – vidalı

	MODÜLER UYGULAMA İÇİN POLİKARBON KAİDELER
○ L4702G	LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 2 MODÜL kaide – tırnaklı
○ L4702	LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 2 MODÜL kaide – vidalı
○ LN4719G	Dikdörtgen çerçeveler için 2 MODÜL özel kaide – tırnaklı
○ LN4719	Dikdörtgen çerçeveler için 2 MODÜL özel kaide- vidalı
○ LN4703	Dikdörtgen LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 3 MODÜL çerçeveler – vidalı
○ LN4704	Dikdörtgen LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 4 MODÜL çerçeveler – vidalı
○ LN4707	Dikdörtgen LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 7 MODÜL çerçeveler – vidalı
○ LN4726	Dikdörtgen LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 3 + 3 MODÜL çerçeveler – vidalı


LN4702E


LN4702C


PB502N


PB503N


LN4704C


LN4726C


LN4707C

REF.	GEÇMELİ KURULUM–AIR
○ LN4702E	**LNE... AIR** çerçeveler için 2 MODÜL kaide- tek başına, 2 + 2 ya da 2+2+2 MODÜL olarak kullanılabilir.

	MODÜLER KURULUM–AIR
○ LN4702E	**LNE.. AIR** çerçeveler için 2 MODÜL kaide
○ LN4702C	**LNC.. AIR** çerçeveler için 2 MODÜL kaide – vidalı
○ LN4703C	**LNC.. AIR** çerçeveler için 3 MODÜL kaide – vidalı
○ LN4704C	**LNC.. AIR** çerçeveler için 4 MODÜL kaide – vidalı
○ LN4707C	**LNC.. AIR** çerçeveler için 7 MODÜL kaide – vidalı
○ LN4726C	**LNC.. AIR** çerçeveler için 3+3 MODÜL kaide – vidalı

	BUATLAR
○ 502E	buat duvar 70x70x50mm 2M
○ 503E	buat duvar 106x71x52mm 3M
○ 504E	buat duvar 130x71x52mm 4M
○ 506E	buat duvar 106x117x52mm 6M
○ 506L	buat duvar 186x76x52mm 7M
○ 502W	BUAT LL AIR DUVAR 2M
○ PB502N	buat alçıpan 68x68x50mm 2M
○ PB503N	buat alçıpan 124x66x50 3M
○ PB504N	buat alçıpan 158x68x50 4M
○ PB506N	buat alçıpan 180x68x50mm 7M
○ PB526N	buat alçıpan 3+3M
○ PB502W	buat AIR alçıpan 2M
○ PB528W	buat AIR alçıpan 8M
○ PB502A	PB502N geçmeli kasa birleştiricisi
○ 502BI	buat sıva üstü üniversal beyaz 2M
○ 503BI	buat sıva üstü üniversal beyaz 3M
○ 504BI	buat sıva üstü üniversal beyaz 4M
○ 502LP	buat sıva üstü üniversal beyaz 2M
○ 503LP	buat sıva üstü üniversal beyaz 3M
○ 504LP	buat sıva üstü üniversal beyaz 4M

NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak


LN4783



503CG


503EV


503DE




503ED


Buat genişletme aksesuarı


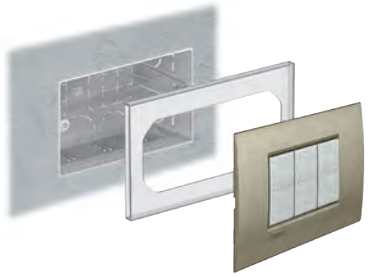

LIVINGLIGHT AIR

REF.

KAİDELER İÇİN KORUMA KILIFLARI

REF.		
○ LN4782		2 MODÜL kaide ürünü REF. LN4702G ve LN4702 - alçılı sonlandırma işi için kullanılır.
○ LN4783		3 MODÜL kaide REF. LN4703
○ LN4784		koruma kılıfı 4 MODÜL kaide ürünü için REF. LN4704
○ LN4787		koruma kılıfı 7 MODÜL kaide ürünü için REF. LN4707
○ LN4786		koruma kılıfı 3+3 MODÜL kaide ürünü için REF. LN4726

SIVA ALTI BUAT KORUMA KAPAĞI

○ 503CG		sıva altı buatlar için koruma kapağı (REF. 503E için)
○ 503EV		data ve güç devreleri için seperatör (REF. 503E için)
○ 503EC		REF. 503E için ön kapak, boyanabilir
○ 504EC		REF. 504E için ön kapak, boyanabilir
○ 506EC		REF. 506E için ön kapak, boyanabilir
○ 503DE		data ve güç devreleri için seperatör (REF. 504E için)
○ 503ED		REF. 502E, 503E ve 504E için yatay ve dikey birleştirme aparatı. 506L için dikey birleştirme aparatı(bu buat genişletme aksesuarı ile kullanılmaya uygun değildir)
○ 500/02		30mm'lik vida çifti, kaidelein buata montajı içindir.

PANÇ (DELME) MAKİNASI İÇİN AKSESUAR

○ PBD68		yuvarlak tip alçıpan buatlarının montajında alçıpan duvarı kesmek için kullanılır. Panç makinasına takılır, çapı 68mm'dir.

REF.

BUAT GENİŞLETME AKSESUARI

○ 503ESE		503E için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı
○ 504ESE		504E için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı
○ 506LSE		506L için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı
○ 506ESE		506E için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı

Buat içinde birden fazla kablo olması halinde, size alan yaratarak daha kolay kablolama imkanı sunar.

BUAT GENİŞLETME AKSESUARI KULLANILMASI GEREKEN ÜRÜNLER (LIVINGLIGHT AIR İÇİN)

Buat genişletme	Ürünler	REF.
10 A 2 MODÜL	Rotatif VAVİEN anahtarlı dimmer - 1 MODÜL	□ N4402N ■ NT4402N ■ L4402N
	Rezistif rotatif dimmer - 1 MODÜL	□ N4406 ■ NT4406 ■ L4406
	Axial LİHT butonu + MyHOME arayüzü - 1 MODÜL	□ N4055AN ■ NT4055AN ■ L4055AN
	Axial LİHT butonu + MyHOME arayüzü - 2 MODÜL	□ N4055M2AN ■ NT4055M2AN ■ L4055M2AN
	230 V AC. tıraş prizi	□ N4177 ■ NT4177 ■ L4177



BUAT PLAKASI LIVINGLIGHT AIR İÇİN (3 MODÜL UYGULAMALARDA KULLANILIR)

○ 503ESC		503E buatlarda kullanılır
○ 504ESC		504E buatlarda kullanılır
○ 506LSC		506L buatlarda kullanılır
○ 506ESC		506E buatlarda kullanılır

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

IP KORUMALI BUATLAR VE KAPAKLAR

REF.	IP40 IDRABOX SIVAÜSTÜ BUATLAR
○ 24401	BUAT IDROBOX IP40 1M
○ 24402	BUAT IDROBOX IP40 2M
○ 24403	BUAT IDROBOX IP40 3M
○ 24404	BUAT IDROBOX IP40 4M
○ 24404/2	BUAT IDROBOX IP40 2+2M
○ 24406	BUAT IDROBOX IP40 6M

	IP55 IDRABOX SIVAÜSTÜ BUATLAR
○ 24501	BUAT IDROBOX IP55 1M
○ 24502	BUAT IDROBOX IP55 2M
○ 24503	BUAT IDROBOX IP55 3M
○ 24504	BUAT IDROBOX IP55 4M


	IP55 IDRABOX KAPAKLAR
○ 24602L	ÇERÇEVE IDROBOX IP55 SİYAH 2M
○ 24602N	ÇERÇEVE IDROBOX IP55 BEYAZ 2M
○ 24602	ÇERÇEVE IDROBOX IP55 GRİ 2M
○ 24603	ÇERÇEVE IDROBOX IP55 GRİ 3M
○ 24603L	ÇERÇEVE IDROBOX IP55 SİYAH 3M
○ 24603N	ÇERÇEVE IDROBOX IP55 BEYAZ 3M
○ 24604L	ÇERÇEVE IDROBOX IP55 SİYAH 4M
○ 24604N	ÇERÇEVE IDROBOX IP55 BEYAZ 4M
○ 24604	ÇERÇEVE IDROBOX IP55 GRİ 4M
○ 26603	BUAT METAL ÜNİVERSAL IP44 3M

REF.		IP40 İÇİN AKSESUARLAR
○ 25700		bükülebilir kablo girişi contası Ø 5 - 14-16-20 mm – IP55
○ 25700F/16		hızlı bağlantı boru contası Ø 16 mm
○ 25700F/20		hızlı kuplaj boru contası Ø 20 mm
○ 25701		yatay parça
○ 25701V		dikey parça
○ 25702		toprak bağlantısı için dahili terminal

AKSESUAR BAĞLANTISI - DÖŞEME ALTI BUATLARI

bu döşeme altı buatları 1 ya da 2 aksesuar bağlantısı modül cihazlar serisi LIVINGLIGHT için planlanmıştır. Kauçuktan yapılmış dayanak noktası ve otomatik kapanma özelliği sayesinde üstün koruma sağlar.
2 adet ayakla üzerine basılabilir şekilde monte edilen bu cihazlar: Paslanmaz çelik ve pirinçten yapılan pirinç kaplanmış şekilde ve aynı zamanda maksimum 500 kg. taşıyacak şekilde cilalanmıştır.
Bu iki spesifik kutu istek üzerine çimento zemine ya da yükseltilmiş zemine monte edilebilir.
Ölçüler:
– çap 100 mm
– çıkıntı yeri içeriden maks. 4.5 mm

○ 150560AC		2 modül, paslanmaz
○ 150560OT		2 modül, pirinç kaplı
○ 150560SB		çimento için kutu
○ 150560S		sıva altı kendinden modüllü buat
○ 150560F		kesici kalınlık 86 mm

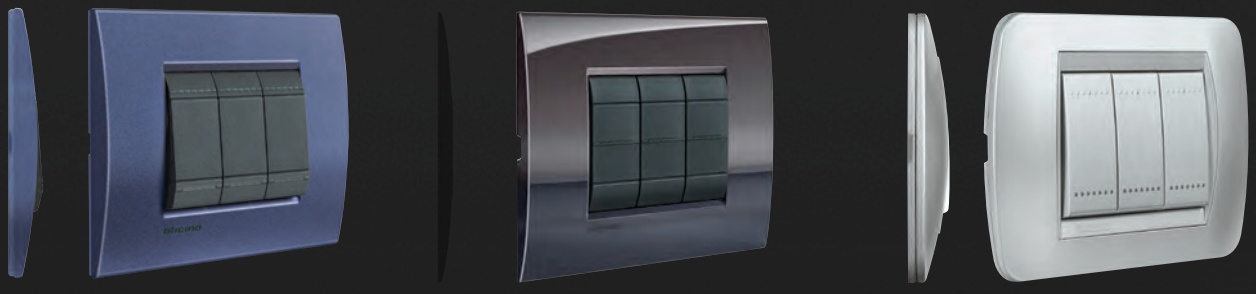

ÇERÇEVELER

LIVINGLIGHT AIR

Air çerçeve renkleri

MONOKROM

Malzeme: zamak



Beyaz - **BN**



Alüminyum - **TE**



Antrasit - **AR**

YUMUŞAK - SOFT

Malzeme: zamak



YENİ

Füme - **ST**



YENİ

Toprak - **CY**



YENİ

Kum - **SB**



YENİ

Mavi ay - **BM**

FIRÇALI
Malzeme: zamak



YENİ


Titanyum - **TIS**



YENİ

Krom - **CRS**

PARLAK
Malzeme: zamak



Çelik - **PT**



Parlak krom - **PL**



Mat altın - **OF**



Mat nikel - **NK**



İnci beyazı - **PR**

LIVINGLIGHT AIR

Air modüler çerçeveler seçim tablosu

Modül

		3	4	7	3 + 3
MONOKROM (zamak)					
	Beyaz - BN	LNC4803BN	LNC4804BN	LNC4807BN	LNC4826BN
	Alüminyum - TE	LNC4803TE	LNC4804TE	LNC4807TE	LNC4826TE
	Antrasit - AR	LNC4803AR	LNC4804AR	LNC4807AR	LNC4826AR
YUMUŞAK - SOFT (zamak)					
	Füme - ST	LNC4803ST	LNC4804ST	LNC4807ST	LNC4826ST
	Toprak - CY	LNC4803CY	LNC4804CY	LNC4807CY	LNC4826CY
	Kum - SB	LNC4803SB	LNC4804SB	LNC4807SB	LNC4826SB
	Mavi ay - BM	LNC4803BM	LNC4804BM	LNC4807BM	LNC4826BM
PARLAK (zamak)					
	Çelik - PT	LNC4803PT	LNC4804PT	LNC4807PT	LNC4826PT
	Parlak krom - PL	LNC4803PL	LNC4804PL	LNC4807PL	LNC4826PL
	Mat altın - OF	LNC4803OF	LNC4804OF	LNC4807OF	LNC4826OF
	Mat nikel - NK	LNC4803NK	LNC4804NK	LNC4807NK	LNC4826NK
	İnci beyazı - PR	LNC4803PR	LNC4804PR	LNC4807PR	LNC4826PR
FIRÇALI (zamak)					
	Titanyum - TIS	LNC4803TIS	LNC4804TIS	LNC4807TIS	LNC4826TIS
	Krom - CRS	LNC4803CRS	LNC4804CRS	LNC4807CRS	LNC4826CRS

Kaide

	Kaide	LN4703C	LN4704C	LN4707C	LN4726C

Modül

		2	2+2	2+2+2
MONOKROM (zamak)				
	Beyaz - BN	LNE4802BN	LNE4802M2BN	LNE4802M3BN
	Alüminyum - TE	LNE4802TE	LNE4802M2TE	LNE4802M3TE
	Antrasit - AR	LNE4802AR	LNE4802M2AR	LNE4802M3AR
YUMUŞAK - SOFT (zamak)				
	Füme - ST	LNE4802ST	LNE4802M2ST	LNE4802M3ST
	Toprak - CY	LNE4802CY	LNE4802M2CY	LNE4802M3CY
	Kum - SB	LNE4802SB	LNE4802M2SB	LNE4802M3SB
	Mavi ay - BM	LNE4802BM	LNE4802M2BM	LNE4802M3BM
PARLAK (zamak)				
	Çelik - PT	LNE4802PT	LNE4802M2PT	LNE4802M3PT
	Parlak krom - PL	LNE4802PL	LNE4802M2PL	LNE4802M3PL
	Mat altın - OF	LNE4802OF	LNE4802M2OF	LNE4802M3OF
	Mat nikel - NK	LNE4802NK	LNE4802M2NK	LNE4802M3NK
FIRÇALI (zamak)				
	Titanyum - TIS	LNE4802TIS	LNE4802M2TIS	LNE4802M3TIS
	Krom - CRS	LNE4802CRS	LNE4802M2CRS	LNE4802M3CRS

Kaide

	Kaide	LN4702E	2 x LN4702E	3 x LN4702E

AIR ÇERÇEVE KODLARI
2 MODÜL - LNE4802...
2 + 2 MODÜL - LNE4802M2...
2 + 2 + 2 MODÜL - LNE4802M3...

METAL
Malzeme: zamak




Altın - **OA**



Bronz - **BZ**


DOĞAL
Malzeme: zamak

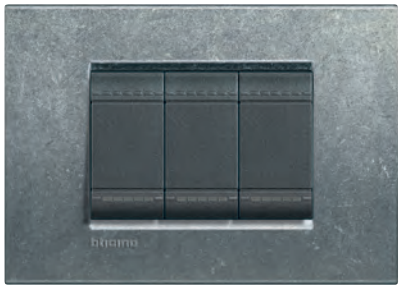

Zamak - **NA**



Gümüş - **AG**

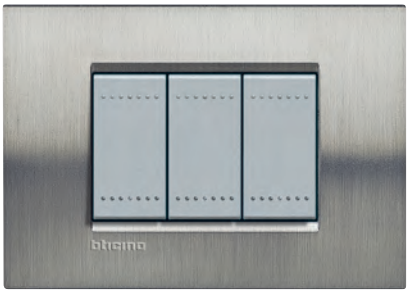

Satine çelik - **ACS**

İPEK
Malzeme: zamak



Park - **PK**



Toprak - **SQ**



Kiremit - **RK**



Kum - **AE**




Mor - **CB**

DİKDÖRTGEN ÇERÇEVE ÜRÜN REFERANSLARI
2 MODÜL - LNA4802...
3 MODÜL - LNA4803...
4 MODÜL - LNA4803...
7 MODÜL - LNA4807...
3+3 MODÜL - LNA4826...

SAYDAM
Malzeme: polimer plastik


Turkuaz - **VD**


Turuncu - **OD**

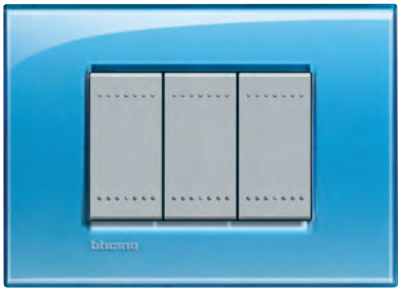
Mavi - **AD**

KRİSTAL
Malzeme: polimer plastik


Sis - **KF**



Akvamarin - **KA**


Buz grisi - **KG**

NÖTR
Malzeme: polimer plastik


Antrasit - **AR**


Beyaz - **BI**

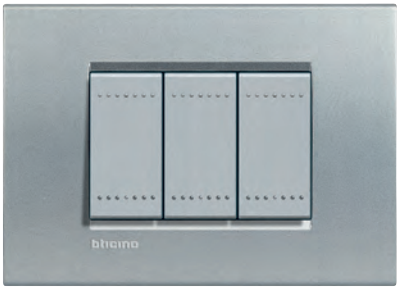
Alüminyum - **TE**

AHŞAP
Malzeme: yekpare ağaç


Kiraz ağacı - **LCA**


Bambu - **LBA**


Ceviz ağacı - **LNC**

LIVINGLIGHT

Dikdörtgen modüler çerçeveler seçim tablosu

		MODÜL					
		2	2 merkezi	3	4	7	3 + 3
METAL (zamak)							
	Altın	LNA4802OA	LNA4819OA	LNA4803OA	LNA4804OA	LNA4807OA	LNA4826OA
	Bronz	LNA4802BZ	LNA4819BZ	LNA4803BZ	LNA4804BZ	LNA4807BZ	LNA4826BZ
DOĞAL (zamak)							
	Zamak	LNA4802NA	LNA4819NA	LNA4803NA	LNA4804NA	LNA4807NA	LNA4826NA
	Gümüş	LNA4802AG	LNA4819AG	LNA4803AG	LNA4804AG	LNA4807AG	LNA4826AG
	Satine çelik	LNA4802ACS	LNA4819ACS	LNA4803ACS	LNA4804ACS	LNA4807ACS	LNA4826ACS
İPEK (zamak)							
	Park	LNA4802PK	LNA4819PK	LNA4803PK	LNA4804PK	LNA4807PK	LNA4826PK
	Toprak	LNA4802SQ	LNA4819SQ	LNA4803SQ	LNA4804SQ	LNA4807SQ	LNA4826SQ
	Kiremit	LNA4802RK	LNA4819RK	LNA4803RK	LNA4804RK	LNA4807RK	LNA4826RK
	Kum	LNA4802AE	LNA4819AE	LNA4803AE	LNA4804AE	LNA4807AE	LNA4826AE
	Mor	LNA4802CB	LNA4819CB	LNA4803CB	LNA4804CB	LNA4807CB	LNA4826CB
SAYDAM (polimer plastik)							
	Yeşil	LNA4802VD	LNA4819VD	LNA4803VD	LNA4804VD	LNA4807VD	LNA4826VD
	Turuncu	LNA4802OD	LNA4819OD	LNA4803OD	LNA4804OD	LNA4807OD	LNA4826OD
	Mavi	LNA4802AD	LNA4819AD	LNA4803AD	LNA4804AD	LNA4807AD	LNA4826AD
KRİSTAL (polimer plastik)							
	Sis	LNA4802KF	LNA4819KF	LNA4803KF	LNA4804KF	LNA4807KF	LNA4826KF
	Akvamarin	LNA4802KA	LNA4819KA	LNA4803KA	LNA4804KA	LNA4807KA	LNA4826KA
	Buz grisi	LNA4802KG	LNA4819KG	LNA4803KG	LNA4804KG	LNA4807KG	LNA4826KG
NÖTR (polimer plastik)							
	Antrasit	LNA4802AR	LNA4819AR	LNA4803AR	LNA4804AR	LNA4807AR	LNA4826AR
	Beyaz	LNA4802BI	LNA4819BI	LNA4803BI	LNA4804BI	LNA4807BI	LNA4826BI
	Alüminyum	LNA4802TE	LNA4819TE	LNA4803TE	LNA4804TE	LNA4807TE	LNA4826TE
AHŞAP							
	Kiraz ağacı	LNA4802LCA	LNA4819LCA	LNA4803LCA	LNA4804LCA	LNA4807LCA	LNA4826LCA
	Bambu	LNA4802LBA	LNA4819LBA	LNA4803LBA	LNA4804LBA	LNA4807LBA	LNA4826LBA
	Ceviz ağacı	LNA4802LNC	LNA4819LNC	LNA4803LNC	LNA4804LNC	LNA4807LNC	LNA4826LNC

	KAİDELER					
Vidalı	LN4702	LN4719	LN4703	LN4704	LN4707	LN4726
Tırnaklı	LN4702G	LN4719G				

METAL
Malzeme: zamak



Açık alüminyum - **AL**




Koyu çelik - **AC**



Açık titanyum - **TC**

PARLAK
Malzeme: zamak

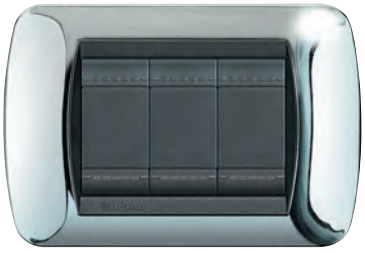

Parlak krom - **CR**




Altın - **OR**

ÖZEL
Malzeme: zamak



Satine çelik - **ACS**

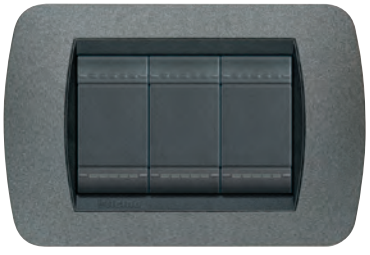

Grafit - **GF**



Siyah grafit - **GFN**

LIVING INTERNATIONAL ÇERÇEVE REFERANSLARI
2 MODÜL - L4802...
3 MODÜL - L4803...
4 MODÜL - L4804...
7 MODÜL - L4807...
3+3 MODÜL - L4826...

TEKNOLOJİK
Malzeme: zamak



Alüminyum - **TE**

POLİMER
Malzeme: plastik



Koyu çelik - **PA***



Beyaz - **PB***



Tam beyaz - **BI***

*** 3+3 MODÜL seçeneği olmayan çerçeve modelleri**

LIVING INTERNATIONAL: seçim tablosu

		MODÜL				
		2	3	4	7	3 + 3
METAL (zamak)						
	Açık alüminyum	L4802AL	L4803AL	L4804AL	L4807AL	L4826AL
	Koyu çelik	L4802AC	L4803AC	L4804AC	L4807AC	L4826AC
	Açık titanyum	L4802TC	L4803TC	L4804TC	L4807TC	L4826TC
PARLAK (zamak)						
	Parlak krom	L4802CR	L4803CR	L4804CR	L4807CR	L4826CR
	Altın	L4802OR	L4803OR	L4804OR	L4807OR	L4826OR
ÖZEL (zamak)						
	Satine çelik	L4802ACS	L4803ACS	L4804ACS	L4807ACS	L4826ACS
	Grafit	L4802GF	L4803GF	L4804GF	L4807GF	L4826GF
	Siyah grafit	L4802GFN	L4803GFN	L4804GFN	L4807GFN	L4826GFN
TEKNOLOJİK (zamak)						
	Alüminyum	L4802TE	L4803TE	L4804TE	L4807TE	L4826TE
POLİMER (plastik)						
	Koyu çelik	L4802PA	L4803PA	L4804PA	L4807PA	
	Beyaz	L4802PB	L4803PB	L4804PB	L4807PB	
	Tam beyaz	L4802BI	L4803BI	L4804BI	L4807BI	

		KAİDELER				
	Kaideler	L4702-L4702G	LN4703	LN4704	LN4707	LN4726

AXOLUTE

AXOLUTE TASARIMI





GERÇEK MATERYALLER

Monokrom



Anodize



Alüminyum



Taş





Tik



Beyaz



Kristal



Nighter & Whice





TİTANYUM - **TIS**

Axolute Air





AXOLUTE BEYAZI - **HD**



KUM - **SB**



EKLİPS - **XN**



KROM - **CRS**



BEYAZ TASARIM

Yeni monokrom çerçevede Beyaz, Alüminyum ve Antrasit tasarım. Mükemmel koordinasyon ve kontrol.

AXOLUTE MONOKROM



ANTRASİT TASARIM



ALÜMİNYUM TASARIM

ZARAFETİN ESERİ.

AXOLUTE
WHICE & NIGHTER
MONOKROM VE CAM:
MUHTEŞEM BİRLİKTELİK






Whice ve Nighter cam anahtarlar size tüm MyHOME kontrollerini bir arada sunar. Senaryo çağırma, perde/panjur, aydınlatma kontrolü ve daha fazlası...



WHICE CAM ÇERÇEVE



NIGHTER CAM ÇERÇEVE

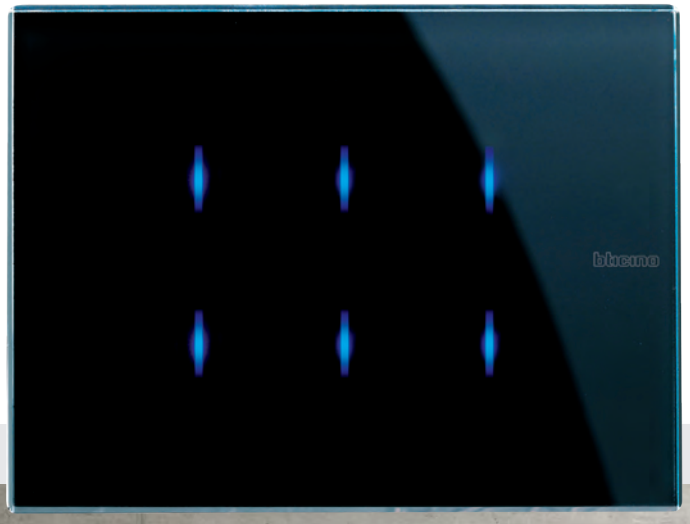






AXOLUTE **KRİSTAL**

Swarovski taşlarıyla, el yapımı,
değer katan tasarım.
Özel isteklere göre üretilen
özel çerçeveler.

AXOLUTE SWAROVSKI



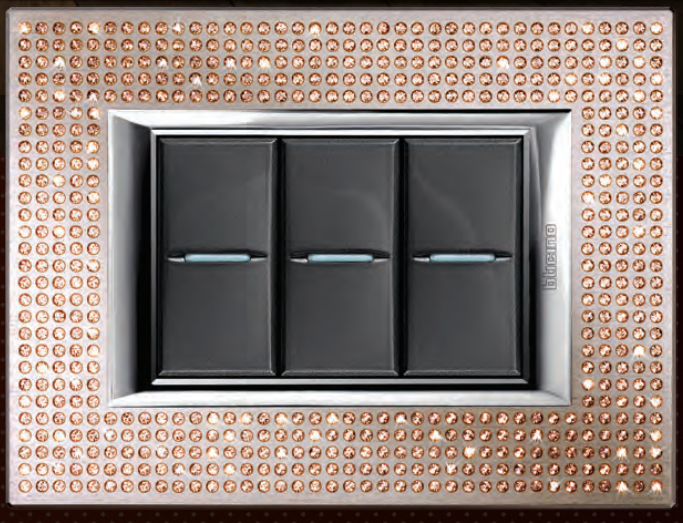

SWAROVSKI ELEMENTS

AXOLUTE **PARLAK RENKLER**

ORİJİNAL EL İŞÇİLİĞİ

AXOLUTE
KATALOG ÜRÜNLERİ






SEÇİM TABLOSU


	AXIAL ANAHTAR		KLASİK ANAHTARLAR	
	1 MODÜL	2 MODÜL	1 MODÜL	2 MODÜL
BEYAZ				
ALÜMİNYUM				
ANTRASİT				

AÇIKLAMA	REF.	REF.	REF.	REF.
Anahtar ☐	HD4001AN	HD4001M2AN	HD4051A	HD4051M2A
1 KUTUP ■	HC4001AN	HC4001M2AN	HC4051A	HC4051M2A
16 AX 250 V AC. ■	HS4001AN	HS4001M2AN	HS4051A	HS4051M2A
Vavien ☐	HD4003AN	HD4003M2AN	HD4053A	HD4053M2A
1 KUTUP ■	HC4003AN	HC4003M2AN	HC4053A	HC4053M2A
16AX 250V AC. ■	HS4003AN	HS4003M2AN	HS4053A	HS4053M2A
Permütatör ☐	HD4004	HD4004M2	HD4054	HD4054M2
1 KUTUP ■	HC4004	HC4004/2	HC4054	HC4054/2
16AX 250V AC. ■	HS4004	HS4004/2	HS4054	HS4054/2
Liht Butonu ☐	HD4005AN	HD4005M2AN	HD4055A	HD4055M2A
1 KUTUP ■	HC4005AN	HC4005M2AN	HC4055A	HC4055M2A
(NO) 10A 250 V AC. ■	HS4005AN	HS4005M2AN	HS4055A	HS4055M2A

☐ BEYAZ ■ ALÜMİNYUM ■ ANTRASİT

KABLO BAĞLANTISI

1 kutup anahtar	Vavien	Permütatör	Liht bağlantı	Komütatör vavien
				

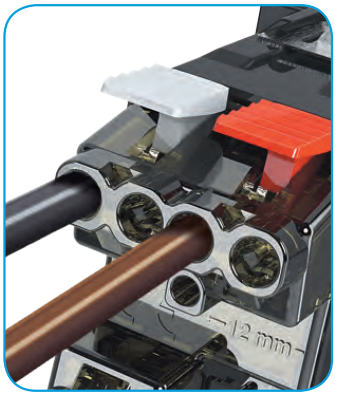

Otomatik bağlantı ile hızlı güvenilir ve esnek çalışma sağlanır.

NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

DİĞER ANAHTARLAR

HD4044

HD4034M2


HC4033


HC4036/2


HC4055B


HS4036



HS4055P


HD4002


HD4012
HD4022


HC4011


HC4012
HC4022

HD4045


HC4045


HS4045


HS4002


HS4011

REF.

16 AX 250 V AC ANAHTARLAR

REF.		
□ HD4012 ■ HC4012 ■ HS4012		2 kutup kilitli anahtar. Kilit anahtarı hem AÇIK hem KAPALI konumunda çıkarılabilir. Kilit anahtarları her cihaz için farklıdır.
□ HD4012C* ■ HC4012C* ■ HS4012C*		2 kutup kilitli anahtar – yukarıdaki gibi – Kilit anahtarları her cihaz için aynıdır.

***NOT:** Sipariş vermek için lütfen tedarikçinizle irtibata geçiniz.

16 AX 250 V AC VAVİEN

□ HD4022 ■ HC4022 ■ HS4022		1 kutup kilitli VAVİEN. Kilit anahtarı hem AÇIK hem KAPALI konumunda çıkarılabilir. Kilit anahtarları her cihaz için farklıdır.
□ HD4022C* ■ HC4022C* ■ HS4022C*		1 kutup kilitli VAVİEN– yukarıdaki gibi – Kilit anahtarları her cihaz için aynıdır.

***NOT:** Sipariş vermek için lütfen tedarikçinizle irtibata geçiniz.

16 AX 250 V AC ANAHTARLAR-KİLİTSİZ

□ HD4002 ■ HC4002 ■ HS4002		1 yönlü 2Kutup 16AX - 250 Va.c.
□ HD4011 ■ HC4011 ■ HS4011		1 yönlü 2Kutup 32AX - 250 Va.c.

16 A 250 V AC JALUZİ ANAHTARI

□ HD4037 ■ HC4037 ■ HS4037		1 kutup (NA) + 1 kutup (NA) otomatik çift tuşlu lith butonu
□ HD4037M2 ■ HC4037/2 ■ HS4037/2		2 KUTUP İNTERLOK 1 (NA)+1(NA) LİHT butonu-10A-250VA A.C. 2M
□ HD4027 ■ HC4027 ■ HS4027		1 kutup, 1-0-2 iki tuşlu enversör anahtar
□ HD4027M2 ■ HC4027/2 ■ HS4027/2		1Kutup 16A - 250V a.c. iki yönlü liht buton 1-0-2 - 2M

FAN ANAHTARI

□ HD4027VMC ■ HC4027VMC ■ HS4027VMC		Fan anahtarı

JAK BAĞLANTISI

□ HD4391 ■ HC4391 ■ HS4391		2 kontaklı 48 V 10 A jak bağlantısı (2124N kodlu ürün için)

HIZ KONTROL ANAHTARI

□ HD4016 ■ HC4016 ■ HS4016		4 kademeli fan kontrol anahtarı 3 A 250 V AC

REF.

ELEKTRONİK LİHT ANAHTARLAR

□ HD4045 ■ HC4045 ■ HS4045		1P (NO) 1A 250V A.C, LED'li

10 A 250 V AC LİHT BUTONLARI

□ HD4036 ■ HC4036 ■ HS4036		1 kutup (NA) + 1 kutup (NA) Çift tuşlu LİHT butonu
□ HD4033 ■ HC4033 ■ HS4033		1 kutup (NA) kordonlu LİHT butonu
□ HD4044 ■ HC4044 ■ HS4044		2 kutup NA geleneksel hastane sistemleri için bağımsız kontaklı LİHT butonu
□ H4040		1 kutup (NA) LİHT butonu + LN4742V12 TLN4742V230T LED'ler için ışıklı etiket plakalı
□ HD4034N ■ HC4034N ■ HS4034N		1 kutup (NA) LİHT butonu-10A-250VA A.C. 1M
□ HD4036M2 ■ HC4036/2 ■ HS4036/2		2 KUTUP 1 (NA)+1(NA) LİHT butonu-10A-250VA A.C. 2M

SEMBOLLÜ LİHT BUTONU

□ HD4055AP ■ HC4055AP ■ HS4055AP		1 kutup (NA) 10A-250V basma sembollü
□ HD4055AB ■ HC4055AB ■ HS4055AB		1 kutup (NA) 10A-250V zil sembollü

ELEKTRONİK RÖLELER

□ HD4332V230 ■ HC4332/230 ■ HS4332/230		Döngüsel röle, 10AX 250V a.c. - 3/4 kablo

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak


HD4113


HD4180


HD4125


HD4126


HD4142AN


HS4150


HC4153


HC4113


H4180R


HC4185


HD4177


HC4139


HS4152

REF.

İTALYAN STANDARDI

□ HD4113 ■ HC4113 ■ HS4113	2P+T 10A 250V Çocuk korumalı, topraklı priz
□ HD4180 ■ HC4180 ■ HS4180	2P+T 16A 250V - çocuk korumalı, - topraklı, - İtalyan standardı priz

ALMAN STANDARDI

□ HD4141 ■ HC4141 ■ HS4141	2P+T 16 A 250V Çocuk korumalı, schuko topraklı priz

ALMAN STANDARDI (OTOMATİK)

□ HD4141W ■ HC4141W ■ HS4141W	2 P + E 16 A topraklı priz – otomatik - 2 modül
□ HD4141PW ■ HC4141PW ■ HS4141PW	Kapaklı topraklı priz Çocuk korumalı, schuko topraklı priz Vidalı bağlantı

ÖZEL PRİZLER

○ H4141R	2P+T 16A 250V - Çocuk korumalı - topraklı - Alman standardı priz, kırmızı

AVRUPA AMERİKA STANDARDI

□ HD4125 ■ HC4125 ■ HS4125	2P 16 A 230 V AC. ve 127 V AC. priz - 1 modül
□ HD4126 ■ HC4126 ■ HS4126	2P+T 16 A 230 V AC. ve 127 V AC. priz - 2 modül
□ HD4185 ■ HC4185 ■ HS4185	2P+T 16 A 230 V AC. ve 127 V AC. priz - 3 modül

REF.

FRANSIZ STANDARDI (UPS)

○ H4142R	2P+T 16A 250 V AC Çocuk korumalı, topraklı priz - vidalı - kırmızı
□ HD4142AN ■ HC4142AN ■ HS4142AN	2P+T 16A 250 V AC Çocuk korumalı, topraklı priz, otomatik

İNGİLİZ STANDARDI

□ HD4150 ■ HC4150 ■ HS4150	2 modül - 13 A (BS 1363)
□ HD4151 ■ HC4151 ■ HS4151	1 gang anahtarlı priz 13A
□ HD4152 ■ HC4152 ■ HS4152	2 gang anahtarlı priz 13A
□ HD4153 ■ HC4153 ■ HS4153	1 gang anahtarlı yuvarlak girişli priz 15A

TIRAŞ PRİZİ

□ HD4177* ■ HC4177 * ■ HS4177*	izoleli trafolu tıraş prizi - giriş 230V a.c. 50/60Hz - çıkış 115/230V a.c. 20VA - 3 modül

*__Not__: AXOLUTE AIR çerçevelerle birlikte kullanılırken kolay kablolama için buat genişletme aksesuarı kullanılması önerilir.

MULTİSTANDARD

□ HD4139 ■ HC4139 ■ HS4139	2 P+T 5/6/10/13 A 230 V AC. ve 127 V AC. priz - 2 modül

Not: diğer uluslararası standartlara uygun prizler için satış ofislerimize danışınız.

TV PRİZLERİ


H4202D


H4210D


H4214D


H4202F


H4202M2D



HD4212
HD4204

REF.		
		YILDIZ BAĞLANTILI TV PRİZİ
○ H4202D*		Yıldız TV prizi, 1 modül
		GEÇİŞLİ TV PRİZİ
○ H4202P14*		Geçişli TV prizi, 14 dB
		TV BAĞLANTI TERMİNALİ
○ H4202P10*		Sonlu TV prizi, 10 dB
		F TİPİ TV SAT PRİZİ
○ H4202F*		F tipi yıldız uydu prizi
		TV SAT PRİZİ
○ H4214D*		TV SAT prizi, 1 modül
○ H4214M2D*		TV SAT prizi, 2 modül
		TV/R/SAT PRİZLER
○ H4210M2D*		TV/R/SAT prizi, 2 modül
		TV PRİZ VE SOKETİ
○ S2133		Beyaz TV soketi
		SONLANDIRMA DİRENCİ
○ 75RTN		Hat sonunda görüntü eşitlemek için 75 Ohm sonlandırma sağlar.

***Not:** ürün ambalajında 3 renk tuş kapağı mevcuttur.

DATA VE TELEFON PRİZLERİ


HD4261AT5
HD4261AT6


HC4262C5E
HD4262C6


HS4279C5E
HS4279C6


HD4285C1


HD4285C2


HS4262C6S


HD4258/11D


HC4285C1

REF.		
		RJ45 PRİZLER
		RJ45 data iletimi/telefon bağlantısı. Özel olarak data iletimi ve telefon bağlantısı için tasarlanmıştır. Yaygın olarak 4 çift kablo ile bilgisayar ağları için kullanılmaktadır.
		Kategori / Bağlantı tipi
□ HD4279C6 ■ HC4279C6 ■ HS4279C6		6 UTP / ALETSİZ IDC
□ HD4279C6S ■ HC4279C6S ■ HS4279C6S		6 STP / ALETSİZ IDC
□ HD4279C6A ■ HC4279C6A ■ HS4279C6A		6A STP / ALETSİZ IDC
□ HD4262C6 ■ HC4262C6 ■ HS4262C6		6 UTP / 110 IDC
□ HD4262C6S ■ HC4262C6S ■ HS4262C6S		6 STP / 110 IDC

REF.		
		RJ11 – RJ12 PRİZLER
		Bu konnektörler telefon bağlantılarının gereksinimlerini karşılamak üzere dizayn edilmiştir.
		Jak tipi / Bağlantı tipi
□ HD4258C11D ■ HC4258/11D ■ HS4258/11D		RJ11 / K10 2 modül
□ HD4258C11N ■ HC4258/11N ■ HS4258/11N		RJ11 / K10
□ HD4258C12D ■ HC4258/12D ■ HS4258/12D		RJ12 / K10 2 modül
(1) Bağlantı tipi 110		

		ÖN ÇERÇEVELER
□ HD4204 ■ HC4204 ■ HS4204		TV+FM prizi için ön çerçeve
□ HD4207 ■ HC4207 ■ HS4207		TV+FM+SAT prizi için ön çerçeve
□ HD4212 ■ HC4212 ■ HS4212		TV/FM+SAT prizi için ön çerçeve

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak



H4285CW2



HS4284



HD4351V12
HD4351V230



HD4356V12
HD4356V230



HC4355/12



HD4294



HS4356/12
HS4356/230




HS4351/12
HS4351/230

USB ŞARJ PRİZİ

□ HD4285C1 ■ HC4285C1 ■ HS4285C1		USB prizi 5 V DC akıllı telefon, tablet ve benzeri elektronik aletleri şarj etmek için kullanılır. 1.1A- 230 V AC.
□ HD4285C2 ■ HC4285C2 ■ HS4285C2		USB prizi 5 V DC 1 veya 2 cihaz şarjı için kullanılır.1 cihaz 2.4A - 2 cihaz 1.2A - 230 V AC. içinden 3 farklı renkte tuş kapağı çıkar
□ HD4287C2 ■ HC4287C2 ■ HS4287C2		USB prizi A-C tipi 3A 2M
□ HD4286C1 ■ HC4286C1 ■ HS4286C1		USB prizi C tipi 1.5A 1M
□ HD4286C2 ■ HC4286C2 ■ HS4286C2		USB prizi C tipi 3A 2M

İNDÜKTİF ŞARJ CİHAZI

○ H4285CW2		İndüktif yapı ile hızlı ve kablosuz şarj sağlar Yatak başı, sehpalar, masalar ve WPCQI (Dünya Güç Konsorsiyumu) ve EN standardı 62479 (CEM emisyonları) standardına uygundur. Kablosuz yayılım değeri düşük olduğundan diğer haberleşme bantlarını etkilemez. Enerji verimliliği>% 85. 2.400 mA Boyut 136,5 x 70 x 56,5 mm

ÖZEL PRİZLER

□ HD4291 ■ HC4291 ■ HS4291		2 kutuplu mini soket – giriş çapı 3mm-13mm aralıklı- harici ve benzer devreler için – 6A 24V SELV

REF.

AUDIO VIDEO PRİZLER

□ HD4294 ■ HC4294 ■ HS4294		ev sinema sistemi için hoparlör konnektörü
□ HD4280 ■ HC4280 ■ HS4280		konnektör –jack 3.5
□ HD4281 ■ HC4281 ■ HS4281		konnektör – RCA x 2
□ HD4282 ■ HC4282 ■ HS4282		konnektör – HD15
□ HD4283 ■ HC4283 ■ HS4283		RCA x 3 konnektör
□ HD4284 ■ HC4284 ■ HS4284		HDMI konnektör

DATA PRİZİ

□ HD4285 ■ HC4285 ■ HS4285		USB prizi

ZİLLER

□ HD4351V12 ■ HC4351/12 ■ HS4351/12		bronz zil 12V a.c. - 5VA - 80dB
□ HD4351V230 ■ HC4351/230 ■ HS4351/230		bronz zil 230V a.c. - 5VA - 80dB
□ HD4355V12 ■ HC4355/12 ■ HS4355/12		elektronik zil, 3 sesli 12V a.c. - d.c. 2M

BUZZER

□ HD4356V12 ■ HC4356/12 ■ HS4356/12		buzzer 12V a.c. – 5VA – 80dB
□ HD4356V230 ■ HC4356/230 ■ HS4356/230		buzzer 230V a.c. – 12VA – 80dB

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

DİMMERLER



HS4402



HC4402



HC4408
HC4410
HC4411



HS4408
HS4410
HS4411

REF.

ROTATİF DİMMER



- ☐ HD4402*
- ■ HC4402*
- ■ HS4402*

rotatif VAVİEN anahtarlı dimmer
- rezistif 60-500W
- TRIAC/IGBT teknoloji, dahili sigorta
- 1 modül

*NOT: dimmerlerin AIR ÇERÇEVELERLE kullanımında, estetik bir görünüm ve düzlemsel bir aydınlatma için yeni dimmer liht butonlarının kullanımı önerilir. Alternatif olarak, eğer, L/N/NT4002N ve L/N/NT4406 kurulumu yapılıyorsa, kurulumda kolaylık açısından buat genişletme aksesuarı kullanımı tavsiye edilir.

REF.

DOKUNMATİK DİMMERLER



- ☐ HD4408
- ■ HC4408
- ■ HS4408

rezistif/endüktif elektronik korumalı dokunmatik dimmer 300/600W – 2 modül



- ☐ HD4410
- ■ HC4410
- ■ HS4410

elektronik korumalı, 0-10V çıkışlı, dokunmatik dimmer

ÜNİVERSAL DİMMER




- ☐ HD4411
- ■ HC4411
- ■ HS4411


üniversal dimmer (rezistif/endüktif, kapasitif, kompakt floresan ve dimlenebilir LED) 150/200/400W elektronik korumalı- 2 modül


ÜNİVERSAL DİMMER: BAĞLANTI ŞEMASI

Bağımsız (Stand alone)



Liht butonlu bağlantı

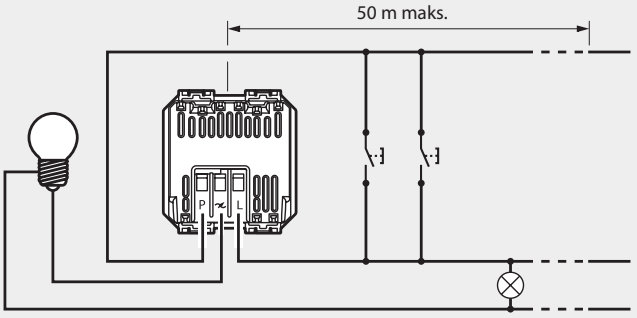

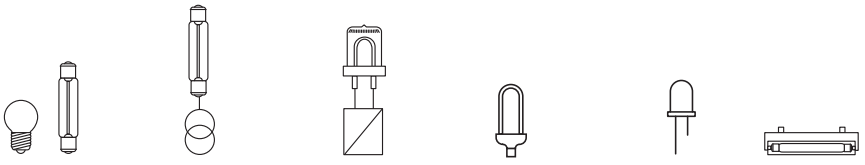

Yükler

REF.	yük tipi	gerilim/ frekans	gerilim standardı	akkor filamanlı/ halojen	Ferromanyetik trafolu halojen	Elektronik trafolu ELV halojen	Dimlenebilir kompakt floresan	Dimlenebilir LED lamba	0-10 V balastlı floresan lamba
HD4402 **HC4402** **HS4402**	Rezistif	230 V AC. 50 Hz	230 V AC.	60 - 500 W					
HD4408 **HC4408** **HS4408**	Rezistif Endüktif	100 - 240 V AC. 50 - 60 Hz	240 V AC. 100 V AC.	20 - 600 W 20 - 300 W	20 - 600 VA 20 - 300 VA				
HD4410 **HC4410** **HS4410**	0 - 10 V	100 - 240 V AC. 50 - 60 Hz	240 V AC. 100 V AC.						20 - 600 VA 20 - 300 VA
HD4411 **HC4411** **HS4411**	Universal	100÷240 V AC. 50÷60 Hz	240 V AC. 100 V AC.	3 ÷ 400 W 3 ÷ 200 W	3 ÷ 400 VA 3 ÷ 200 VA	3 ÷ 400 VA 3 ÷ 200 VA	3 - 150 VA 3 - 75 VA	3 - 150 VA 3 - 75 VA	
HD4582 **HC4582** **HS4582**	Rezistif Endüktif	100 ÷ 230 Va.c. 50 ÷ 60 Hz	230 Va.c. 110/127Va.c.	50-800 W 50-450 W	50 - 500 VA 50 - 300 VA				

NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak


HD4433


HD4434


HD4431


HS4431N


HC4432


HS4432


HS4003ES


HC4003ES

REF.		HAREKET DEDEKTÖRLERİ
☐ HD4433 ■ HC4433 ■ HS4433		Dual Sensör (PIR+Ultrasonik): Ultrasonik ses dalgaları ve kızılötesi ile birlikte çalışır. Ön düğme ile ışık açılır ve parlaklık seviyesi otomatik olarak hareket sensörleri ile ayarlanır. Parlaklık seviyesi uzaktan kumanda edilebilir ya da manuel olarak ayarlanabilir. – 2 modül
☐ HD4434 ■ HC4434 ■ HS4434		Dual Sensör (PIR+Ultrasonik): Ultrasonik ses dalgaları ve kızılötesi ile birlikte çalışır. Ön düğme ile ışık açılır ve parlaklık seviyesi otomatik olarak hareket sensörleri ile ayarlanır. Parlaklık seviyesi uzaktan kumanda edilebilir ya da manuel olarak da ayarlanabilir. – 2 modül
☐ HD4431N ■ HC4431N ■ HS4431N		pasif IR hareket dedektörü anahtarı, ayarlanabilen karanlık algılama devresi – istenirse hariç tutulabilir – gecikmeli kapatma devresi – 3 sn ile 10 dk arasında ayarlanabilir – röle çıkışlı 2A rezistif / 2A endüktif – 230 V AC güç kaynağı – 1 modül

REF.		HAREKET DEDEKTÖRLERİ
☐ HD4432 ■ HC4432 ■ HS4432		yukarıdaki gibi – istenirse harici düğmeler ile kumanda edilebilir. Röle çıkışlı 6A rezistif / 2A endüktif 0-A-I selektörlü, 230 V AC güç kaynağı – 2 modül
☐ HD4003ES ■ HC4003ES ■ HS4003ES		Varlık dedektörü içeren hareket dedektörü, normal bir VAVİEN gibi manuel olarak ON-OFF yapma imkânı sunmasının yanı sıra 10 dakika hareket algılamazsa otomatik olarak ışığı kapatır. IR hareket dedektörü 8 metreye kadar 160°'lik alanı kapsar. Aynı hatta taşınabilen her yük tipi için kullanıma uygundur. - 12-150W: halojen ve rezistif yükler - 2-150VA: elektronik ya da ferromanyetik balastlı lambalar - 8-30W (veya 650 mA): LED ve CFL Özellikle ışığın uzun süre açık kalabileceği çocuk odası, garaj gibi alanlarda kullanılmak için uygundur. Nötr hattına ihtiyaç yoktur, 230V, 2 modül.

HAREKET DEDEKTÖRÜ - ÖZELLİKLERİ

REF.				NÖTR BAĞLANTI									
HD4433 HC4433 HS4433	100-240 V~	50/60 Hz	2x2.5 mm²	EVET	(-5)-(+45)°C	300 lux	15 dakika	2000 W - 230 V~ 1000 W - 110 V~	1000 VA - 230 V~ - 4,3 A 500 VA - 110 V	10 x (2x36 W) - 230 V~ 5 x (2x36 W) - 110 V~	500 VA - 230 V~ 250 VA - 110 V~	1000 VA - 230 V~ 500 VA - 110 V~	500 VA - 230 V~ 250 VA - 110 V~
HD4434 HC4434 HS4434				HAYIR				40÷400 W - 230 V~ 20÷200 W - 110 V~	40÷400 VA - 230 V~ 20÷200 VA - 110 V~				

NOT: AX = floresan lamba ☐ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

TERMOSTATLAR



HD4451



HC4451



HS4441
HS4442



HD4441
HD4442



3457

REF.

ELEKTRONİK ORTAM TERMOSTATI

□ HD4441 ■ HC4441 ■ HS4441		elektronik ortam termostatı – tek çıkışlı röle 2A 250 V AC ve 230 V AC güç kaynağı
□ HD4442 ■ HC4442 ■ HS4442		"yaz/kış" seçimli elektronik ortam termostatı O-NA 2A 50 V AC enversör kontaklı 230 V AC güç kaynağı


KRONOTERMOSTAT

□ HD4451 ■ HC4451 ■ HS4451		ısıtma ve iklimlendirme sistemleri için günlük/haftalık programlanabilir sıva altı kronotermostat. 24 saatlik zaman diliminde seçilebilir 3 sıcaklık ayarı - otomatik, manuel, tatil, donmaya karşı koruma - aydınlatmalı ekran. 2 adet 1,5V güç kaynağı ile çalışır. Uzaktan kumanda ile kontrol - harici sensör kullanılarak uzaktan aktivasyon olanağı.

KRONOTERMOSTATLAR İÇİN AKSESUARLAR

○ 3457		L/N/NT4450 ve L/N/NT4451 için harici sensör

SİNYAL MEKANİZMALARI



HC4362



H4361



H4382/230

MERDİVEN BASAMAĞI LAMBASI

○ H4382V12V24		beyaz LED'li merdiven basamağı lambası – 12/24 V AC
○ H4382/230		Beyaz LED'li merdiven basamağı lambası – 230 V AC

360° ODAKLI LAMBA

○ H4360		mutfak, yatak odası, masa gibi kullanılacağı alanın üzerine monte edilir. Alanın ihtiyacı olan en iyi aydınlatma için çözüm sunan 360° odaklı lamba. - anahtar, nötrsüz elektronik anahtarlar, dimmer ve nötrlü hareket dedektörleri ile kontrol edilebilir. - nötr tabanı ve 3 farklı renkteki ön kapakları ile birlikte temin edilir. - 2 modül

YÖNLÜ ZEMİN LAMBASI

○ H4361		yönlü ve dekoratif aydınlatma yaratmanıza olanak verir. Zeminden 30 cm yukarıya monte edilmesi önerilir. - anahtar, nötrsüz elektronik anahtarlar, dimmer ve nötrlü hareket dedektörleri ile kontrol edilebilir. - nötr tabanı ve 3 farklı renkteki ön kapakları ile birlikte temin edilir. - 2 modül

DİMLENEBİLEN MOBİL LAMBA

○ H4380N	mobil, el feneri, 3 farklı tuş kapağı ile birlikte tedarik edilir.
4380NB	H4380N için batarya

DİMLENEBİLEN OKUMA LAMBASI

□ HD4362 ■ HC4362 ■ HS4362	sıva altı okuma lambası, dimlenebilir, LED, 1 modül

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

Bu sayfadaki aygıtlar otel odalarının kullanımı içindir. Otel odaları ve resepsiyonlarda ihtiyaç duyulabilecek farklı uygulamalar için BTicino'nun zengin çözüm seçenekleri bulunmaktadır.


H4549


HS4547


HC4915DD


H4372V230H


HD4177


HC4033


HS4362


HD4285C2

ENERGY SAVER

REF.		
○ H4549		30 sn gecikmeli, 230 V AC, 2 modül, istenilen renkteki tuş kapakları ile tamamlanır.
○ H4548		RFID Energy saver 30 sn gecikmeli, 230V AC, 2 modül istenilen renkteki tuş kapakları ile tamamlanır.

ENERGY SAVER TUŞ KAPAĞI

□ HD4547 ■ HC4547 ■ HS4547		geleneksel energy saver'lar ya da MyHOME energy saver'lar için tuş kapağı - kurulum sadece 2 modül buatlar ile yapılabilir.

SEMBOLLÜ TUŞ KAPAKLARI

□ HD4915DD ■ HC4915DD ■ HS4915DD		"Do not disturb" sembollü tuş kapağı
□ HD4915MR ■ HC4915MR ■ HS4915MR		"Rearrange the room" sembollü tuş kapağı
□ HD4915M2DD ■ HC4915M2DD ■ HS4915M2DD		"Do not disturb" sembollü 2 modül tuş kapağı
□ HD4915BL ■ HC4915BL ■ HS4915BL		oda ışık göstergesi 1 modül
□ HD4915M2BL ■ HC4915M2BL ■ HS4915M2BL		oda ışık göstergesi 2 modül

AXİAL ANAHTARLAR İÇİN TUŞ KAPAKLARI

□ HD4921BL ■ HC4921BL ■ HS4921BL		oda aydınlatma sembolü 1 modül
□ HD4921M2BL ■ HC4921M2BL ■ HS4921M2BL		oda aydınlatma sembolü 2 modül
□ HD4921DD ■ HC4921DD ■ HS4921DD		rahatsız edilmeme (do not disturb) sembolü
□ HD4921MR ■ HC4921MR ■ HS4921MR		oda temizleme (makeup room) sembolü


TIRAŞ PRİZİ

REF.		
□ HD4177 ■ HC4177 ■ HS4177		tıraş prizi 230 V AC. @ 50/60 Hz - 115/230 V AC 20 VA

LİHT BUTONU, KORDONLU

□ HD4033 ■ HC4033 ■ HS4033		kordonlu LİHT butonu 1 K NA 10 A

DİMLENEBİLİR OKUMA LAMBASI

□ HD4362 ■ HC4362 ■ HS4362		istenen açıyla başucundan yatağa doğru konumlandırılabilir. Aydınlatılmak istenen noktaya uzanabilmesi için esnek gövdeli olarak tasarlanmıştır. Aydınlatmayı istenen yoğunluğa getirmek için kontrol mekanizması aracılığıyla dimlenebilir. İstendiği takdirde uzaktan kumanda ile de 30 sn basılarak uzaktan yönetilebilir. -Led ışıklı. -3W tüketim. - 110 lümen ışık yayılımı (15W akkora eşittir) - 40.000 saat süreklilik. -1 modül.

OTEL ÇAĞRI GÖSTERGE LAMBASI VE BUTONU

○ H4372V230H		"Do not disturb" ve "Make-up the room" etiketli otel çağrı gösterge lambası – LN4742V12T (12 V) referanslı 2 adet Led ile kullanılır

USB ŞARJ PRİZİ

□ HD4285C1 ■ HC4285C1 ■ HS4285C1		USB prizi 5 V DC akıllı telefon, tablet ve benzeri elektronik aletleri şarj etmek için kullanılır. 1.1A- 230 V AC.
□ HD4285C2 ■ HC4285C2 ■ HS4285C2		USB prizi 5 V DC 1 veya 2 cihaz şarjı için kullanılır 1 cihaz 2.4A - 2 cihaz 1A - 230 V AC. içinden 3 farklı renkte tuş kapağı çıkar

İKAZ VE SİNYAL LAMBALARI



L4784/1 - L4784/3



L4386/1 - L4386/3



H4371B/12
H4371B/24
H4371B/230

H4371T/12
H4371T/24
H4371T/230




H4371R/12
H4371R/24
H4371R/230



H4371V/12
H4371V/24
H4371V/230

REF.

ACİL DURUM LAMBALARI

○ H4384X1		enerji kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren ışıklı acil durum lambası – LİHT butonu ile manuel olarak devre dışı bırakılabilir - Ni-Cd bataryalarla şarj edilir. - 1 saat çalışma rezervi 230 V AC besleme, 50 ve 60 Hz – 1W lamba – 4 modül
○ L4386/1		Yukardaki gibi – 1 saat çalışma rezervi – 1.3W lamba – 6 modül

*NOT: eğer AIR çerçeveler ile kullanılacaksa, montaj kolaylığı için buat genişletme aksesuarı kullanınız.

YEDEK BATARYALAR

○ L4784/1		REF. H4384X1 için
○ L4786/1		REF. H4386X1 için

SİGORTALAR

□ HD4321 ■ HC4321 ■ HS4321		5x20 ve 6.3x32 sigortalar için sigorta tutucu - en fazla 13 A 240 Va.c.

AYDINLATMA CİHAZLARI

	Adet	Renk	Güç Kaynağı	Akım	Güç
○ H4371B/12	1	mavi	12V a.c.	26mA	300mW
○ H4371B/24	1	mavi	24V a.c.	27mA	700mW
○ H4371B/230	1	mavi	127 ve 230V a.c.	21mA	500mW
○ H4371T/12	1	şeffaf	12V a.c.	26mA	300mW
○ H4371T/24	1	şeffaf	24V a.c.	27mA	700mW
○ H4371T/230	1	şeffaf	127 ve 230V a.c.	21mA	500mW
○ H4371R/12	1	kırmızı	12V a.c.	26mA	300mW
○ H4371R/24	1	kırmızı	24V a.c.	27mA	700mW
○ H4371R/230	1	kırmızı	127 ve 230V a.c.	21mA	500mW
○ H4371V/12	1	yeşil	12V a.c.	26mA	300mW
○ H4371V/24	1	yeşil	24V a.c.	27mA	700mW
○ H4371V/230	1	yeşil	127 ve 230V a.c.	21mA	500mW





NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak




11255
11256



H4743/230B

REF.		ARKA AYDINLATMA İÇİN LED LAMBALAR
○ H4743/230B		LED lamba - 230 Va.c. - MAVİ
○ H4743/12B		LED lamba - 12-24 Va.c. - MAVİ
○ LN4743/230A		LED lamba - 230 Va.c. - KEHRİBAR
○ LN4743/12A		LED lamba - 12-24 Va.c. - KEHRİBAR
○ LN4743/230V		LED lamba - 230 Va.c. - YEŞİL
○ LN4743/12V		LED lamba - 12-24 Va.c. - YEŞİL
○ LN4743/230T		LED lamba - 230 Va.c. - BEYAZ
○ LN4743/12T		LED lamba - 12-24 Va.c. - BEYAZ
○ 11255		LED lamba - 230V a.c.

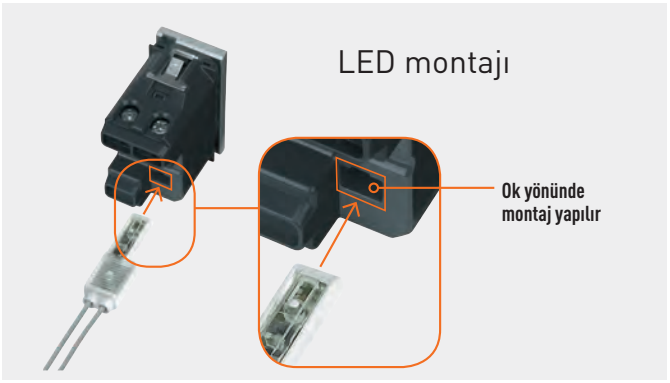

LED İLE UYUMLU ANAHTAR TABLOSU

Anahtarlar	İki yönlü anahtarlar	Anahtar	Liht anahtar	Vidalı bağlantı	Otomatik bağlantı
HD4001N - HD4001M2N	HD4003N - HD4003M2N	HD4004 - HD4004M2	HD4005N - HD4005M2N	HD4140	
HC4001N - HC4001M2N	HC4003N - HC4003M2N	HC4004 - HC4004/2	HC4005N - HC4005M2N	HC4140	
HS4001N - HS4001M2N	HS4003N - HS4003M2N	HS4004 - HS4004/2	HS4005N - HS4005M2N	HS4140	
				HD4140A16	
				HC4140/16	
				HS4140/16	
HD4051 - HD4051M2	HD4053 - HD4053M2	HD4054 - HD4054M2	HD4055 - HD4055M2	HD4141	HD4141W
HC4051 - HC4051/2	HC4053 - HC4053/2	HC4054 - HC4054/2	HC4055 - HC4055/2	HC4141	HC4141W
HS4051 - HS4051/2	HS4053 - HS4053/2	HS4054 - HS4054/2	HS4055 - HS4055/2	HS4141	HS4141W
HD4001AN - HD4001M2AN	HD4003AN - HD4003M2AN		HD4005AN - HD4005M2AN	H4140R	
HC4001AN - HC4001M2AN	HC4003AN - HC4003M2AN		HC4005AN - HC4005M2AN	H4140R	
HS4001AN - HS4001M2AN	HS4003AN - HS4003M2AN		HS4005AN - HS4005M2AN	H4140/16R	
HD4051A - HD4051M2A	HD4053A - HD4053M2A		HD4055A - HD4055M2A	H4141R	HD4141PW
HC4051A - HC4051M2A	HC4053A - HC4053M2A		HC4055A - HC4055M2A	H4141R	HC4141PW
HS4051A - HS4051M2A	HS4053A - HS4053M2A		HS4055A - HS4055M2A	HD4142AN	HS4141PW
				HC4142AN	
				HS4142AN	
				H4142R	

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

TUŞ KAPAĞI SEMBOLLERİ

		TUŞ KAPAKLARI IŞIKLI SEMBOLLER	
		1 modül	2 modül
AÇIKLAMA		REF.	REF.
IŞIK SEMBOLÜ	□	HD4921LA	HD4921M2LA
	■	HC4921LA	HC4921/2LA
	■	HS4921LA	HS4921/2LA
MERDİVEN OTOMATİĞİ	□	HD4921LB	HD4921M2LB
	■	HC4921LB	HC4921/2LB
	■	HS4921LB	HS4921/2LB
ZİL SEMBOLÜ	□	HD4921LD	HD4921M2LD
	■	HC4921LD	HC4921/2LD
	■	HS4921LD	HS4921/2LD
ANAHTAR SEMBOLÜ	□	HD4921LF	HD4921M2LF
	■	HC4921LF	HC4921/2LF
	■	HS4921LF	HS4921/2LF
RAHATSIZ EDİLMEME (DND) SEMBOLÜ	□	HD4921DD	
	■	HC4921DD	
	■	HS4921DD	
ODAMI TEMİZLEYİN (MUR) SEMBOLÜ	□	HD4921MR	
	■	HC4921MR	
	■	HS4921MR	
YATAK BAŞI SEMBOLÜ	□	HD4921BL	HD4921M2BL
	■	HC4921BL	HC4921/2BL
	■	HS4921BL	HS4921/2BL
AÇIK (ON) SEMBOLÜ	□	HD4921LM	HD4921M2LM
	■	HC4921LM	HC4921/2LM
	■	HS4921LM	HS4921/2LM
KAPALI (OFF) SEMBOLÜ	□	HD4921LN	HD4921M2LN
	■	HC4921LN	HC4921/2LN
	■	HS4921LN	HS4921/2LN
FAN SEMBOLÜ	□	HD4921LE	HD4921M2LE
	■	HC4921LE	HC4921/2LE
	■	HS4921LE	HS4921/2LE

BOŞLUK KAPAKLARI


HD4950


HS4951

REF.		BOŞLUK KAPAKLARI
□ HD4949 ■ HC4949 ■ HS4949		1/2 boşluk kapağı
□ HD4950 ■ HC4950 ■ HS4950		1 modül boşluk kapağı
□ HD4951 ■ HC4951 ■ HS4951		Açma çıkıntısı olan 2 modül boşluk kapağı
□ HD4953 ■ HC4953 ■ HS4953		9 mm çaplı 1 modül çıkışlı boşluk kapağı
□ HD4954 ■ HC4954 ■ HS4954		9 mm çaplı 2 modül çıkışlı boşluk kapağı


HC4921LA


HC4921LB


HD4921LA


HD4921LB


HC4921LD


HC4921LF


HD4921LD


HD4921LF


HC4921DD


HC4921MR


HD4921DD


HD4921MR


HC4921BL



HC4921LM


HD4921BL



HD4921LM



HC4921LN


HC4921LE




HD4921LN


HD4921LE


NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak


H4703W



H4704W



H4726W


HA4702X



HB4702X


H4706W


HA4703X


HB4703X


H4702G H4702 H4703 H4726


HA4704X


HB4704X


H4704



H4706

REF.	AIR KAİDELER
○ H4703W	3 modül kaide hem 3 modül çerçevelerde, hem de 2 modül AIR çerçevelerde kullanılır. 503E buat ile montaj yapılır
○ H4704W	4 modül kaide. 504E buat ile kullanılır
○ H4706W	6 modül kaide. 506L buat ile kullanılır
○ H4726W	3+3 modül kaide. 506E buat ile kullanılır

	AXOLUTE KAİDELER
○ H4702G	eliptik ve dikdörtgen çerçeveler için 2 modül tırnaklı kaide
○ H4702	2 modül vidalı kaide
○ H4703	3 modül vidalı kaide
○ H4704	4 modül vidalı kaide
○ H4706	6 modül vidalı kaide
○ H4726	3+3 vidalı kaide 506E veya PB526 buatlarda kullanılır

REF.	IŞIKLI KAİDELER
○ HA4702X	2 mod. dikdörtgen çerçeveler için ışıklı kaide – 230V a.c. – 2.5mA – 0.3W
○ HB4702X	2 mod. eliptik çerçeveler için ışıklı kaide– 230V a.c. – 2.5mA – 0.3W
○ HA4703X	3 mod. dikdörtgen çerçeveler için ışıklı kaide – 230V a.c. – 2.5mA – 0.3W
○ HB4703X	3 mod. eliptik çerçeveler için ışıklı kaide – 230V a.c. – – 2.5mA – 0.3W
○ HA4704X	4 mod. dikdörtgen çerçeveler için ışıklı kaide – 230V a.c. – 2.5mA – 0.3W
○ HB4704X	4 mod. eliptik çerçeveler için ışıklı kaide – 230V a.c. – 2.5mA – 0.3W




Işıklı kaide kullanımı hakkında notlar
- mekanizmanın ışıklı kaide üzerine montaj şekli standart kaidede olduğu gibidir
- mekanizmanın ve kaidenin kablo bağlantıları yapılır

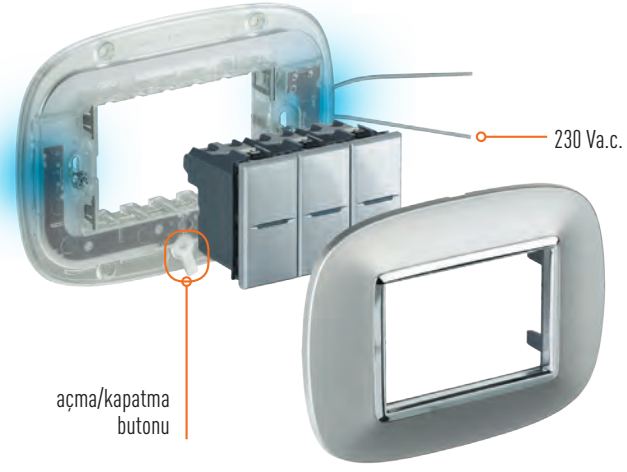

NOT: AX = floresan lamba □ **Beyaz** renkli mekanizma ■ **Alüminyum** renkli mekanizma ■ **Antrasit** renkli mekanizma ○ Ortak

AXOLUTE AIR BUAT VE KAİDE TABLOSU




SEÇİM TABLOSU

Sıva altı buatlar	 503E (108x74x53.5 mm)	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)	 506E (108x118x51.5 mm)
Alçıpan duvarlar için	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB504N (132.5x71x52 mm)	 PB506N (183x71x52 mm)	 PB526N (111x116x52 mm)
Kaideler	 H4703W	 H4703W	 H4704W	 H4706W	 H4726W
Modülerlik	 2 modül	 3 modül	 4 modül	 6 modül	 3 + 3 modül
AIR Çerçeveler	 HW4819...	 HW4803...	 HW4804...	 HW4806...	 HW4826...

BUAT, KAİDE VE ÇERÇEVE UYUMLULUK TABLOSU

Çeşitli duvar özelliklerine göre uygulamalar

SEÇİM TABLOSU

Sıva altı buatlar	 500 (Ø 60x44 mm)	 502E (70x70x50)	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)	 506E (108x118x51.5 mm)	
Alçıpan duvarlar için		 PB502N (Ø 71x50,5 mm)	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB504N (132.5x71x52 mm)	 PB506N (183x71x52 mm)	 PB526N (111x116x52 mm)	
Sıva üstü buatlar		 502BI	 503BI	 504BI			
Kaideler	 H4702G	 H4702	 H4703	 H4704	 H4706	 H4726	 H4890
Modülerlik	 2 modül		 3 modül	 4 modül	 6 modül	 3 + 3 modül	
Dikdörtgen çerçeveler	 HA4802..	 HA4803..	 HA4804...	 HA4806...	 HA4826...		
Eliptik çerçeveler	 HB4802...	 HB4803...	 HB4804...	 HB4806...	 HB4826...		

KORUMA KILIFLARI VE AKSESUARLAR



503CG





503EV



503DE



503ED


REF.		SIVA ALTI BUAT KORUMA KAPAĞI
○ 503CG		sıva altı buatlar için koruma kapağı (ref. 503E için)
○ 503EV		data ve güç devreleri için seperatör (ref. 503E için)
○ 503EC		ref. 503E için ön kapak, boyanabilir
○ 504EC		ref. 504E için ön kapak, boyanabilir
○ 506EC		ref. 506E için ön kapak, boyanabilir
○ 503DE		data ve güç devreleri için seperatör (ref. 504E için)
○ 503ED		ref. 502E, 503E ve 504E için yatay ve dikey birleştirme aparatı. 506L için dikey birleştirme aparatı(bu buat genişletme aksesuarı ile kullanılmaya uygun değildir)
○ 500/00		30mm'lik vida çifti, kaidelein buata montajı içindir.
○ 500/02A		50mm'lik vida çifti, Axolute Air kaidelerin buata montajı içindir.

		PANÇ (DELME) MAKİNASI İÇİN AKSESUAR
○ PBD68		yuvarlak tip alçıpan buatlarının montajında alçıpan duvarı kesmek için kullanılır. Panç makinasına takılır, çapı 68mm'dir.

MODÜLER KURULUM AKSESUARLARI



Buat genişletme aksesuarı

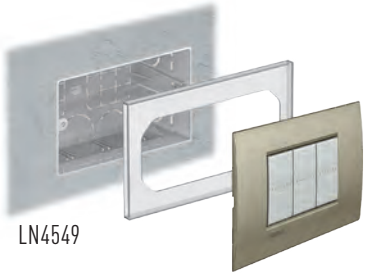


LN4549

Livinglight AIR


REF.		BUAT GENİŞLETME AKSESUARI
○ 503ESE		503E için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı
○ 504ESE		504E için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı
○ 506LSE		506L için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı
○ 506ESE		506E için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı

Buat içinde birden fazla kablo olması halinde, size alan yaratarak daha kolay kablolama imkanı sunar.

		ÜNİVERSAL KAPAK
26603		IP44 koruma sınıfında ve tüm BTicino modellerine uyumlu. 3 modül sıva üstü uygulamaları için uygundur.

IP44 Üniversal kapak



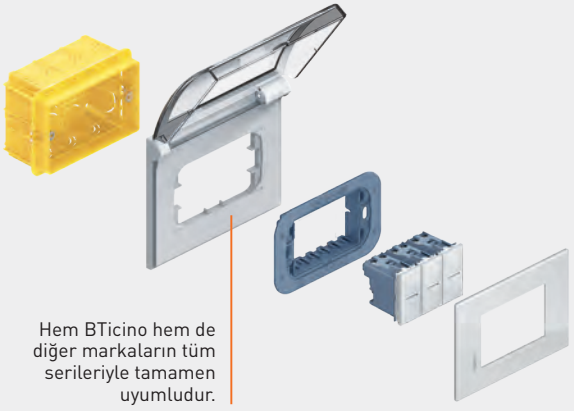

Hem BTicino hem de diğer markaların tüm serileriyle tamamen uyumludur.



ÇERÇEVELER

AXOLUTE AIR
Renk seçenekleri

MONOKROM



AXOLUTE Beyazı - **HD**



Alüminyum - **HC**



Antrasit - **HS**

SOFT



Parlak Beyaz - **AW**

YENİ



Kum - **SB**

YENİ



Eklips - **XN**

FIRÇALI

YENİ



Titanyum - **TIS**

YENİ



Krom - **CRS**

AXOLUTE AIR REFERANSLARI


2 modül - HW4819...
3 modül - HW4803...
4 modül - HW4804...
6 modül - HW4806...
3+3 modül - HW4826...



REF. H4802KY

		MODÜL				
		2	3	4	6	3+3
MONOKROM						
	Axolute Beyazı	HW4819HD	HW4803HD	HW4804HD	HW4806HD	HW4826HDN
	Alüminyum	HW4819HC	HW4803HC	HW4804HC	HW4806HC	HW4826HCN
	Antrasit	HW4819HS	HW4803HS	HW4804HS	HW4806HS	HW4826HSN
SOFT						
	Parlak Beyaz	HW4819AW	HW4803AW	HW4804AW	HW4806AW	HW4826AWN
	Kum	HW4819SB	HW4803SB	HW4804SB	HW4806SB	HW4826SB
	Eklips	HW4819XN	HW4803XN	HW4804XN	HW4806XN	HW4826XN
FIRÇALI						
	Titanyum	HW4819TIS	HW4803TIS	HW4804TIS	HW4806TIS	HW4826TIS
	Krom	HW4819CRS	HW4803CRS	HW4804CRS	HW4806CRS	HW4826CRS
		KAİDELER				
	Kaideler	H4703W	H4703W	H4704W	H4706W	H4726W

BOYANABİLİR ÇERÇEVE

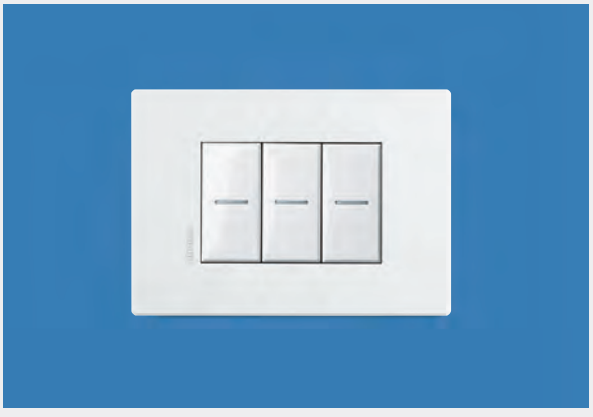

BOYANMADAN ÖNCE MAT BEYAZ - **AW**



BOYANDIKTAN SONRA MAT BEYAZ

KULLANIM ÖNERİSİ.

Mat Beyaz boyanabilir.

BOYAMA
Mat Beyaz çerçeve astar boya gibi kullanılabilir. Boyamadan önce yüzeyi temizleyiniz. Su bazlı boya kullanılabilir.

Notlar:
- Mekanizmaları (çerçeve içindeki anahtar, priz vb.) boyamayınız.
- Çerçeveyi ayrıca boyayınız ve kuruyken montajı yapınız.

ÇERÇEVE TEMİZLEME
Yalnızca nemli bir bez ile siliniz. Diğer temizlik ürünleri yüzeye zarar verebilir.

AXOLUTE

Dikdörtgen çerçeveler

MONOKROM



AXOLUTE Beyazı - **HD**



Alüminyum - **HC**



Antrasit - **HS**

ALÜMİNYUM



Fırçalı Alüminyum - **XC**



Fırçalı Antrasit - **XS**



Fırçalı Titanyum - **NX**

LAKE



Beyaz - **BG**

ANODİZE



Krom - **CR**



Bronz - **BR**



Gümüş - **SAN**

REFERANSLAR
2 modül - HA4802...
3 modül - HA4803...
4 modül - HA4804...
6 modül - HA4806...
3+3 modül - HA4826...

AHŞAP



Tik - **LTK**



Venge - **LWE**

CAM



Siyah cam - **VNN**



Kristal - **VKA**



Ayna - **VSA**



Beyaz cam - **VBB**

NIGHTER & WHICE



Nighter - **VNB**



Whice - **VSW**

AHŞAP ve TAŞ ÇERÇEVELER İÇİN NOT:
Bu çerçeveler %100 doğal maddelerden üretilmiştir, bu nedenle çerçeveler arasında küçük renk farklılıklarına rastlanabilir.

TAŞ



Arduaz - **RLV**



Mermer - **RMC**

SWAROVSKY



Kristal - **SWC**



Light kristal - **SWL**

AXOLUTE

Dikdörtgen çerçeveler seçim tablosu

MODÜL

		2	3	4	6	3 + 3	2+2	2+2+2	2+2+2+2
MONOKROM									
	AXOLUTE beyazı	HA4802HD	HA4803HD	HA4804HD	HA4806HD	HA4826HD	HA4802M2HHD	HA4802M3HHD	HA4802M4HHD
	Alüminyum	HA4802HC	HA4803HC	HA4804HC	HA4806HC	HA4826HC	HA4802M2HHC	HA4802M3HHC	HA4802M4HHC
	Antrasit	HA4802HS	HA4803HS	HA4804HS	HA4806HS	HA4826HS	HA4802M2HHS	HA4802M3HHS	HA4802M4HHS
ALÜMİNYUM									
	Fırçalı alüminyum	HA4802XC	HA4803XC	HA4804XC	HA4806XC	HA4826XC	HA4802M2HXC	HA4802M3HXC	HA4802M4HXC
	Fırçalı antrasit	HA4802XS	HA4803XS	HA4804XS	HA4806XS	HA4826XS	HA4802M2HXS	HA4802M3HXS	HA4802M4HXS
	Fırçalı titanyum	HA4802NX	HA4803NX	HA4804NX	HA4806NX	HA4826NX	HA4802M2HNX	HA4802M3HNX	HA4802M4HNX
LAKE									
	Limoges beyazı	HA4802BG	HA4803BG	HA4804BG	HA4806BG	HA4826BG	HA4802M2HBG	HA4802M3HBG	HA4802M4HBG
ANODİZE									
	Krom	HA4802CR	HA4803CR	HA4804CR	HA4806CR	HA4826CR	HA4802M2HCR	HA4802M3HCR	HA4802M4HCR
	Bronz	HA4802BR	HA4803BR	HA4804BR	HA4806BR	HA4826BR	HA4802M2HBR	HA4802M3HBR	HA4802M4HBR
	Gümüş	HA4802SAN	HA4803SAN	HA4804SAN	HA4806SAN	HA4826SAN	HA4802M2HSAN	HA4802M3HSAN	HA4802M4HSAN
AHŞAP									
	Tik	HA4802LTK	HA4803LTK	HA4804LTK	HA4806LTK	HA4826LTK	HA4802M2HLTK	HA4802M3HLTK	HA4802M4HLTK
	Venge	HA4802LWE	HA4803LWE	HA4804LWE	HA4806LWE	HA4826LWE	HA4802M2HLWE	HA4802M3HLWE	HA4802M4HLWE
CAM									
	Siyah cam	HA4802VNN	HA4803VNN	HA4804VNN	HA4806VNN	HA4826VNN	HA4802M2HVNN	HA4802M3HVNN	HA4802M4HVNN
	Kristal cam	HA4802VKA	HA4803VKA	HA4804VKA	HA4806VKA	HA4826VKA	HA4802M2HVKA	HA4802M3HVKA	HA4802M4HVKA
	Ayna cam	HA4802VSA	HA4803VSA	HA4804VSA	HA4806VSA	HA4826VSA	HA4802M2HVSA	HA4802M3HVSA	HA4802M4HVSA
	Beyaz cam	HA4802VBB	HA4803VBB	HA4804VBB	HA4806VBB	HA4826VBB	HA4802M2HVBB	HA4802M3HVBB	HA4802M4HVBB
NIGHTER & WHICE									
	Nighter	HA4802VNB	HA4803VNB	HA4804VNB	HA4806VNB	HA4826VNB	HA4802M2HVNB	HA4802M3HVNB	HA4802M4HVNB
	Whice	HA4802VSW	HA4803VSW	HA4804VSW	HA4806VSW	HA4826VSW	HA4802M2HVSW	HA4802M3HVSW	HA4802M4HVSW
TAŞ									
	Arduaz	HA4802RLV	HA4803RLV	HA4804RLV	HA4806RLV	HA4826RLV	HA4802M2HRLV	HA4802M3HRLV	HA4802M4HRLV
	Carrara mermeri	HA4802RMC	HA4803RMC	HA4804RMC	HA4806RMC	HA4826RMC	HA4802M2HRMC	HA4802M3HRMC	HA4802M4HRMC
SWAROVSKY ELEMENTS									
	Crystal	HA4802SWC	HA4803SWC	HA4804SWC	-	HA4826SWC			
	Light Peach	HA4802SWL	HA4803SWL	HA4804SWL	-	HA4826SWL			


KAİDELER

	vidalı	H4702	H4703	H4704	H4706	H4726
	tırnaklı geçmeli	H4702G	H4702G (x2)	H4702G (x3)	H4702G (x4)	
	eliptik ve dikdörtgen çerçeveler için LED'li kaideler	H4702G	HA4703X	HA4704X		

METAL



Axolute Alüminyum - **XC**

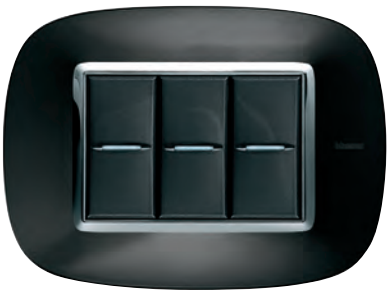

Axolute Antrasit - **XS**



Mat Siyah - **NR**

LİKİT



Beyaz - **DB**



Hardal - **DA**

PARLAK



Altın - **OR**



Gümüş - **SAN**



Titanyum - **TC**



Mat Altın - **OSN**

BEYAZ



Axolute Beyazı - **HD**

REFERANSLAR
2 modül - HB4802...
3 modül - HB4803...
4 modül - HB4804...
6 modül - HB4806...
3+3 modül - HB4826...

AHŞAP ve DERİ ÇERÇEVELER İÇİN NOT:
Bu çerçeveler %100 doğal maddelerden üretilmiştir, bu nedenle çerçeveler arasında küçük renk farklılıklarına rastlanabilir.

AXOLUTE


Eliptik çerçeveler seçim tablosu

MODÜL

		2	3	4	6	3 + 3
METAL						
	Axolute alüminyum	HB4802XC	HB4803XC	HB4804XC	HB4806XC	HB4826XC
	Axolute antrasit	HB4802XS	HB4803XS	HB4804XS	HB4806XS	HB4826XS
	Masif siyah	HB4802NR	HB4803NR	HB4804NR	HB4806NR	HB4826NR
LİKİT						
	Beyaz	HB4802DB	HB4803DB	HB4804DB	HB4806DB	HB4826DB
	Fildişi	HB4802DA	HB4803DA	HB4804DA	HB4806DA	HB4826DA
PARLAK						
	Parlak altın	HB4802OR	HB4803OR	HB4804OR	HB4806OR	HB4826OR
	Gümüş	HB4802SAN	HB4803SAN	HB4804SAN	HB4806SAN	HB4826SAN
	Açık titanyum	HB4802TC	HB4803TC	HB4804TC	HB4806TC	HB4826TC
	Mat altın	HB4802OSN	HB4803OSN	HB4804OSN	HB4806OSN	HB4826OSN
ÇELİK						
	Parlak Alessi paslanmaz çelik	HB4802AXL	HB4803AXL	HB4804AXL	HB4806AXL	HB4826AXL
	Fırçalı Alessi paslanmaz çelik	HB4802AXS	HB4803AXS	HB4804AXS	HB4806AXS	HB4826AXS
BEYAZ						
	AXOLUTE beyazı	HB4802HD	HB4803HD	HB4804HD	HB4806HD	HB4826HD


KAİDELER

	vidalı	H4702	H4703	H4704	H4706	H4726
	tırnaklı geçmeli	H4702G	H4702G (x2)	H4702G (x3)	H4702G (x4)	
	eliptik ve dikdörtgen çerçeveler için LED'li kaideler	H4702G	HA4703X	HA4704X		

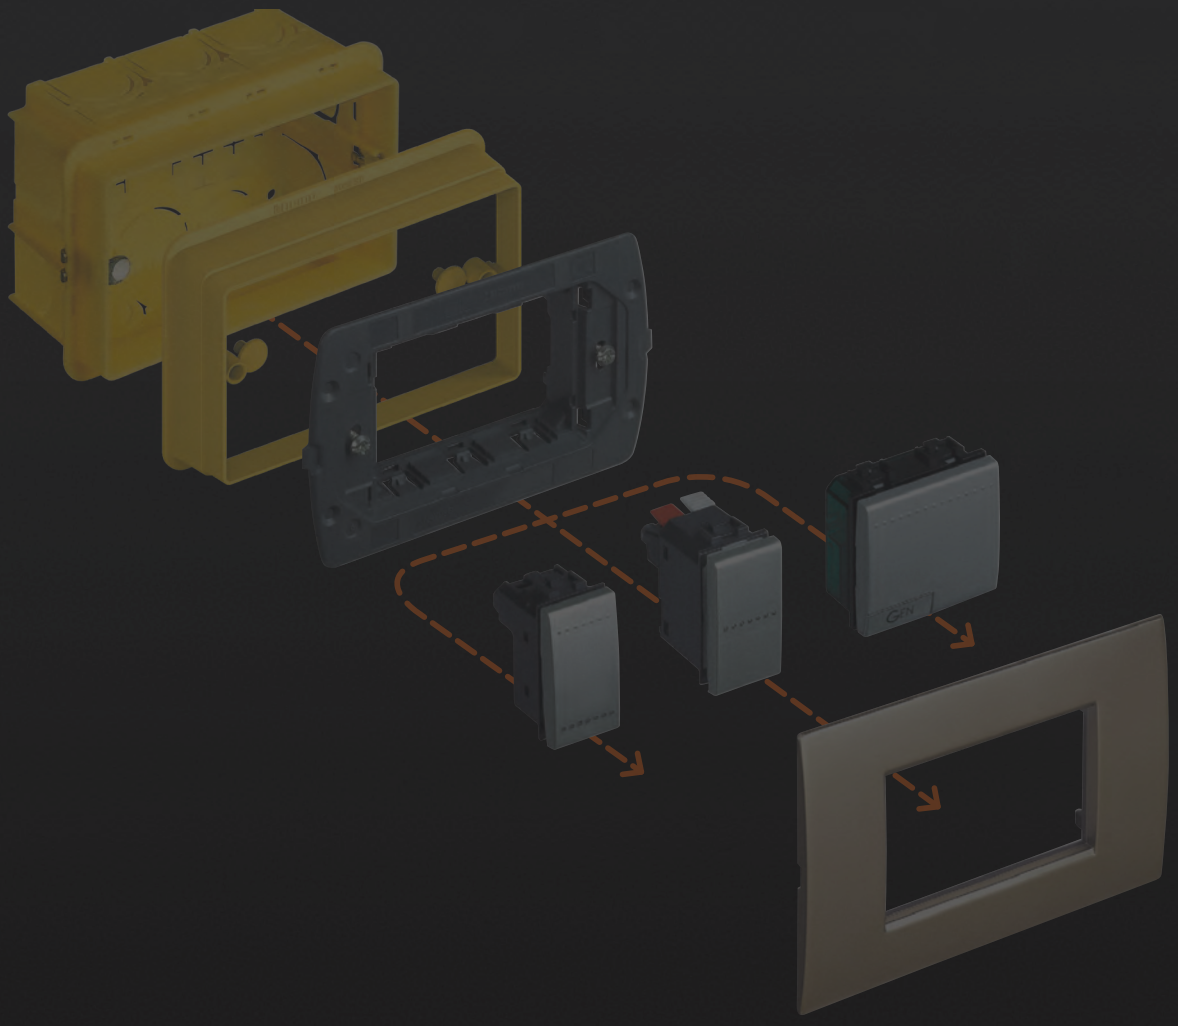

TEKNİK BİLGİLER

Buatlar | Kaideler | Modül sayısı | Çerçeveler



504E
(133x74x53,5 mm)



PB504N
(131,5x68x51 mm)
alçıpan



LN4704 (Vidalı)




4 MODÜL



LNA4804...



L4804...



506L
(183,5x90x53,5 mm)



PB506N
(182x68x51 mm)
alçıpan



LN4707 (Vidalı)



7 MODÜL



LNA4807...



L4807...



506E
(106x117x52 mm)



PB526N
(109x114x51 mm)
alçıpan



LN4726 (Vidalı)



aksesuar ile temin edilir



3 + 3 MODÜL



LNA4826...




L4826...

Buatlar | Kaideler | Modül sayısı | AIR çerçeveler


502W
(70.5x70.5x58)


502E
(70.5x70.5x58 mm)
alçıpan


LN4702C vidalı


LN4702E


2 MODÜL


2 MODÜL


LNC4802...


LNE4802...



503E
(106x71x52 mm)


PB503N
(109x68x51 mm)
alçıpan


LN4703C vidalı


3 MODÜL


LNC4803...


504E
(133x74x53.5 mm)


PB504N
(131.5x68x51 mm)
alçıpan



LN4704C vidalı


4 MODÜL


LNC4804...

Modüler kurulum sistemi

Buatlar | Kaideler | Modül sayısı | AIR çerçeveler



506L
(183.5x90x53.5 mm)



PB506N
(182x68x51 mm)
alçıpan



LN4707C vidalı



7 MODÜL



LNC4807...




506E
(106x117x52 mm)



PB526N
(109x114x51 mm)
alçıpan



LN4726C with vidalı



3 + 3 MODÜL



LNC4826...

aksesuar ile temin edilir

LIVINGLIGHT
UYGULAMA ŞEKİLLERİ

Geçmeli uygulama

MERKEZLER ARASI MESAFE: 71 mm



- Dikey ve yatay kuruluma uyumlu dikdörtgen çerçeveler

2 MODÜL



2 + 2 MODÜL



2 + 2 + 2 MODÜL



2 + 2 + 2 + 2 MODÜL

Modüler uygulama



2 MODÜL



3 MODÜL



4 MODÜL



7 MODÜL



3 + 3 MODÜL

UYGULAMA ŞEKİLLERİ


	Modüler					Standart 71 mm		
	2	3	4	7	3+3	2+2	2+2+2	2+2+2+2
 DİKDÖRTGEN	■	■	■	■	■	■	■	■
 LIVING INTERNATIONAL	■	■	■	■	■	□	□	□
 AIR	■	■	■	■	■	■	■	□

■ Uygun □ Uygun değil


GEÇMELİ KURULUM


Dikdörtgen çerçeveler


Buatlar | Kaideler | Modül sayısı | Çerçeveler

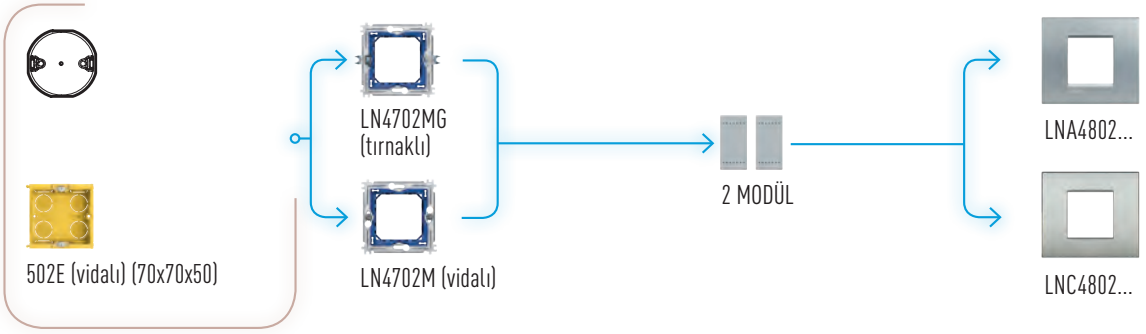

YATAY KURULUM
MERKEZ ARALIĞI 71 mm

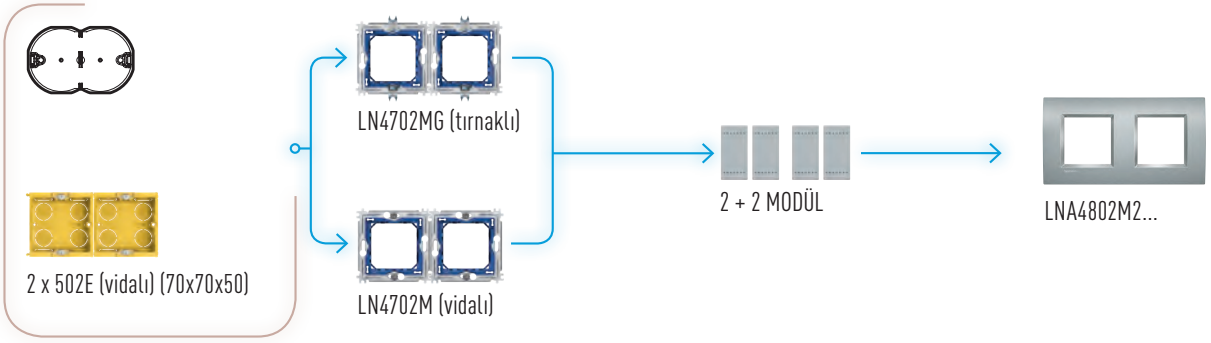

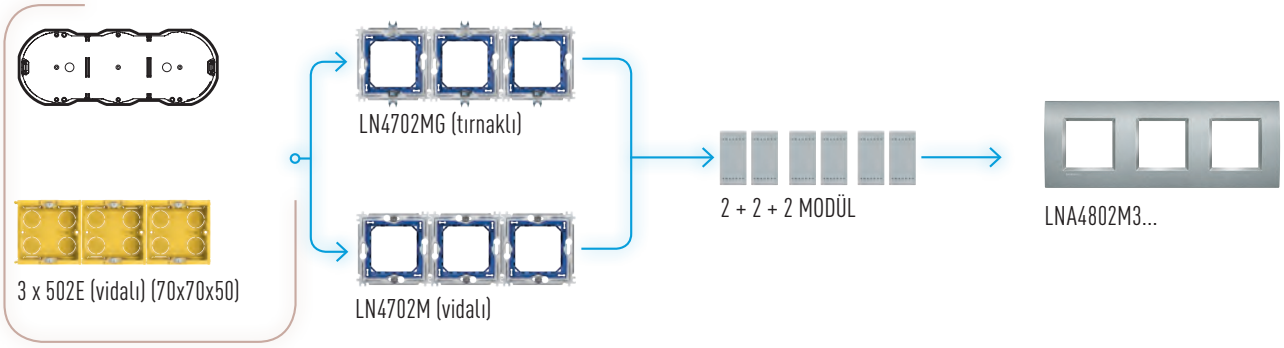

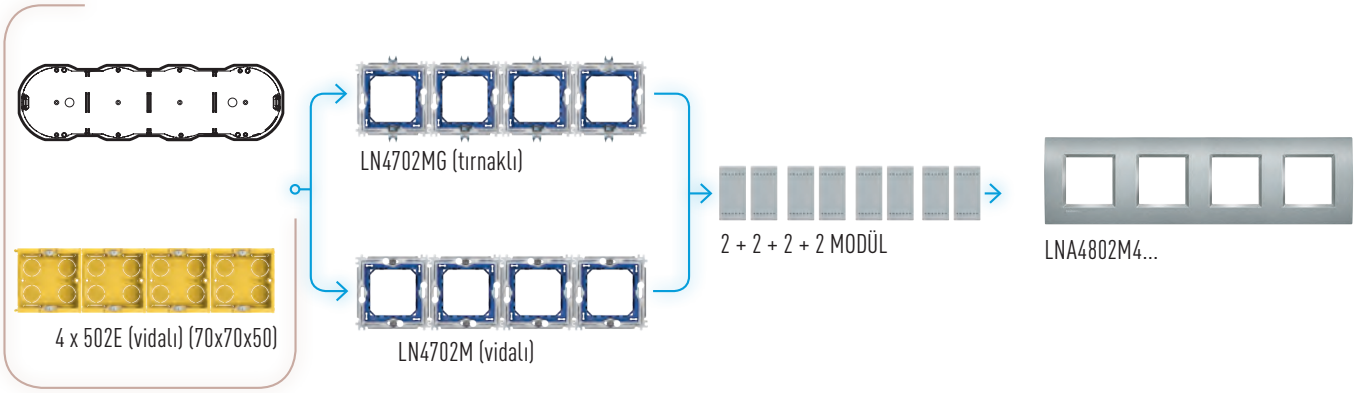


Buatlar


Kaideler


Modül sayısı

Çerçeveler

DİKEY KURULUM
MERKEZ ARALIĞI 71 mm

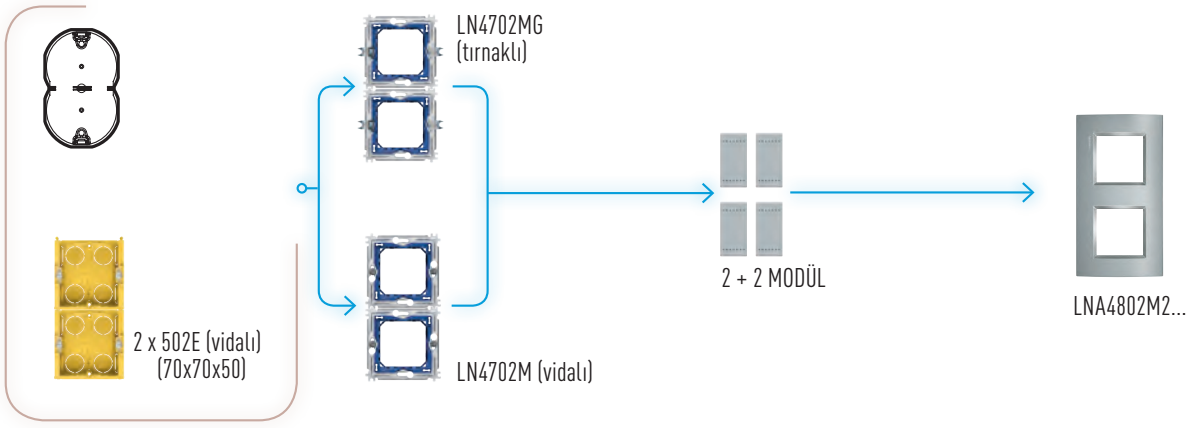

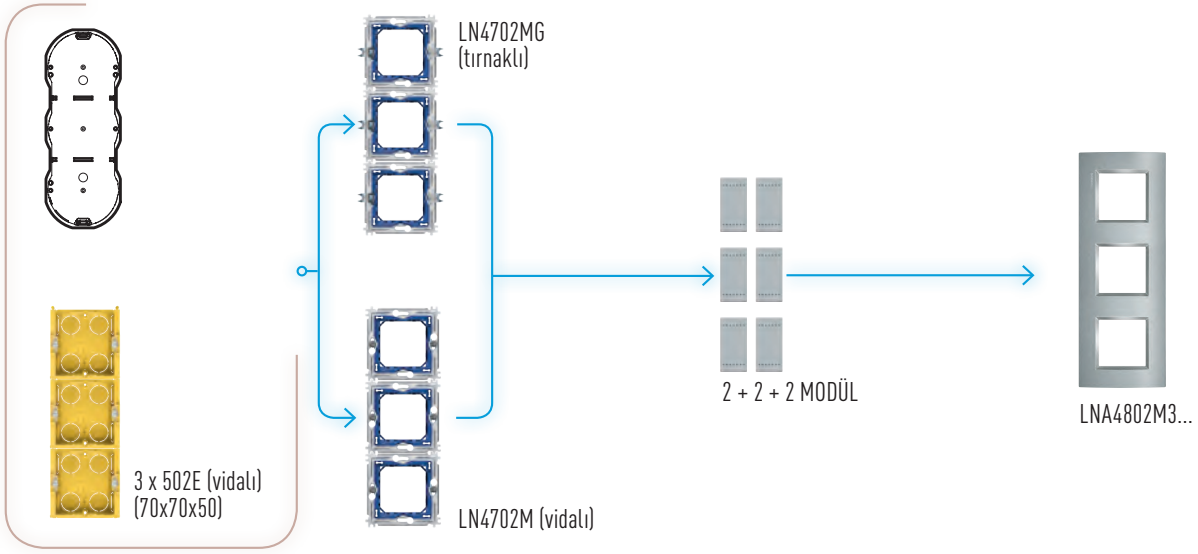


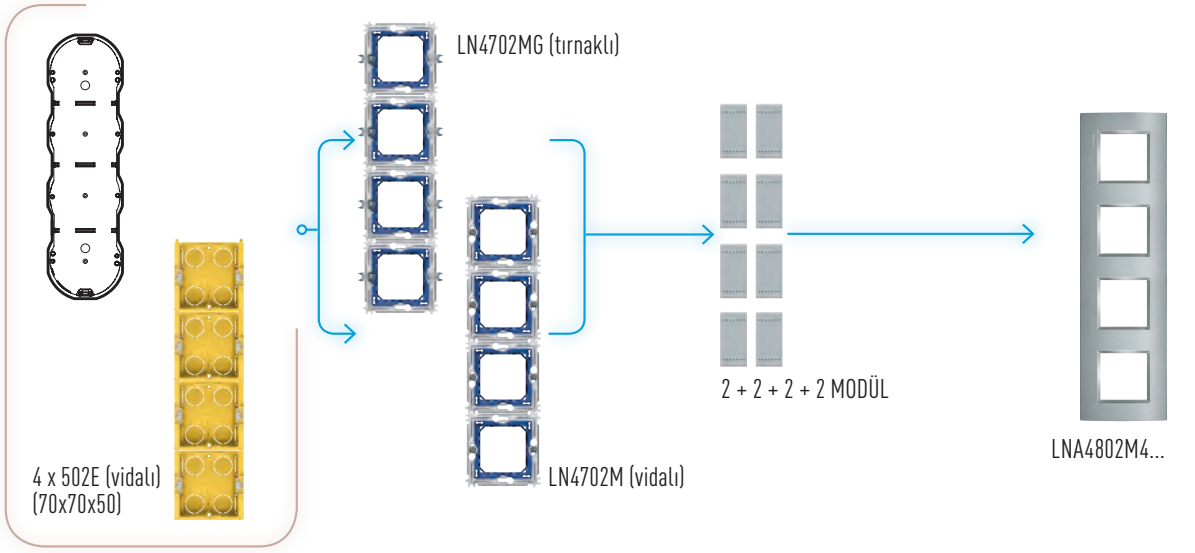

LIVINGLIGHT AIR - GEÇMELİ KURULUM

Çerçeve kurulumu

Buatlar | Kaideler | Modül sayısı | Çerçeveler

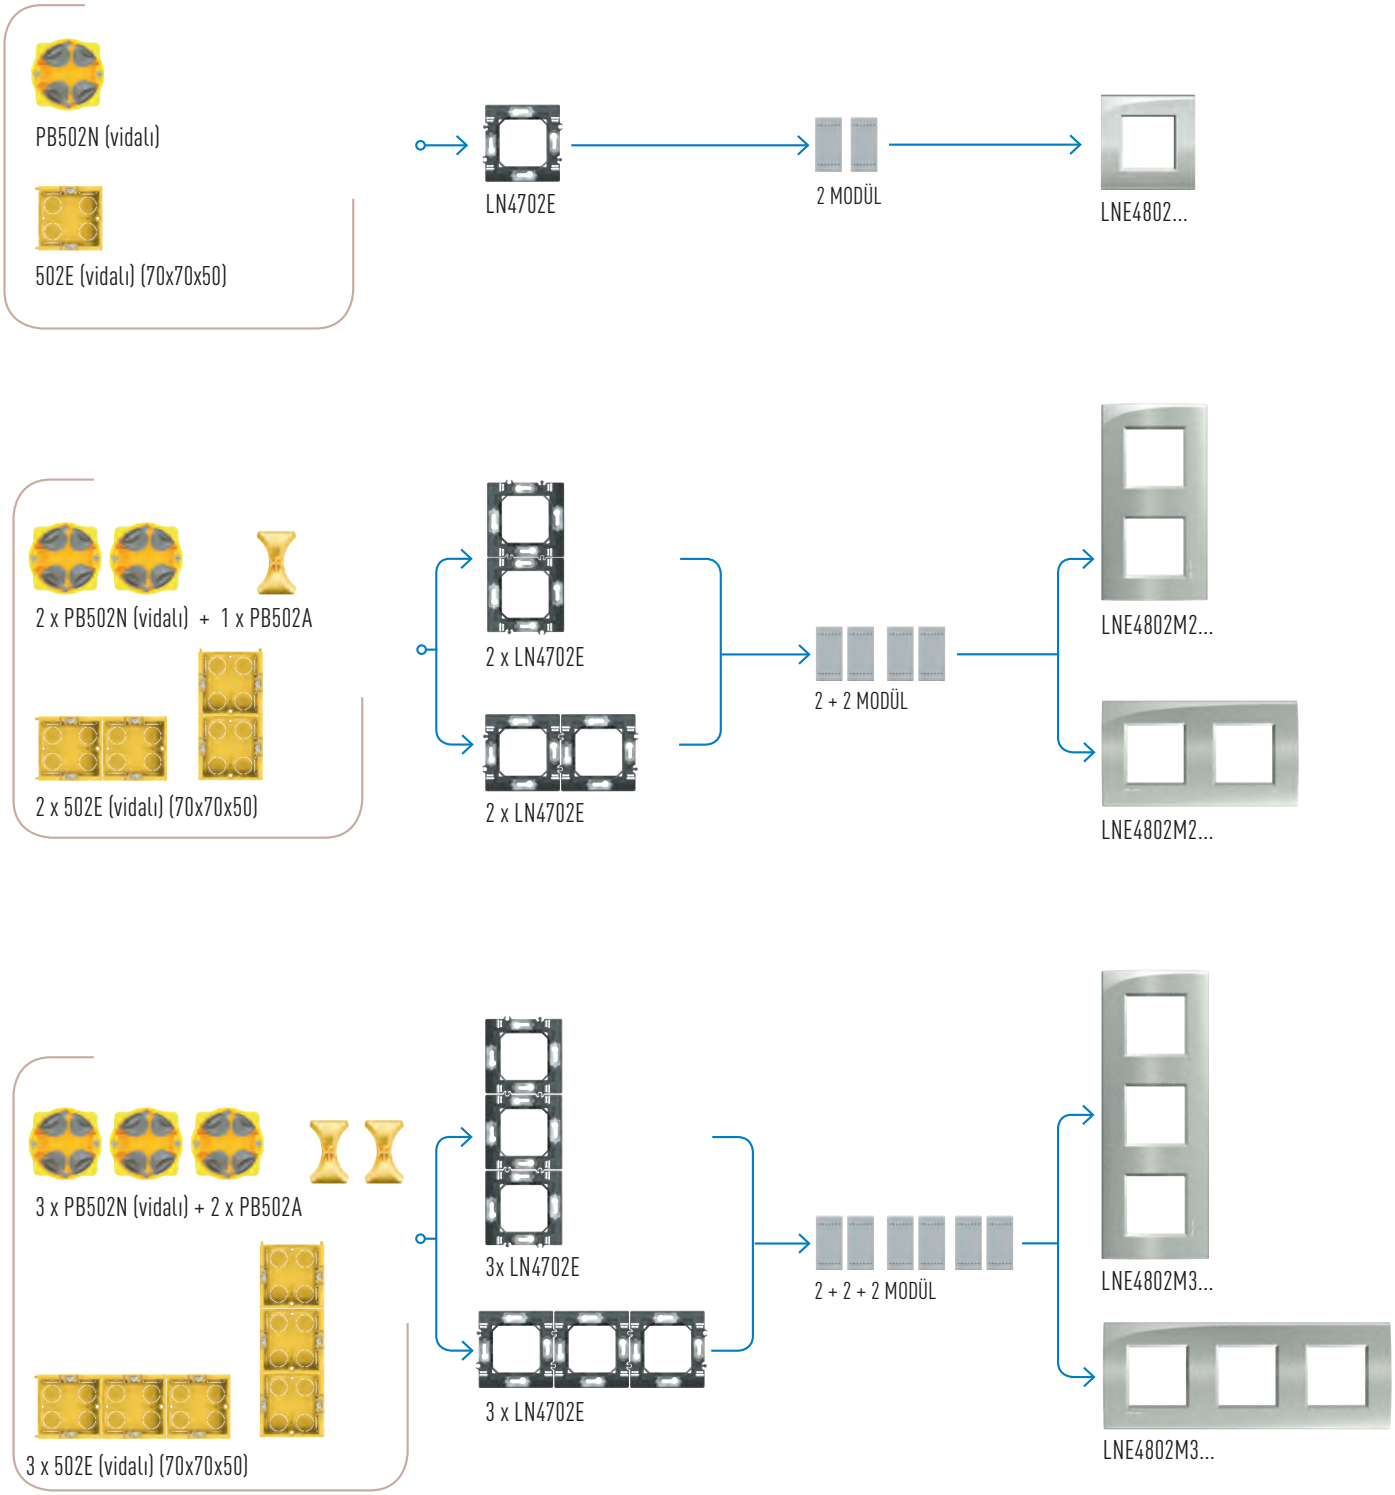

LIVINGLIGHT AIR - MODÜLER KURULUM SİSTEMİ

Buatlar | Kaideler | Modül sayısı | AIR çerçeveler




502W
(70.5x70.5x58)



502E
(70.5x70.5x58 mm)
alçıpan



LN4702C vidalı



LN4702E



2 MODÜL



2 MODÜL



LNC4802...



LNE4802...



503E
(106x71x52 mm)



PB503N
(109x68x51 mm)
alçıpan




LN4703C vidalı



3 MODÜL



LNC4803...



504E
(133x74x53.5 mm)



PB504N
(131.5x68x51 mm)
alçıpan



LN4704C vidalı




4 MODÜL



LNC4804...

LIVINGLIGHT AIR - MODÜLER KURULUM SİSTEMİ

Buatlar | Kaideler | Modül sayısı | AIR çerçeveler



506L
(183.5x90x53.5 mm)



PB506N
(182x68x51 mm)
alçıpan



LN4707C vidalı



7 modül



LNC4807...



506E
(106x117x52 mm)



PB526N
(109x114x51 mm)
alçıpan



LN4726C vidalı



aksesuar ile temin edilir



3 + 3 modül




LNC4826...

SIVA ÜSTÜ UYGULAMA

Sıva üstü buatlar	Modül	Çerçeveler
 502BI (beyaz)	 2 modül	 **LNA4802...**
 503BI (beyaz)	 3 modül	 **LNA4803...**  **LNC4803...**
 504BI (beyaz)	 4 modül	 **LNA4804...**  **LNC4804...**
 502LP kaideli (93x80x38)	 2 modül	 **L4802...**
 503LP kaideli (120x80x38)	 3 modül	 **L4803...**
 504LP kaideli (140x80x38)	 4 modül	 **L4804...**

IP55 ÇERÇEVELERİN SIVA ALTI BUATLARA KURULUMU

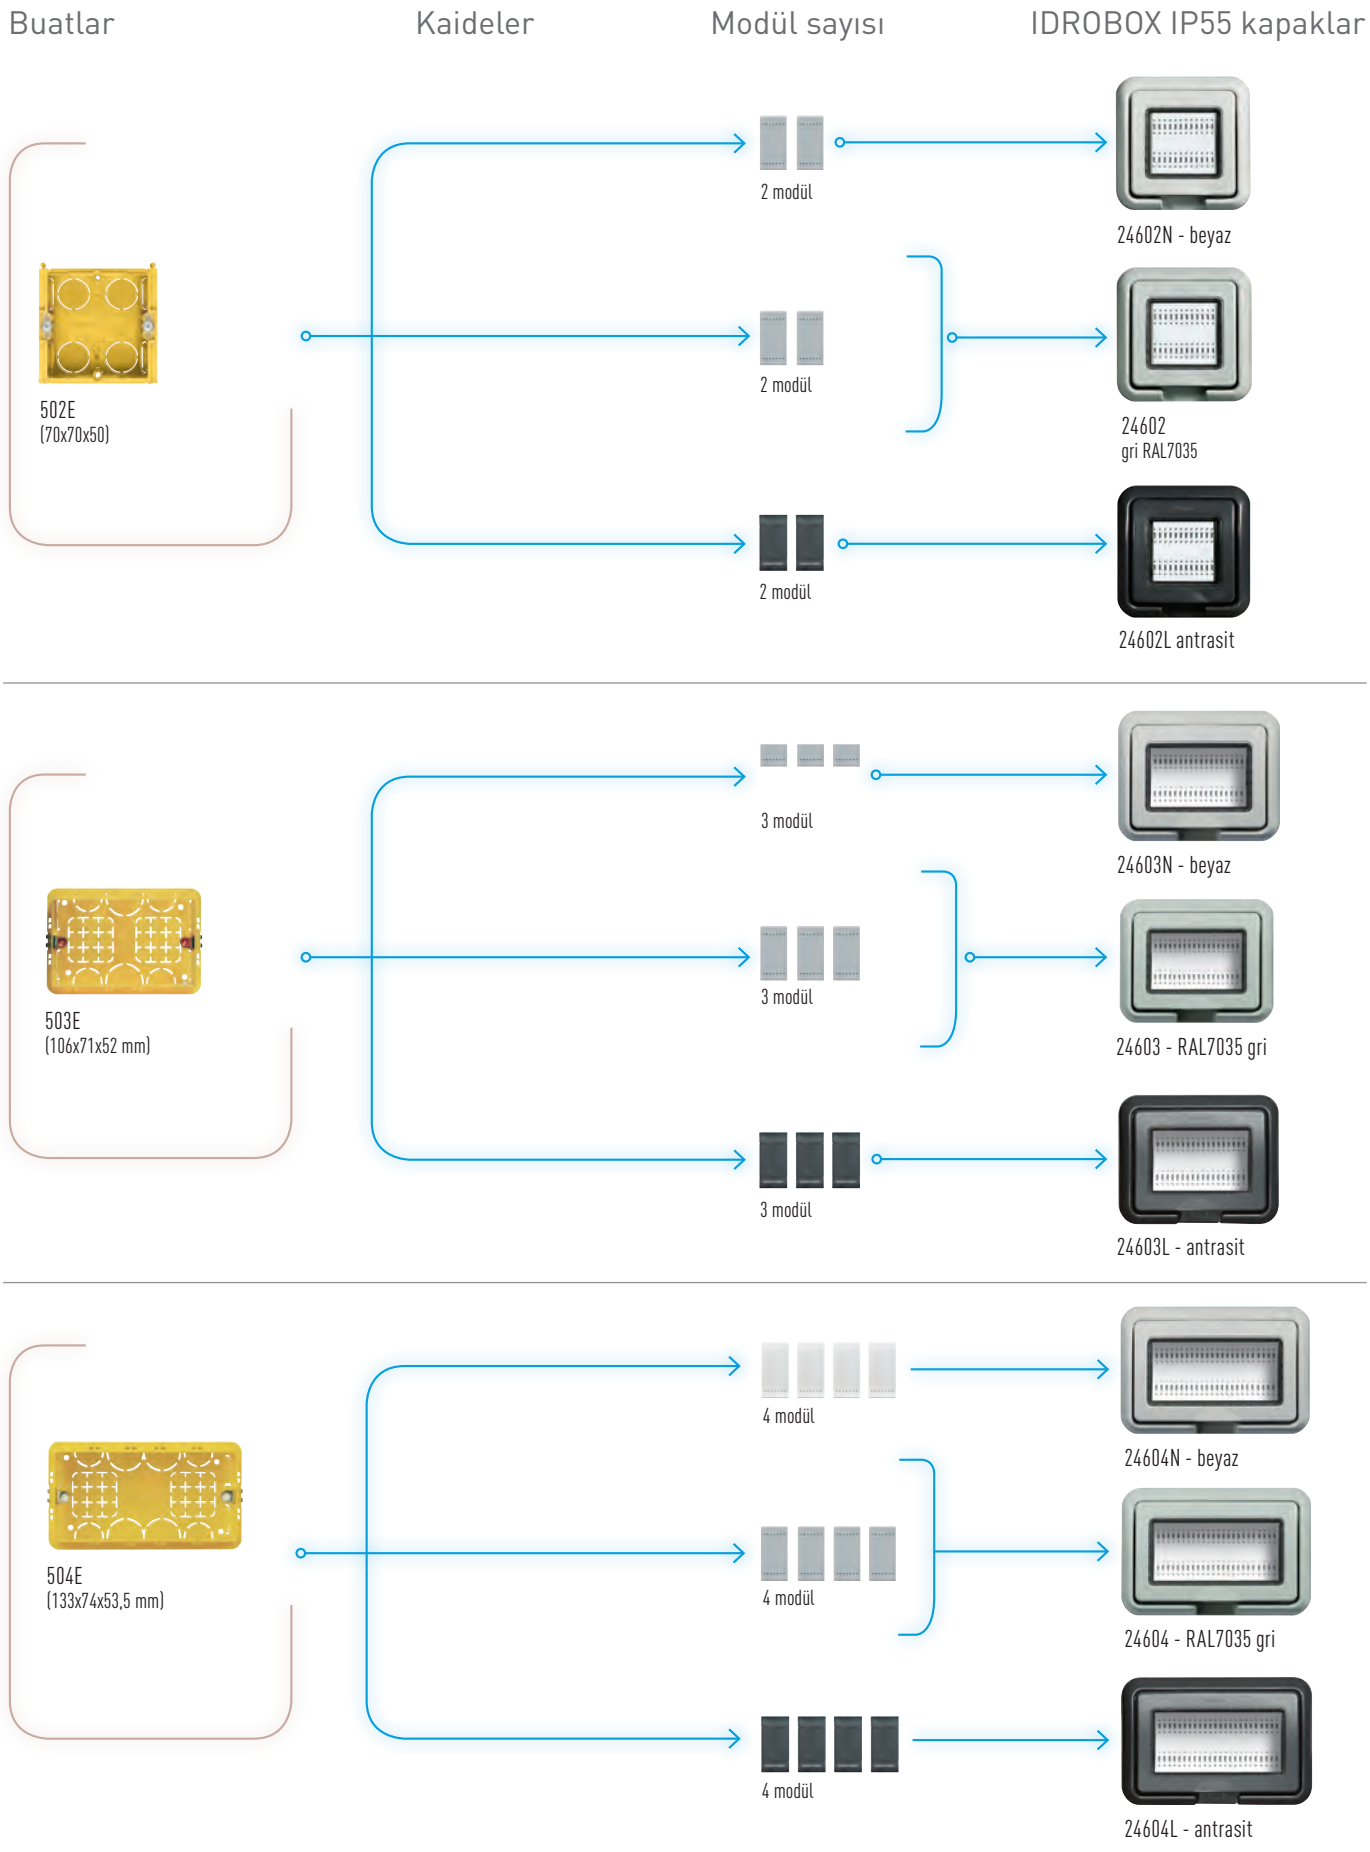



YENİ
ALÇIPAN BUATLAR

Kolay, hızlı, profesyonel



MÜKEMMEL KURULUM İÇİN MERKEZ ODAKLAMA

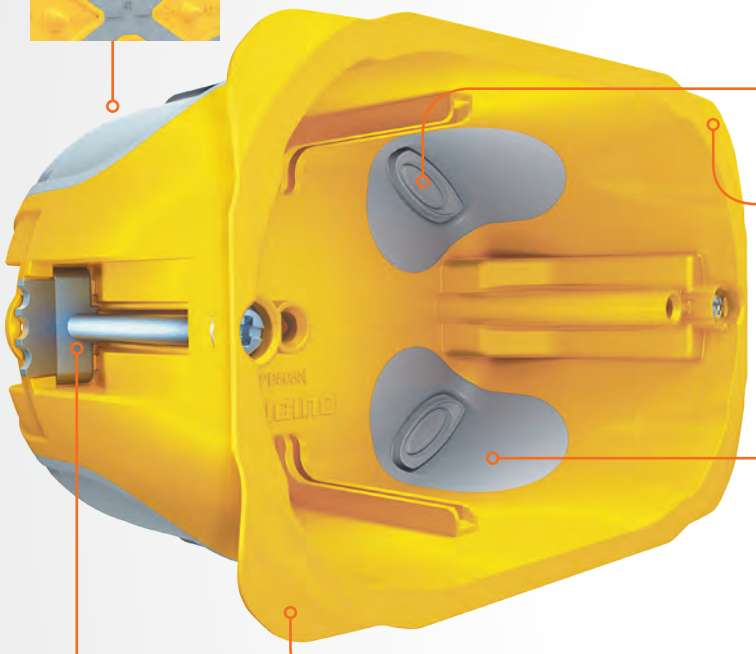



ALETSİZ AÇMA

Elle kapakçıkları açabilir ve kablolamayı rahatlıkla yapabilirsiniz.



ÜÇLÜ KAVRAMA

Güçlendirilmiş geniş flanş, metal kelepçeler ve lastik şeritler ile montaj şimdi daha da güvenli.



ESNEK, SAĞLAM GÖVDE

Hava geçirmez membranlar ile tüm kanallar elastik yapı sayesinde rahatlıkla buatla bütünleşir ve hava akımı oluşturmaz.



KOLAY MONTAJ VE DEMONTAJ

Uygun montaj yapıldığında kolaylıkla demonte olur ve tekrar kullanılabilir.



GİZLİ İYİLEŞTİRMELER

İnce ama geniş kulakçıklar ile mükemmel tutunma





ÖZELLİKLER



Alev iletmez

EN60670 Standardına göre 850°C'ye kadar alev iletmez.



Sağlam

Propilen malzemeden üretilmiştir ve güvenilir bir yapıya sahiptir.




Toza karşı koruma

IP40 Koruma sınıfında, hem kullanım hem de montaj esnasında plastik membran sayesinde toz geçişi en aza indirgenmiştir.


DİKDÖRTGEN KURULUM SİSTEMİ: GEÇMELİ

Standart sıva altı buatlar

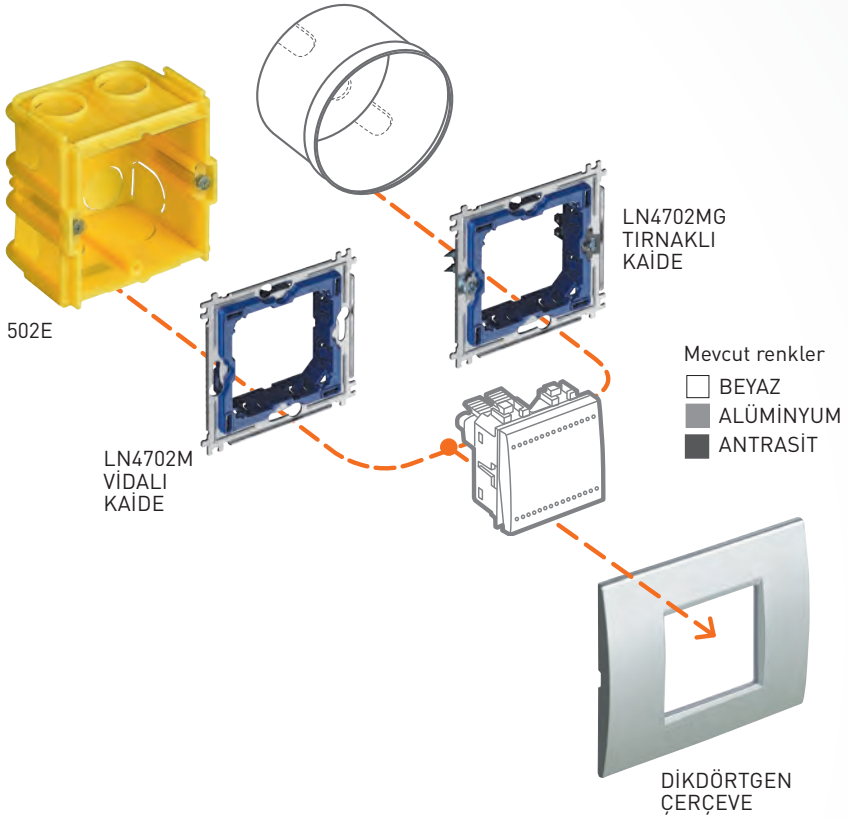

LIVING·LIGHT


normal sıva altı buatlar ve 2 MODÜL kaideler ile kullanılabilir ve kullanıcının zevkine göre Dikdörtgen çerçeveler ile tamamlanabilir.

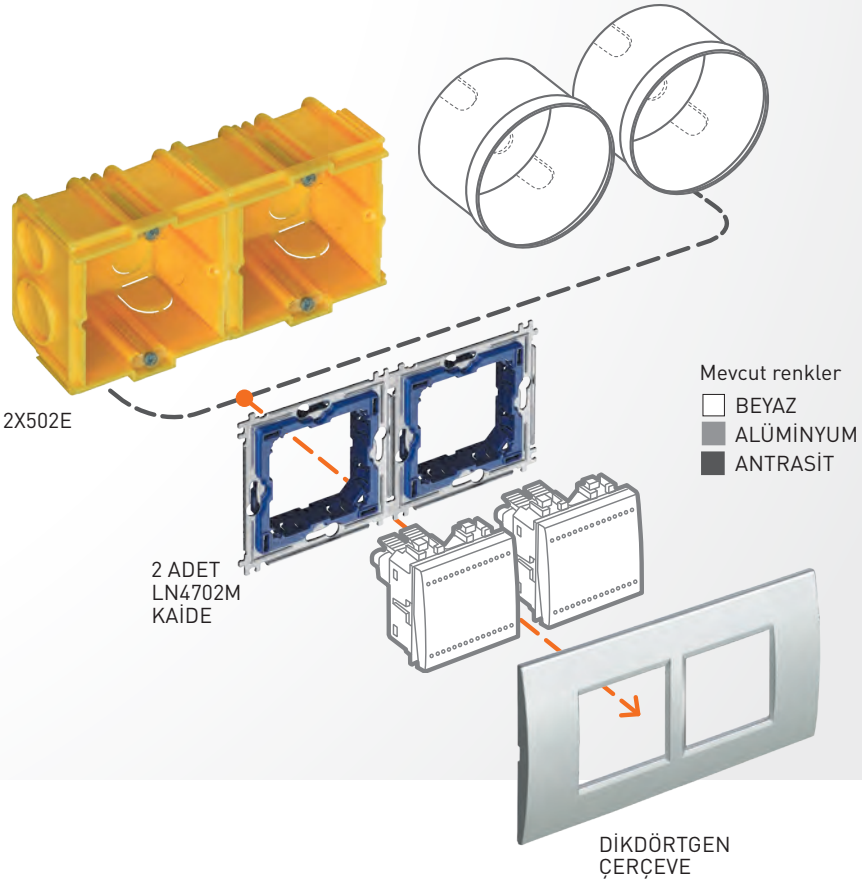

AIR
KURULUM SİSTEMİ: GEÇMELİ

2 MODÜL

502E
ÖRME DUVARLAR
İÇİN VİDALI BUAT




PB502N
ALÇIPAN
DUVARLAR İÇİN
VİDALI BUAT



LN4702E
AIR 2 MODÜL KURULUMLAR İÇİN
ÖZEL KAİDE



Mevcut renkler
- BEYAZ
- ALÜMİNYUM
- ANTRASİT





PB502A
BAĞLANTI AKSESUARI




2 X PB502N
PB502A İLE BAĞLANTI


LNE4802...
2 MODÜL
KURULUMLAR İÇİN
AIR ÇERÇEVE

2 + 2MODÜL


2 x 502E
GEÇMELİ BAĞLANTI

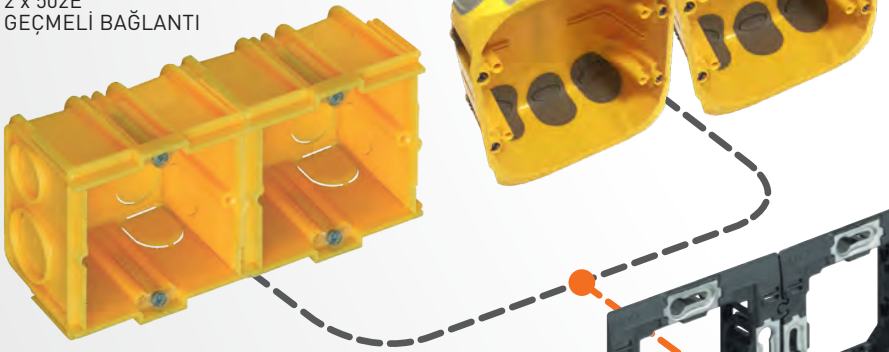


2 x LN4702E
GEÇMELİ BAĞLANTI

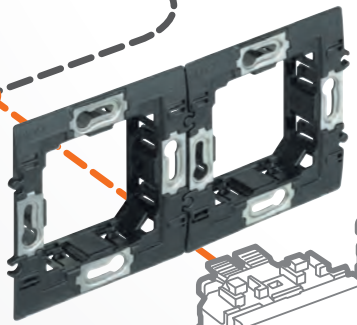

Mevcut renkler
- BEYAZ
- ALÜMİNYUM
- ANTRASİT



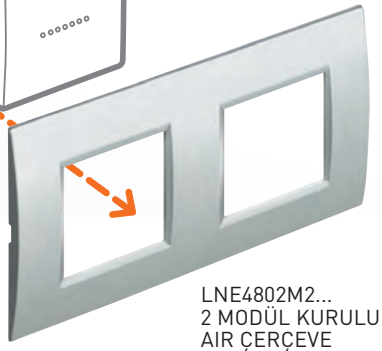



NOT: YATAY VEYA DİKEY
KURULUM

LNE4802M2...
2 MODÜL KURULUM İÇİN
AIR ÇERÇEVE

2 + 2 + 2 MODÜL


3 x 502E

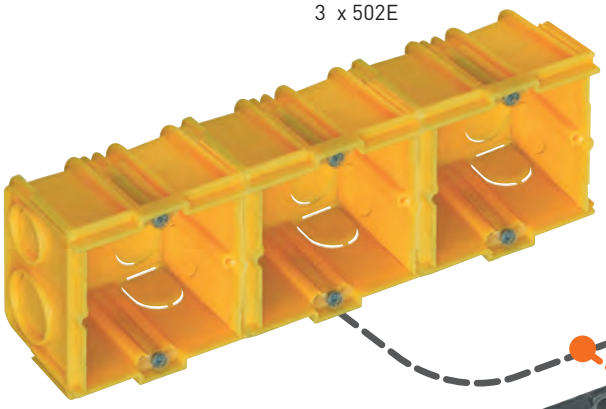

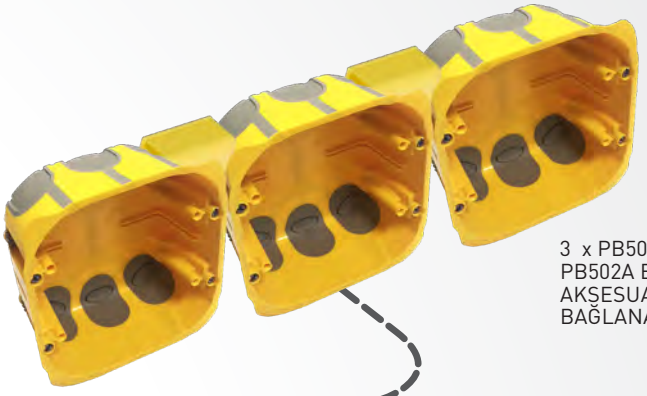



3 x PB502N
PB502A BAĞLANTI AKŞESUARI İLE BAĞLANABİLİR

3 x LN4702E

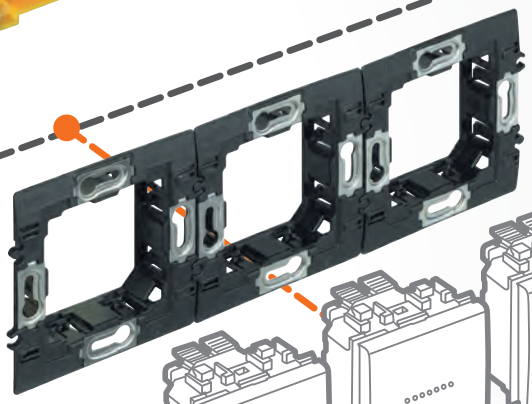


Mevcut renkler
- BEYAZ
- ALÜMİNYUM
- ANTRASİT

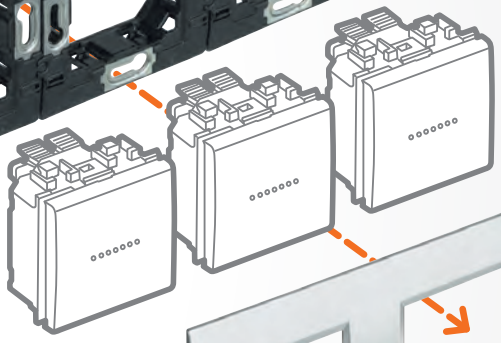

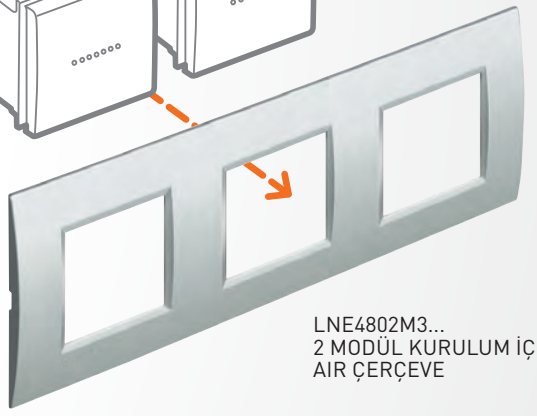

NOT: YATAY VEYA DİKEY KURULUM

LNE4802M3...
2 MODÜL KURULUM İÇİN AIR ÇERÇEVE

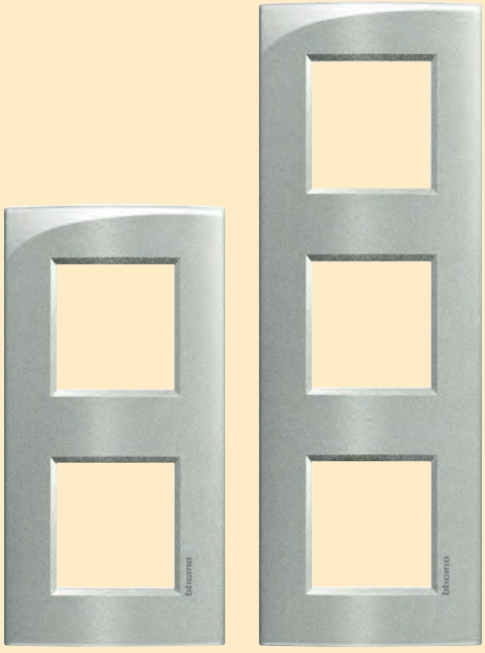

LIVING·LIGHT AIR

LIVINGLIGHT AIR ile duvarlardaki çerçeve ve kaideler daha zarif bir görünüm sunar.

- 2 MODÜL kurulum:
  BTicino buat 502E ve PB502
  Kurulum, buatlara özel kaideler ve çerçevelerle tamamlanır.


Öneriler:
- Örme duvarlarda daha rahat kurulum için buat genişletici aksesuar kullanılması tavsiye edilir.



5mm'den az


AIR, DİKDÖRTGEN, LIVING INTERNATIONAL MONTAJ SİSTEMLERİ: MODÜLER

Standart sıva altı buat

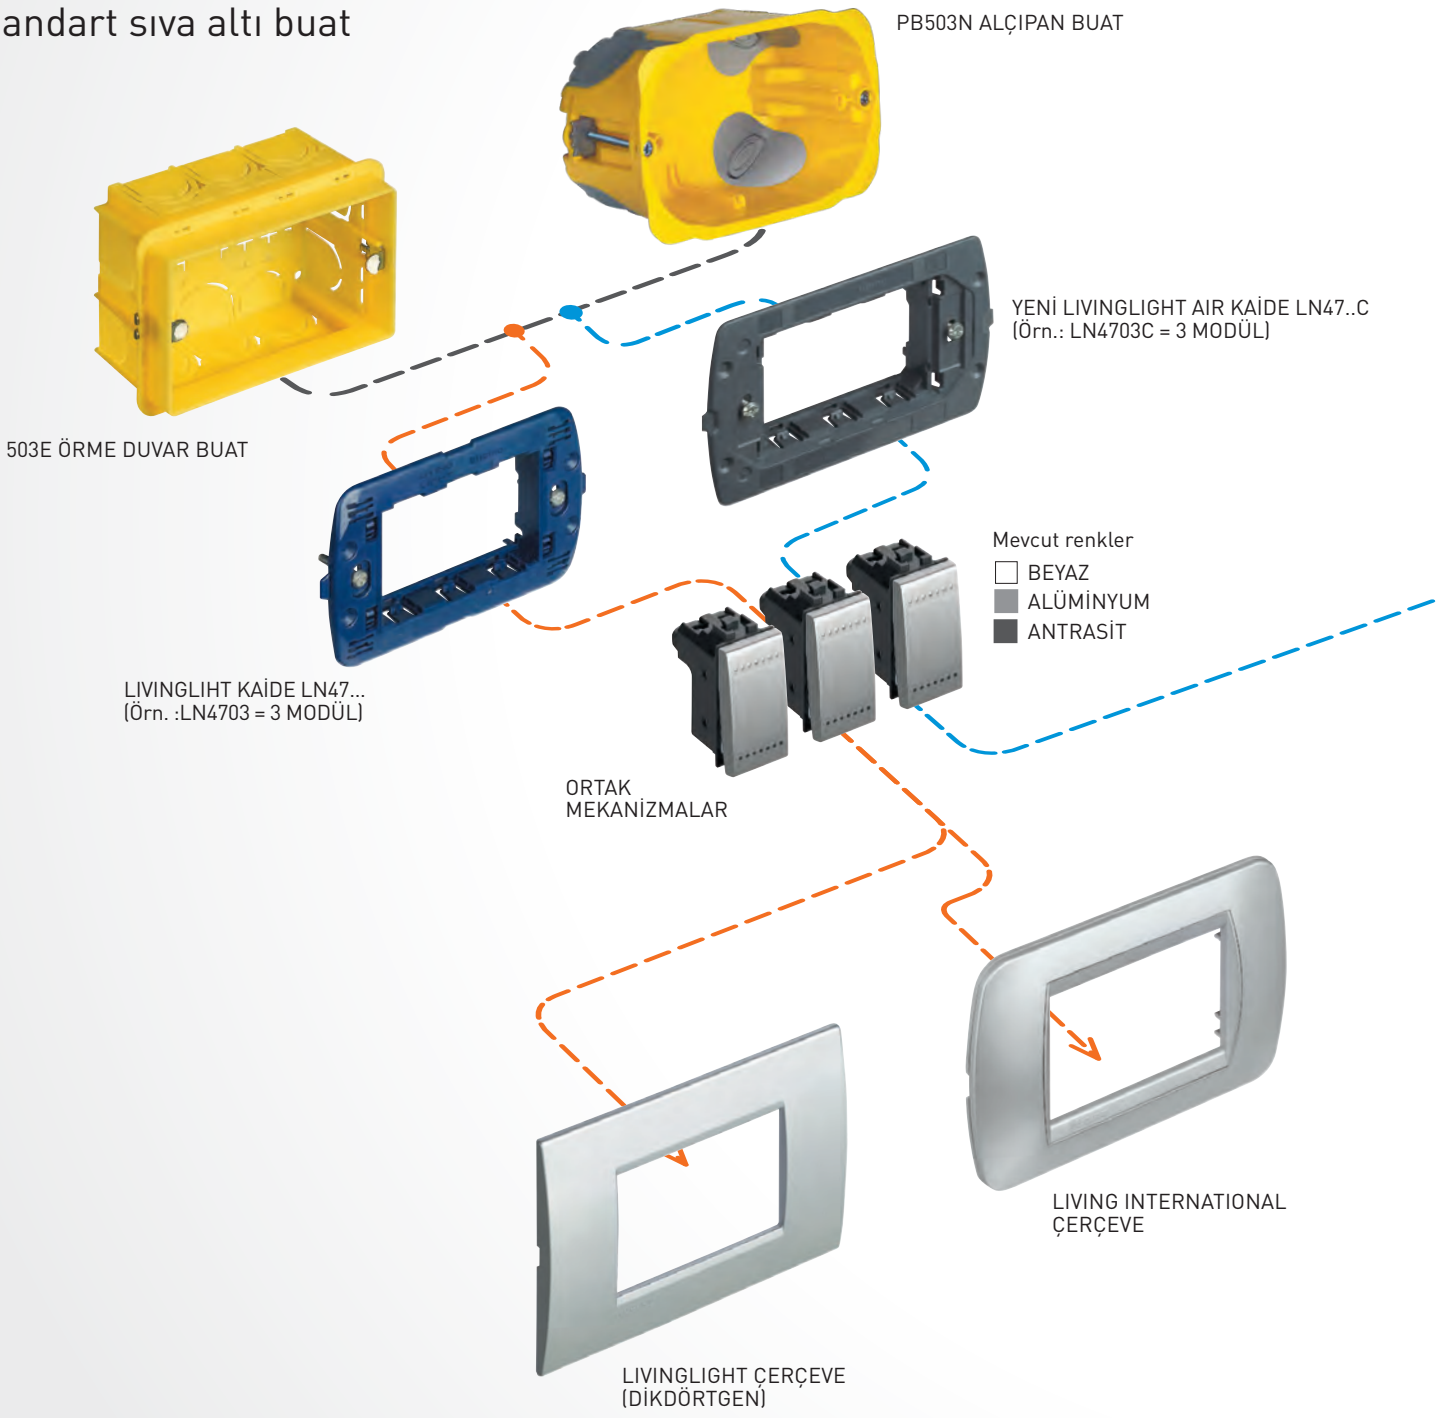

LIVING·LIGHT


LIVINGLIGHT normal sıva altı buatlar ve 2, 3, 4, 7 ve 3+3 MODÜL kaideler ile kullanılabilir ve kullanıcının zevkine göre dikdörtgen çerçevelerle tamamlanabilir.

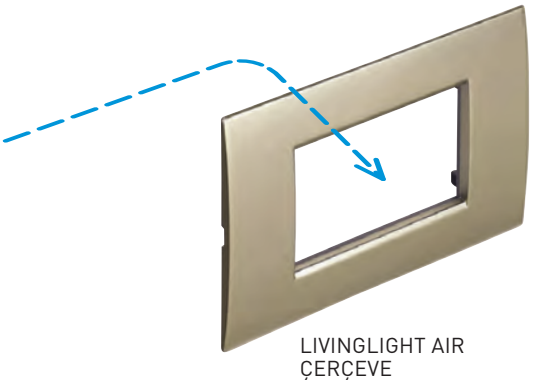

LIVINGLIGHT AIR
ÇERÇEVE


BUAT GENİŞLETME AKSESUARI: MEKANİZMANIN GİRECEĞİ ALANIN DERİNLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN BTİCİNO BUATLARI İLE KULLANILABİLİR.

Sıva altı montajlarda kurulumu hızlandırmak ve kolaylaştırmak için üretilen bu adaptör ile beton duvarlarda montaj derinliği artırılır. 3, 4, 7 ve 3+3 modüllerle de uyumlu olan bu adaptör, aynı buat içindeki fazla kabloların sonlandırılmasında kolaylık sağlar.

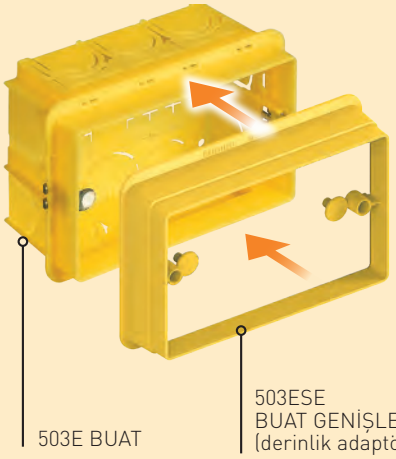


503E BUAT

503ESE
BUAT GENİŞLETME AKSESUARI
(derinlik adaptörü)

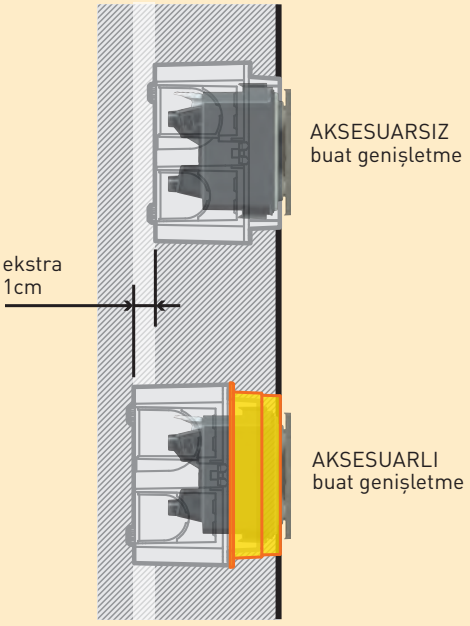

AIR MONTAJ SİSTEMİ: MODÜLER


TEKNOLOJİ VE STİLİN MÜKEMMEL BULUŞMASI
Maksimum düzlemsellik için yepyeni incecik çerçeveler. Modern sadeliğin resmedilmiş hali.

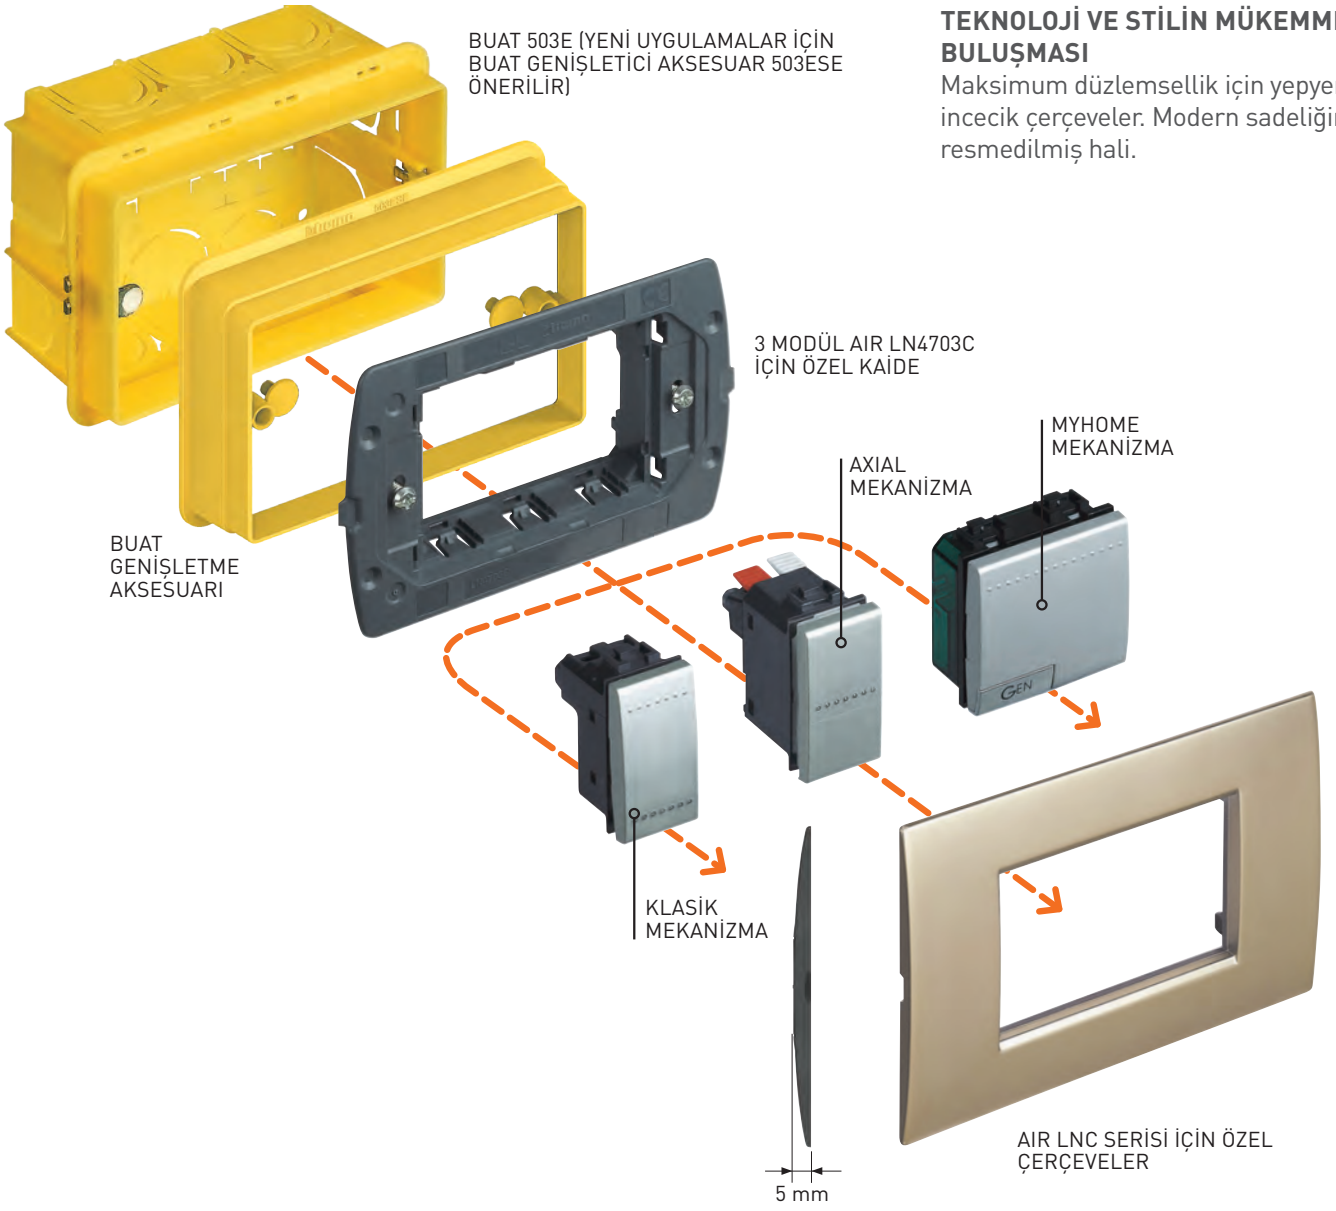

Özel Air kaideler

Cihazınızı toz, boya, çizik gibi etkilerden korumak için ideal çözüm sunan koruma kılıfları.

Daha ince tasarlanmış, güçlendirilmiş, esnek ve dayanıklı plastik kaide.

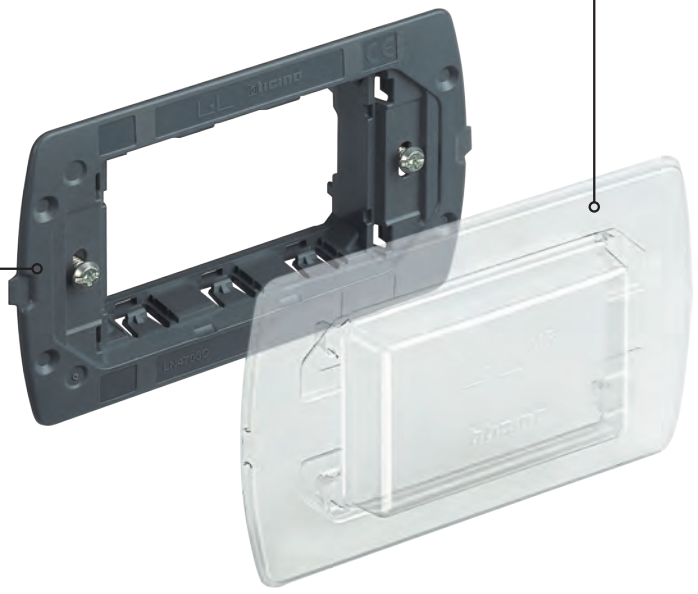

Geri dönüştürülebilir çevre dostu plastik.

KURULUM ÖNERİLERİ


Kablolama öncesi kutu içi temiz olmalıdır. *




Mekanizmayı resimdeki gibi dışarıya doğru sarkıtmayınız.



Koruma kılıfları, mekanizmayı her türlü dış etkiden korumak için tasarlanmıştır.

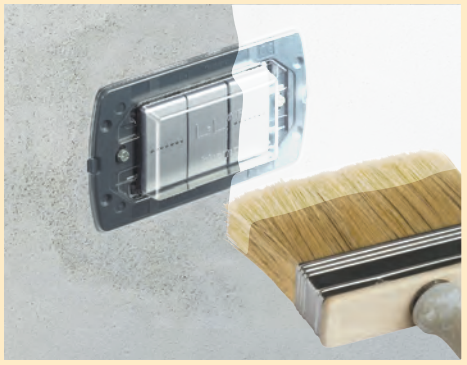


Tüm iş bittikten sonra, koruma kılıfını atıp, çerçeveyi monte edebilirsiniz.

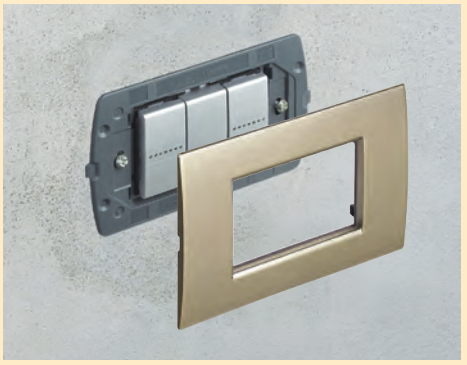

* Gerekirse, buat genişletme aksesuarı (503ESE) kullanarak buat içinde daha geniş bir alan yaratabilirsiniz.

ÖRME DUVAR - SIVA ALTI UYGULAMA

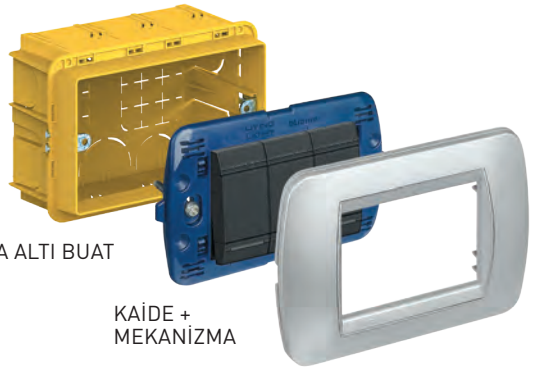

SIVA ALTI BUAT

KAİDE +
MEKANİZMA

ÇERÇEVE

ALÇIPAN - SIVA ALTI UYGULAMA




ALÇIPAN-SIVA
ALTI BUAT

KAİDE +
MEKANİZMA

ÇERÇEVE

LIVINGLIGHT
MONTAJ ÇÖZÜMLERİ

SIVA ÜSTÜ MONTAJ ÇÖZÜMLERİ

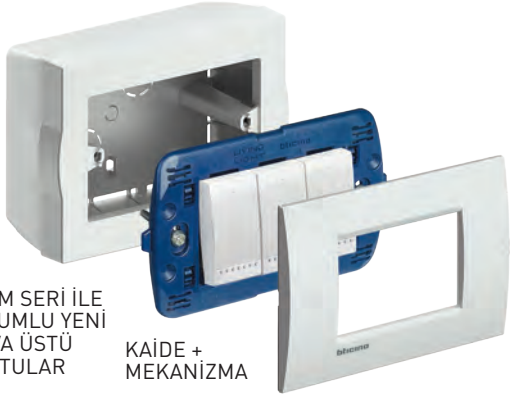

TÜM SERİ İLE
UYUMLU YENİ
SIVA ÜSTÜ
KUTULAR

KAİDE +
MEKANİZMA

ÇERÇEVE

IP40 – IP55 UYGULAMALAR




IP40
UYGULAMA



IP 55 UYGULAMA



KORUYUCU
KAPAK

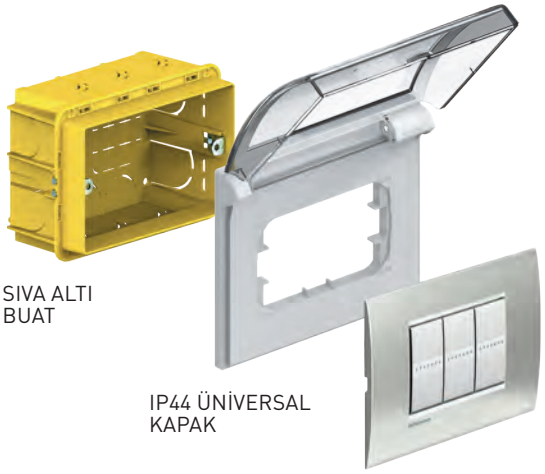

SIVA ALTI
BUAT

IP44 ÜNİVERSAL
KAPAK

3 MODÜL MEKANİZMA
(KAİDE, MEKANİZMA,
ÇERÇEVE)

Not: Montaj çözümleriyle ilgili tüm detayları ve ürün kodlarını katalogdaki ilgili bölümde bulabilirsiniz.



ALÜMİNYUM TUŞ KAPAĞI
Daha teknolojik bir görünüm için beyaz anahtarın stili teknolojinin rengiyle buluştu.

ANTRASİT TUŞ KAPAĞI
Sade ve zarif bir görünüm için pürüzsüz bir doku.

BEYAZ TUŞ KAPAĞI
İncecik satine dokusu sayesinde keyif verici ipeksi bir dokunuş. Tuş kapağı ise muhteşem ve daima TERTEMİZ bir görüntüye sahip.

MEKANİZMA TASARIMLARI

Teknoloji tasarımla buluşuyor

LIVINGLIGHT'ın kontrol mekanizmaları yenilendi. Güzel ve fonksiyonel tuş kapakları, tüm modelleri ışıklandırabilmek için LED ışıkları ve yepyeni mekanizması ile LIVINGLIGHT her türlü ihtiyaca çözüm sunuyor.



AXIAL KONTROLLER: BİR BTICINO YENİLİĞİ
BTicino standart kontrollere alternatif olarak Axial kontrol sistemlerini sunuyor. Axial kontroller, yeni AIR çerçevelerin düzlemselliğini artırmak için ideal bir çözüm. Üst düzey elektromekanik teknoloji sonucunda yaratılan sessiz ve güvenilir bir kontrol.



STANDART KONTROLLER: SÜREKLİLİK VE YENİLEME
Maksimum düzeyde pratiklik için; daha iyi bir performans ve daha iyi bir görünüş.



Işıklar

TÜM SERİDE LED AYDINLATMA
Tüm kontrollerde, göz yormayan zarif aydınlatmalar bulunur. BTicino enerji tasarrufu ilkelerine paralel olarak seçilen LED teknolojisi tüketimde önemli bir düşüş sağlar.

Axolute Air
KURULUM

2 modül



3 modül



4 modül



6 modül




3+3 modül




KURULUM

Axolute Air kurulumu çok kolaydır.



Buat

\+



Kaide

\+




Tuş kapakları

\+




AIR çerçeve

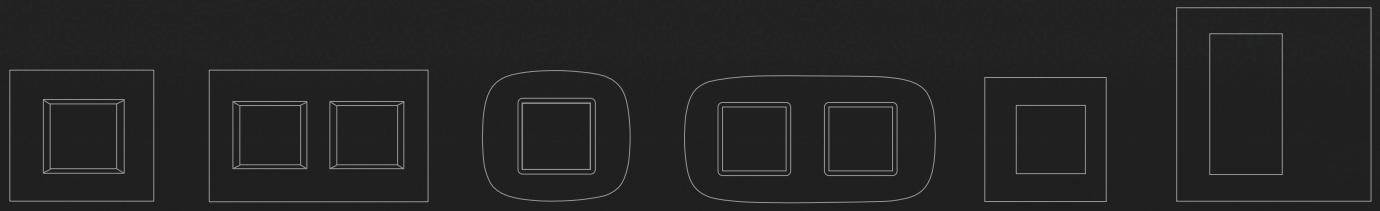


BOYUTLAR

BOYUTLAR
LIVINGLIGHT dikdörtgen çerçeveler


DIKDÖRTGEN ÇERÇEVELER




LNA4802...




LNA4803...



LNA4804...

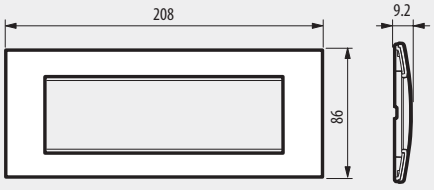


LNA4807...




LNA4826...


71 MM MERKEZ ARALIĞI - YATAY/DIKEY

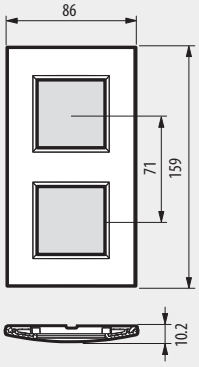

LNA4802M2...

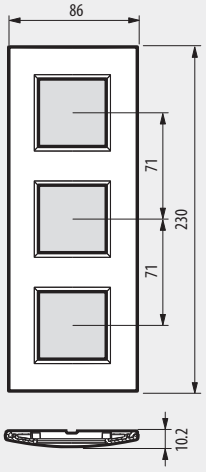


LNA4802M3...

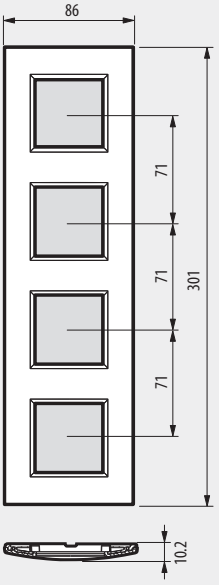


LNA4802M4...

LIVINGLIGHT ve AIR çerçeveler


LIVINGLIGHT AIR ÇERÇEVELER (3 MODÜL KURULUM SISTEMI)




LNC4802...




LNC4803...



LNC4804...

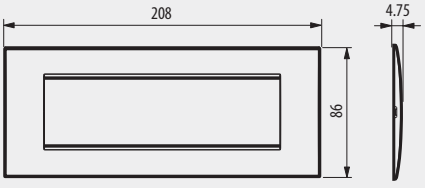


LNC4807...




LNC4826...


LIVINGLIGHT AIR ÇERÇEVELER (2 MODÜL KURULUM SISTEMI)



LNE4802...




LNE4802M2...

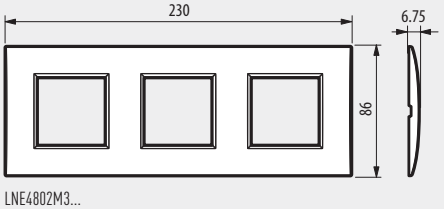


LNE4802M3...


LIVING INTERNATIONAL ÇERÇEVELER




L4802..




L4803..



L4804..




L4807..




L4826..


LIVINGLIGHT SIVA ÜSTÜ BUATLAR



502BI




503BI




504BI


SIVA ALTI BUATLAR

(2 modül AIR çerçeveler için)




502E






PB502



LIVING INTERNATIONAL SIVA ÜSTÜ BUATLAR




502LP
503LP
504LP

Item	A
502LP	93
503LP	120
504LP	140

2 modül kurulum sistemi


3 modül kurulum sistemi

2 MODÜL KAIDE




LN4702E

2 MODÜL KAIDE




LN4702C

3 MODÜL KAIDE

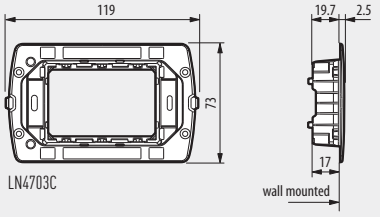


LN4703C

4 MODÜL KAIDE

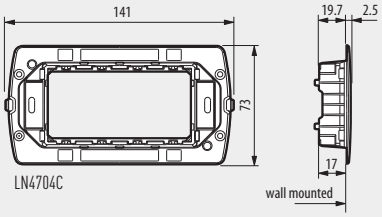


LN4704C

7 MODÜL KAIDE

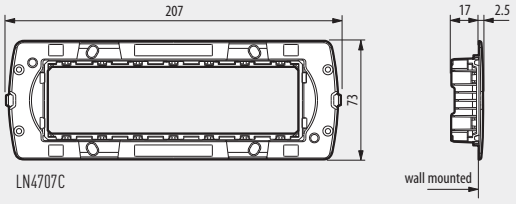


LN4707C

3+3 MODÜL KAIDE

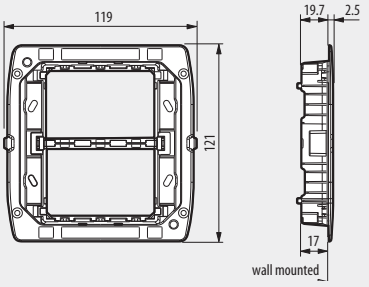


LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL kaideler


2 MODÜL KAIDE




LN4702




LN4702G



LN4702M




LN4702MG



L4702


Sıva üstü




L4702G

Sıva üstü

3 MODÜL KAIDE




LN4703




LN4719
LN4719G

4 MODÜL KAIDE

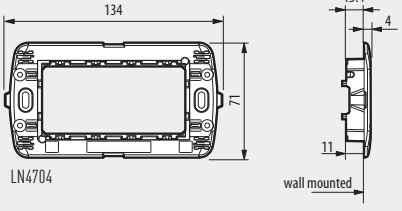


LN4704

7 MODÜL KAIDE

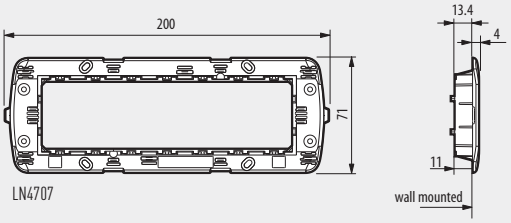


LN4707

3+3 MODÜL KAIDE

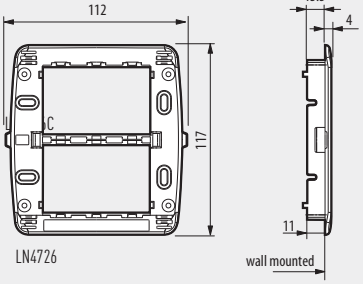


LN4726


AXOLUTE AIR ÇERÇEVELER (mm)




HW4819...




HW4803...

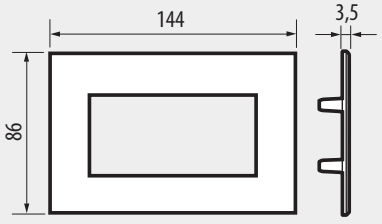

HW4804...

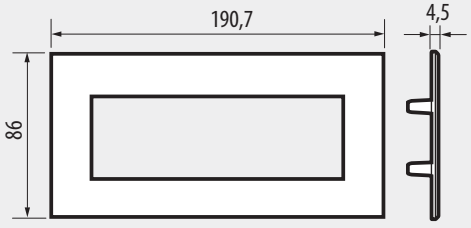


HW4806...



HW4826...


AXOLUTE AIR KAİDELER

2 E 3 MODÜL

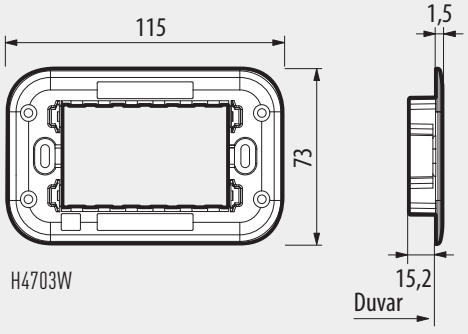


H4703W

4 MODÜL

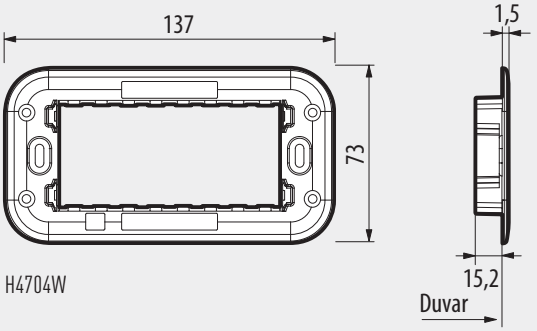


H4704W

6 MODÜL

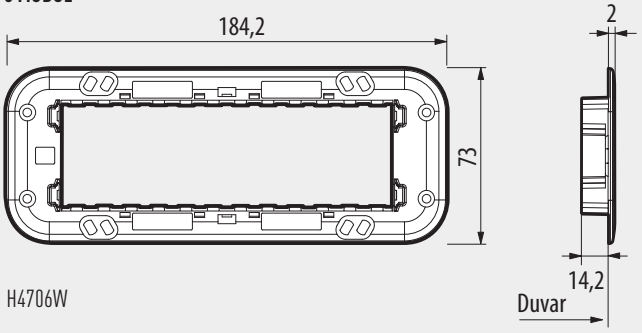

H4706W

3+3 MODÜL

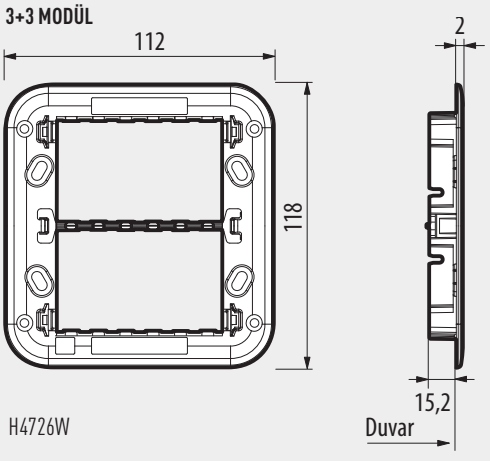


H4726W


BOYUTLAR

Axolute Dikdörtgen ve Eliptik Çerçeveler


DİKDÖRTGEN ÇERÇEVELER (mm)




HA4802...




HA4803... - HC4657M3
- HS4657M3



HA4804... - HC4657M4
- HS4657M4

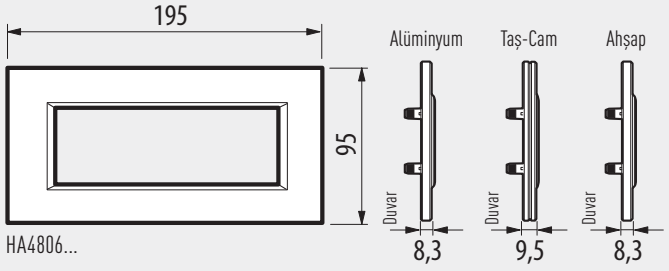


HA4806...

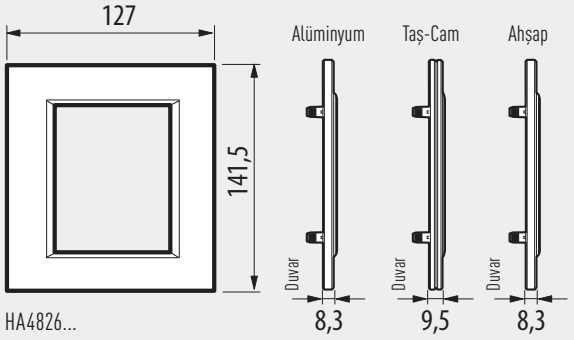


HA4826...

YATAY ÇERÇEVELER (MERKEZ UZAKLIĞI 71mm)

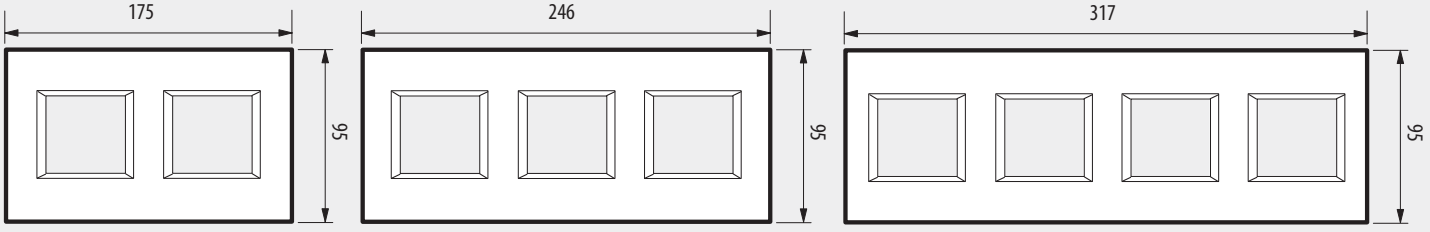


HA4802M2H... HA4802M3H... HA4802M4H...


AXOLUTE ELİPTİK ÇERÇEVELER




HB4802...




HB4803...



HB4804...

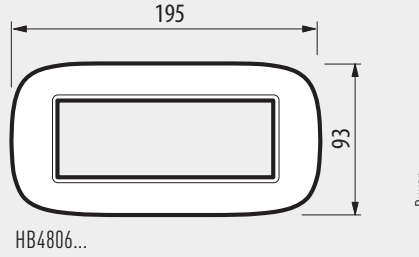


HB4806...

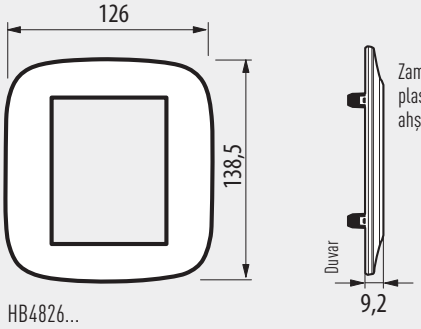


HB4826...


2 MODÜL (mm)

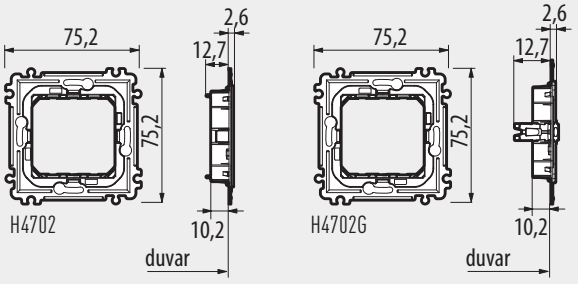


3 MODÜL

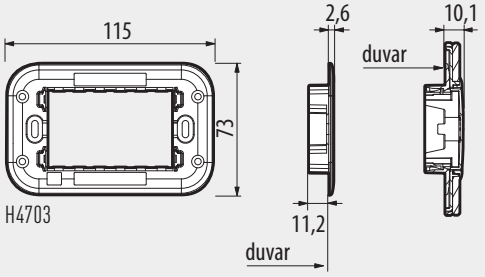


4 MODÜL

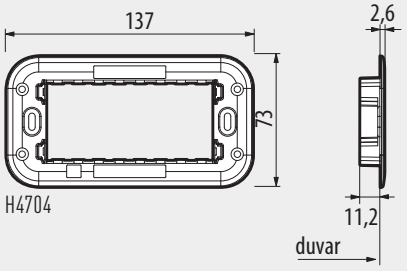

6 MODÜL

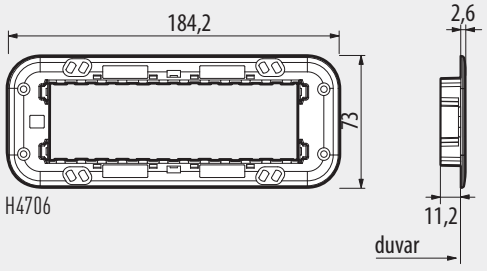

3+3 MODÜL

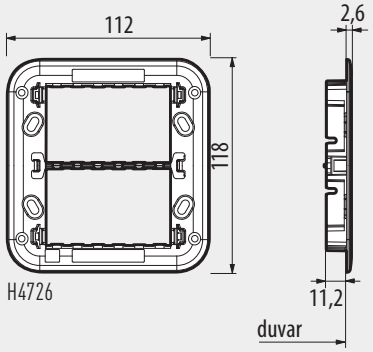

NOTLAR

LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.

Bir grup markasıdır | legrand

Genel Müdürlük
34776 Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1 Ümraniye - İstanbul
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50
e-posta : info.turkiye@legrand.com.tr

Teknik Destek Hattı
444 65 47

www.bticino.com.tr
instagram.com/bticino_turkiye
facebook.com/BticinoTurkey
linkedin.com/company/bticinoturkiye

BTicino 03/2019

Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük
Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1
34776 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü
Timko İşyerleri Sitesi, Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 20/A-11 Merkez
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14
: (312) 310 82 15
Faks : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü
Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
Faks : (224) 443 01 05

Ege Bölge Müdürlüğü
1203/11. Sokak Ömer Atlı
İş Merkezi No: 3 Kat: 7
D: 708-709
35110 Yenişehir - İZMİR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Adana irtibat
GSM : (533) 968 16 91

Antalya irtibat
Tel : (232) 469 23 33
GSM : (549) 748 83 54
Faks : (232) 469 26 66

Diyarbakır irtibat
GSM : (533) 968 16 79

Eskişehir irtibat
GSM : (538) 575 16 65

Kayseri-Konya irtibat
GSM : (549) 748 87 92

Samsun irtibat
GSM : (549) 748 83 73

Trabzon irtibat
GSM : (549) 748 83 73

bticino
CONCEPT